

**SERVO
DRIVE**

It's
so
easy ...



SERVO-DRIVE

Nowy system wspomagający otwieranie szuflad TANDEMBOX plus BLUMOTION



Nasza interpretacja perfekcyjnego ruchu



**SERVO
DRIVE**

+

BLUMOTION
▶▶▶
inside





Łatwe otwieranie, delikatne i ciche zamykanie

SERVO-DRIVE to elektryczny napęd wspomagający otwieranie szuflad. W połączeniu z systemem cichego i delikatnego zamykania BLUMOTION, nadaliśmy ruchowi wyjątkową jakość, by w ten sposób oferować klientom nowy komfort obsługi w kuchni.



Zawartość

- 4 Więcej komfortu dla Państwa klientów
- 6 SERVO-DRIVE fascynuje
- 8 Technika, która zachwyca
- 10 Montaż może być tak prosty
- 12 Wsparcie podczas planowania i produkcji
- 14 Informacje o zamawianiu i montaż
- 30 Perfecting motion



Więcej komfortu dla Państwa klientów




Stwórzcie Państwo swoim klientom większy komfort obsługi i ruchu

SERVO-DRIVE to system wspomagający otwieranie szuflad, który zachwyci Państwa klientów, ponieważ ich potrzeby były w centrum zainteresowania podczas tworzenia produktu.

Krótkie naciśnięcie frontu lub delikatne pociągnięcie za uchwyt wystarczy, by szuflada otworzyła się samoistnie. Jak i w którym miejscu front będzie poruszony nie ma znaczenia. Dzięki BLUMOTION szuflady są zamykane delikatnie i cicho.

Wszystko pod kontrolą

Bez względu na obciążenie i szerokość szuflad – delikatne wspomaganie otwierania pozostaje zawsze takie samo. Moment zatrzymania lub zamknięcia szuflady określa wyłącznie użytkownik. Fronty bez uchwytu lub z uchwytem: SERVO-DRIVE przemienia każdą kuchnię w scenę. Państwa klienci będą zachwyceni.

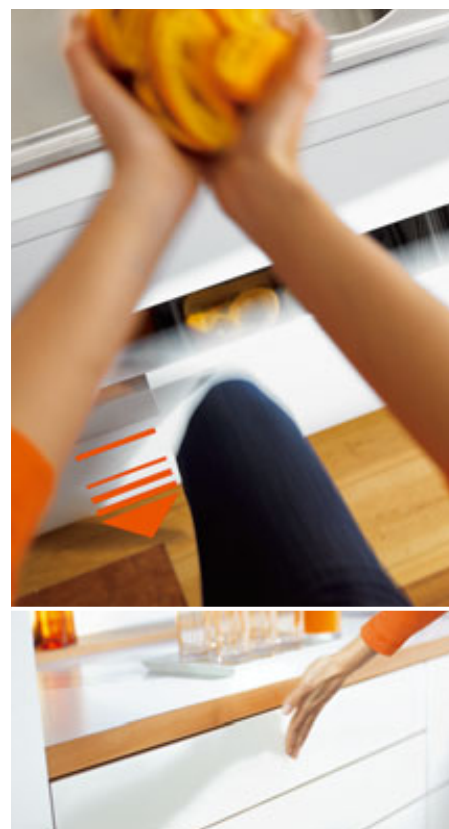

by Blum

DYNAMIC SPACE to koncepcja Blum nowego i lepszego standardu kuchni. Planujcie Państwo kuchnie według zasad DYNAMIC SPACE, by zyskać więcej przestrzeni użytkowej i lepszą jakość ruchu:

www.dynamicspace.com



SERVO-DRIVE fascynuje

Zapewnimy Państwu więcej
wolności projektowania ...



Realizują Państwo kuchnie z frontami bez uchwytów lub z uchwytami:
dzięki SERVO-DRIVE macie Państwo do wyboru wszystkie możliwości.



SERVO-DRIVE został
nagrodzony za wyjątko-
wy design red dot design
Award „best of the best”.



interzum award:
intelligent
material & design
2007

... i stworzymy nabywcom kuchni więcej
swobody ruchu



Ręką, stopą, kolanem lub biodrem: otwieranie może być takie łatwe.



Technika, która zachwyca

**SERVO
DRIVE**

+

BLUMOTION
▶▶▶
inside

Podstawą funkcjonowania SERVO-DRIVE jest elektryczny napęd, który otwiera szufladę. Łatwość obsługi szuflady, połączonej z systemem cichego i delikatnego zamykania BLUMOTION, tworzy nowy komfort ruchu w kuchni.



Jakość jest punktem wyjścia

Podczas rozwoju SERVO-DRIVE było dla nas ważne, by był on łatwo integrowany z systemem szuflad i uniwersalny. Dodatkowo otrzymują Państwo za pośrednictwem sieci sprzedaży, 5-letnią gwarancję na elektryczne komponenty, pod warunkiem, że są one stosowane z szufladą TANDEMBOX firmy Blum.

Uniwersalnie stosowany

System SERVO-DRIVE nie jest połączony na sztywno z szufladą. Dzięki temu podczas procesu otwierania można ją zatrzymać w każdej pozycji. Także zamykanie jest możliwe z każdej pozycji. Istnieje tylko jeden rodzaj jednostki napędu do wszystkich szerokości korpusu od 275 mm.

Łatwo integrowany

Uzupełniając TANDEMBOX o SERVO-DRIVE, system szuflad nie wymaga żadnych zmian. Niezmienny pozostaje delikatny posuw prowadnicy TANDEM i niezawodne działanie BLUMOTION.

Łatwy w dezaktywacji

Polecamy instalację włącznika. W ten sposób SERVO-DRIVE można łatwo dezaktywować. To rozwiązanie oszczędza energię i ułatwia czyszczenie frontów. W czasie odłączenia od prądu lub awarii elektrycznej szuflady pozostają w pełni funkcjonalne.



Argumenty za SERVO-DRIVE

- 5 lat gwarancji: darmowa wymiana uszkodzonego komponentu tylko w przypadku kombinacji z szufladą TANDEMBOX firmy Blum
- Brak stałego połączenia z jednostką napędu
- Stosowany do wszystkich długości prowadnicy
- Brak zmian w szufladzie TANDEMBOX
- Jeden rodzaj jednostki napędu do wszystkich rozwiązań
- Mało komponentów

Montaż może być tak prosty



1. Uchwyt profilu (dolny i górny) ustawić na otwory i przykręcić.



2. Jednostki napędu zamontować w odpowiedniej pozycji na profil nośny i zapiąć.



3. Przewód poprowadzić w dół, włożyć profil nośny w uchwyty i zapiąć.

Obowiązuje także przy montażu: It's so easy ...


Funkcjonalność produktu można rozpoznać po sposobie jego montażu. W przypadku SERVO-DRIVE oznacza to: im łatwiej, tym lepiej. Dlatego mogą Państwo zamontować najważniejsze elementy konstrukcyjne bez użycia narzędzi.

Elastyczne prowadzenie przewodów

Układ przewodów w kuchni nie powinien przysparzać Państwu zmartwień. Uniwersalne zastosowanie i możliwość różnego pozycjonowania zasilacza sprawia, że warunki lokalowe nie mają wpływu na montaż tego elementu SERVO-DRIVE. Podczas montażu kuchni nie jest konieczna dodatkowa regulacja – jednostka napędu dopasowuje się samoistnie podczas aktywacji.

Nie wymaga konserwacji

Podczas tworzenia SERVO-DRIVE szczególny nacisk położono na prostą obróbkę i montaż. Części zamienne można wymieniać bez użycia narzędzi. Wszystkie komponenty SERVO-DRIVE nie wymagają konserwacji. SERVO-DRIVE posiada międzynarodowy certyfikat wraz z szufladą TANDEMBOX i nie podlega dyrektywie dotyczącej maszyn lub rozporządzeniu o urządzeniach elektrycznych. Można go montować wraz z TANDEMBOX firmy Blum bez dodatkowych pozwoleń.

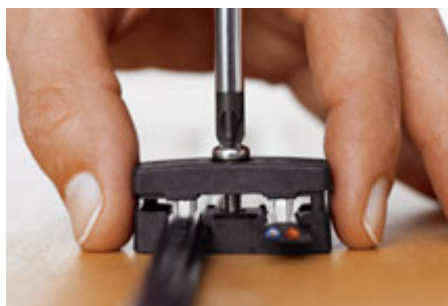

4. Złącza pinowe umożliwiają wspólne prowadzenie kabla zasilającego i przewodu profilu.



5. Osadzić zasilacz w obudowie.



6. Wcisnąć we front specjalne dystanse Blum.

Wsparcie podczas planowania i produkcji



Szybkie i proste planowanie za pomocą DYNALOG 2.0

DYNALOG 2.0 to przyjazny w obsłudze katalog produktów i program wymiarowania. Zapewnia więcej wygody i bezpieczeństwa podczas planowania mebli, wyboru oraz zamawiania okuć. Nowe rozwiązania jak SERVO-DRIVE można zaplanować wraz z kontrolą montażu. Wynik planowania przedstawia niezbędne dane do produkcji i zamawiania.



Szybka i precyzyjna produkcja

To, co w przyszłości ma działać bez zarzutów, wymaga dokładnej obróbki w procesie produkcji. Dlatego do montażu SERVO-DRIVE oferujemy następujące wzorniki: wzornik wiertarski do uchwytów profilu, wzornik wiertarski do dystansów Blum i wzornik do pozycjonowania jednostek napędu, który można stosować wraz z listwą montażową do prowadnic korpusu.




Wzornik wiertarski do dystansów Blum



Wzornik wiertarski do uchwytów profilu

SERVO-DRIVE w skrócie

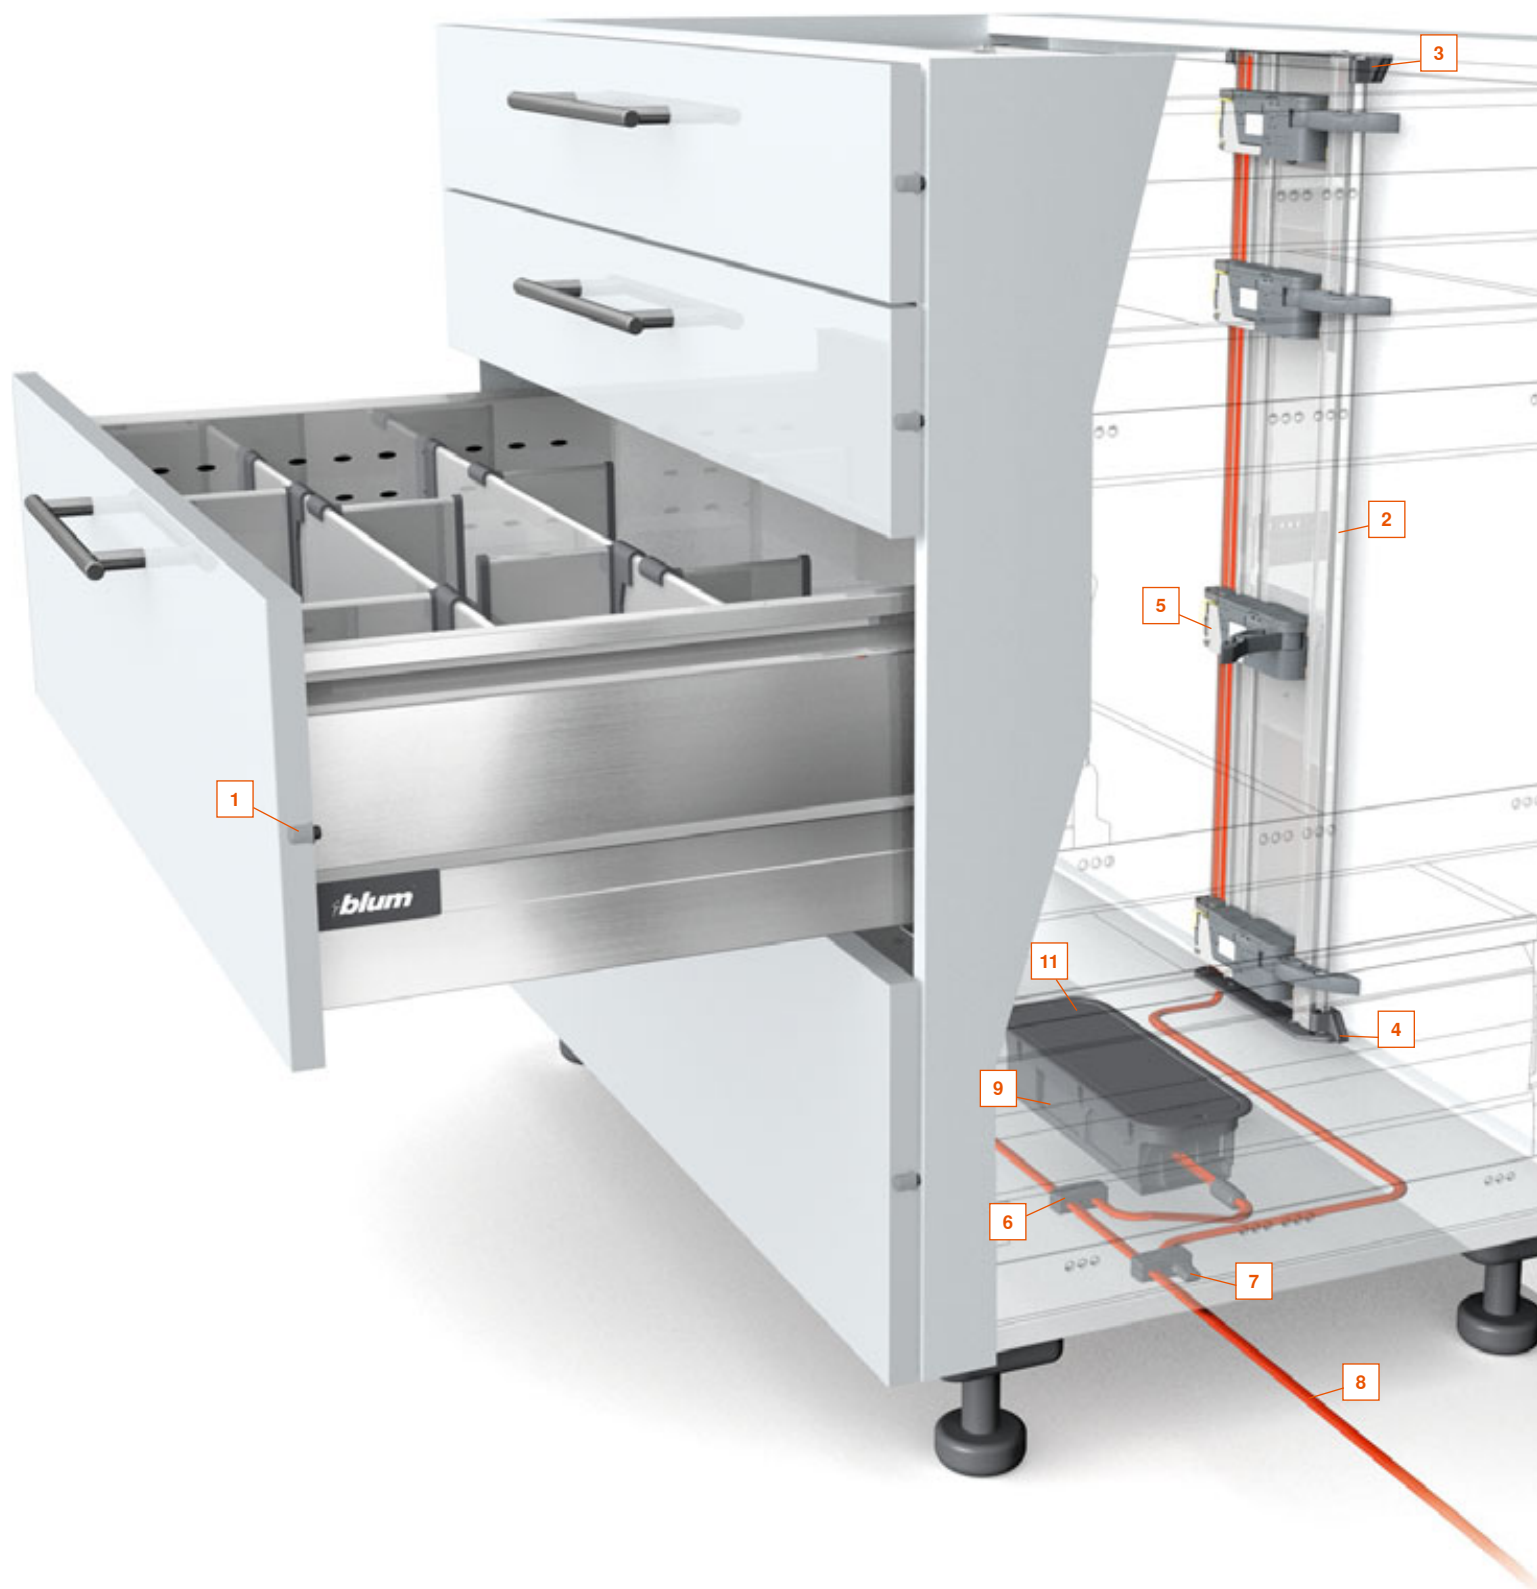

1

Dystans Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny 2 mm odstęp.



2

Profil nośny

Na profilu nośnym są mocowane jednostki napędu.




3

4

Uchwyty profilu nośnego górny/dolny do konstrukcji korpusu z poziomymi trawersami


Te komponenty służą jako mocowanie profilu nośnego.



5

Jednostka napędu

Jednostka napędu otwiera szufladę.




6

7

Złącze pinowe + 2 końcówki ochronne

Złącze łączy przewód profilu względnie zasilacz z kablem zasilającym i dostarcza w ten sposób prąd do jednostki napędu. Końcówka ochronna jest osadzana na nieosłoniętą końcówkę kabla.




8

7

Kabel zasilający do przycięcia + końcówka ochronna

Ten kabel jest odpowiedzialny za przepływ prądu. Końcówka ochronna jest osadzana na nieosłoniętą końcówkę kabla.



9

Zasilacz Blum

Zasilacz zapewnia dopływ prądu.


W zależności od tego, w jakim kraju jest stosowany SERVO-DRIVE, kabel sieciowy musi być zakończony specyficzną dla danego kraju wtyczką.



11

Obudowa zasilacza (montaż do dna)

Zasilacz montowany w obudowie w dnie jest przechowywany łatwo i bezpiecznie.



W przypadku montażu zasilacza do ściany jest on mocowany w specjalnym uchwycie.

Informacje o zamawianiu



	1	Dystans Blum	
		Ø 8 mm	993.0830.01
		Do wysokości frontu 300 mm: 2 szt. na szufladę	
		Od wysokości frontu 300 mm: 4 szt. na szufladę	
		Przy zastosowaniu prowadnicy 80 kg zamontować 4 dystanse specjalne Blum.	

	2	Profil nośny	
		Aluminiowy – skrócony z przewodem	
		Długość 650 mm	Z10T650AA
		Długość 670 mm	Z10T670AA
		Długość 700 mm	Z10T700AA
		Długość 750 mm	Z10T750AA
		Długość 800 mm	Z10T800AA
		Długość 1.170 mm dostępny tylko bez przewodu	Z10T1170A

3, 4	Uchwyty profilu nośnego górny/dolny do konstrukcji korpusu z poziomym trawersem	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D01E0

3a, 3b, 4	Uchwyty profilu nośnego górny/dolny z zaślepką do konstrukcji korpusu z pionowym trawersem	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D01EA


5	Jednostka napędu	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000


5a	Prowadnica odbojnika	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3H00
	Do szer. kor. 275–300 mm z drewnianą ścianką tylną	
	KB Szerokość korpusu	

Alternatywnie:


6, 7	Złącze pinowe + 2 końcówki ochronne	
	czarna	Z10V100E

12	Uchwyt zasilacza – montaż do ściany	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG100

8, 7	Kabel zasilający do przycięcia + końcówka ochronna	
	Przewód elektryczny długość 8 m z 5 końcówkami ochronnymi przewodu	Z10K800AE
	Stosowany jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego, przewód komunikacyjny	

13	Przewód synchronizacji	
	Dwie jednostki napędu, które powinny uruchamiać się jednocześnie, muszą być połączone przewodem synchronizacji.	
	Długość 160 cm	Z10K160S
	Długość 120 cm	Z10K120S
	Długość 8 cm	Z10K008S

9	Zasilacz Blum	
	100 W	Z10NE050.01

14	Podwójny uchwyt napędu	
	Pojedynczy lub podwójny uchwyt napędu można stosować alternatywnie do profilu nośnego w pojedynczej szufladzie.	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D7201

10	Przewód sieciowy	
	Kabel sieciowy Europa	Z10M200E
	Kabel sieciowy CH	Z10M200C
	Kabel sieciowy US, CA	Z10M200U
	Kabel sieciowy JP	Z10M200J
	Kabel sieciowy BR	Z10M200S
	Kabel sieciowy BR	Z10M200S.01
	Kabel sieciowy UK	Z10M200B
	Kabel sieciowy DK	Z10M200D
	Kabel sieciowy IL	Z10M200I
	Kabel sieciowy AU	Z10M200K
	Kabel sieciowy CN	Z10M200N
	Kabel sieciowy Europa bez wtyczki	Z10M200E.OS
	Kabel sieciowy US, CA bez wtyczki	Z10M200U.OS

15	Pojedynczy uchwyt napędu	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D7101

11	Obudowa zasilacza – montaż do dna	
	RAL 7037 ciemnoszary	
	z przykrywką	Z10NG000


16	Uchwyt przewodu	
	Uchwyt przewodu ułatwia mocowanie kabla zasilającego do korpusu	
	biały	Z10K0009

17	Stabilizacja frontu	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z96.10E1

Informacje planowania Trawers poziomy


Korpus z trawersem poziomym, okablowanie dolne

Trawers poziomy – wymiary korpusu

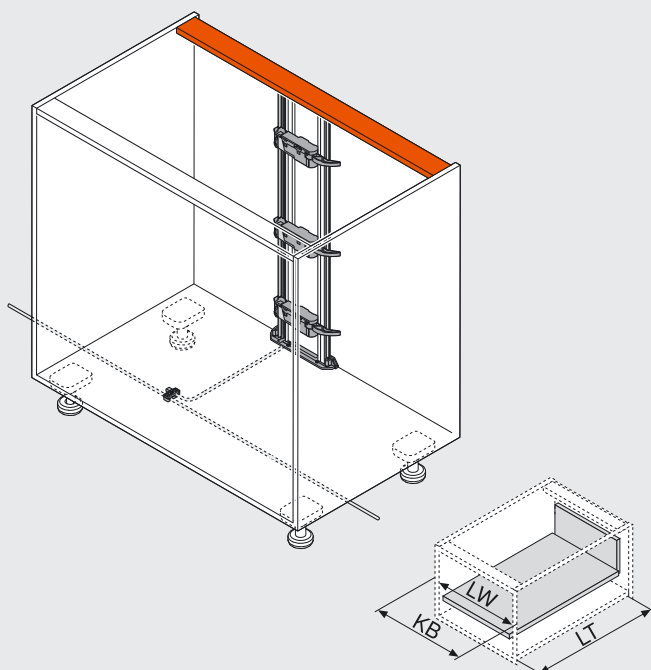


KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
LT	Głębokość wewnętrzna korpusu

Plan okablowania dolnego – uchwyt zasilacza




Montaż do dna




Montaż do ściany

Plan okablowania tylnego – uchwyt zasilacza




Montaż do dna




Montaż do ściany

Profil nośny do przycięcia

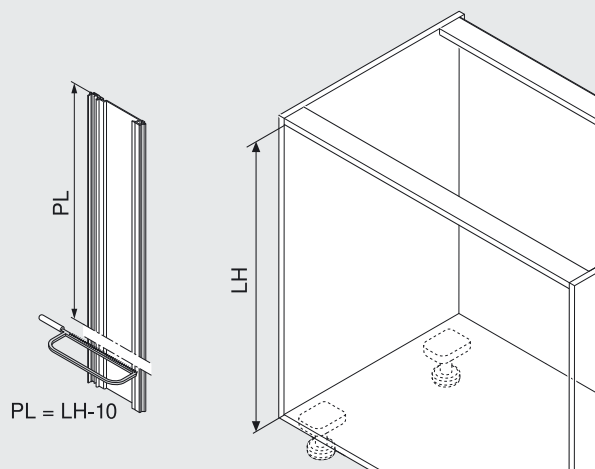

LH	Wysokość wewnętrzna korpusu
PL	Długość profilu




Pozycja jednostki napędu

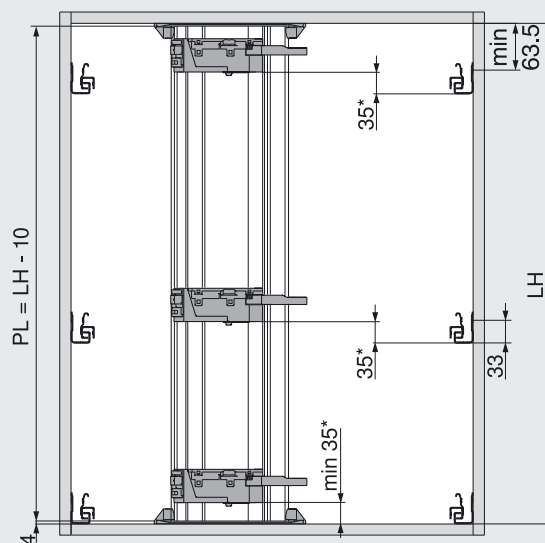






* 27.5 mm przy stalowej ścianie tylnej, wysokość N

PL	Długość profilu	LH	Wysokość wewnętrzna korpusu
----	-----------------	----	-----------------------------



Wymiary wiercenia dna / trawersu

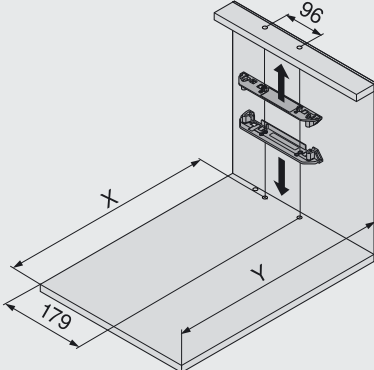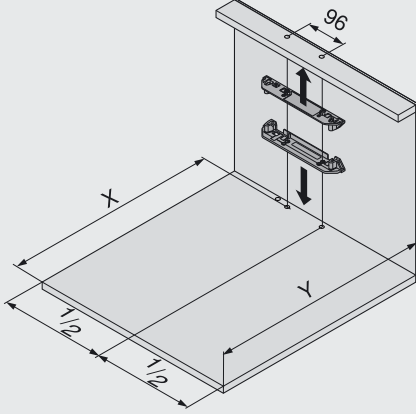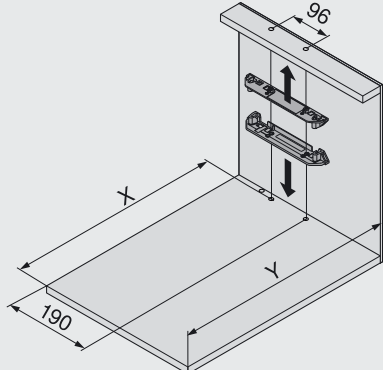					
Szerokość korpusu 275–420 mm	Szerokość korpusu od 420 mm	Bok N do szerokości korpusu 320–420 mm			
LT	Głębokość wewnętrzna korpusu		X	Y	
NL	Długość prowadnicy systemu		Stalowa ścianka tylna	NL - 1	LT = min NL + 13
			Drewniana ścianka tylna	NL + 16	LT = min NL + 30

Układ wiercenia dna

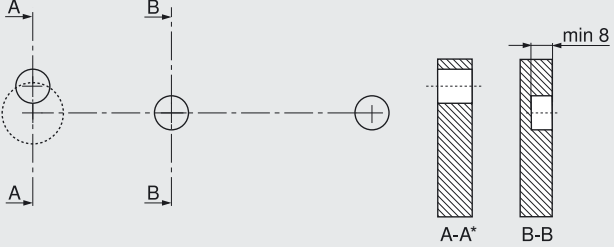	
Okablowanie dolne	Okablowanie tylne
	
* Otwór A-A przy okablowaniu tylnym zbędny	
	
	Alternatywnie:


Obróbka frontu: pozycja dystansu Blum

	
Przy zastosowaniu prowadnicy 80 kg zamontować 4 dystanse specjalne Blum.	
Przy wysokości frontu > 300 mm zamontować stabilizację frontu.	
B	Nałożenie frontu
FH	Wysokość frontu

Informacje planowania Trawers pionowy


Korpus z trawersem pionowym, okablowanie dolne

Trawers pionowy – wymiary korpusu

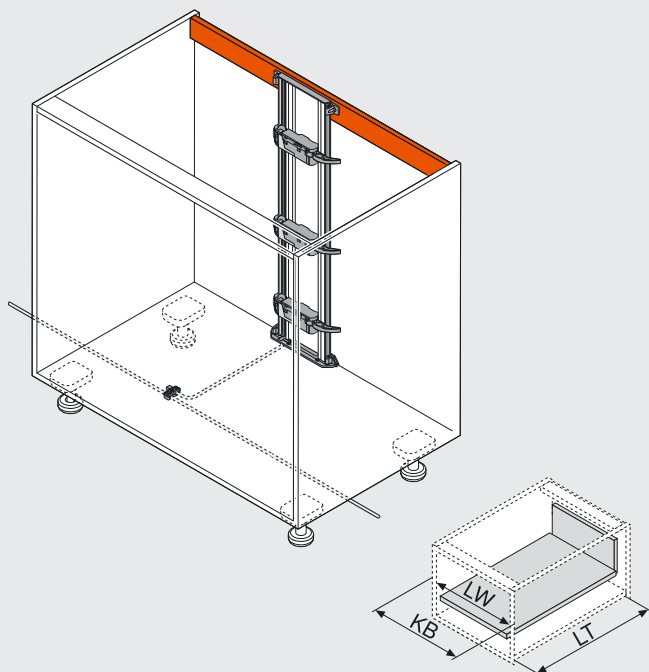


KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu
LT	Głębokość wewnętrzna korpusu

Plan okablowania dolnego - uchwyt zasilacza




Montaż do dna




Montaż do ściany

Plan okablowania tylnego - uchwyt zasilacza




Montaż do dna




Montaż do ściany

Profil nośny do przycięcia

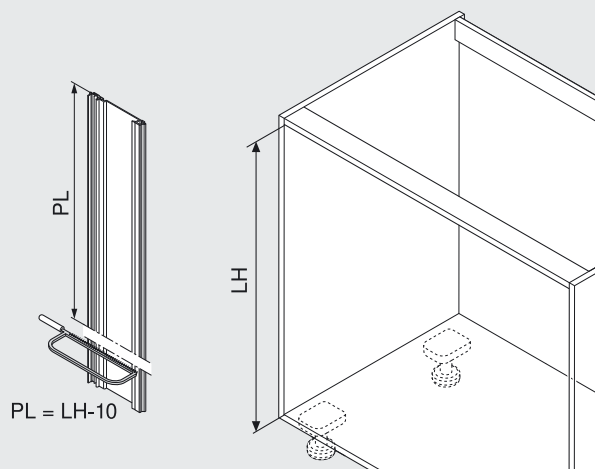

LH	Wysokość wewnętrzna korpusu
PL	Długość profilu

Pozycja jednostki napędu

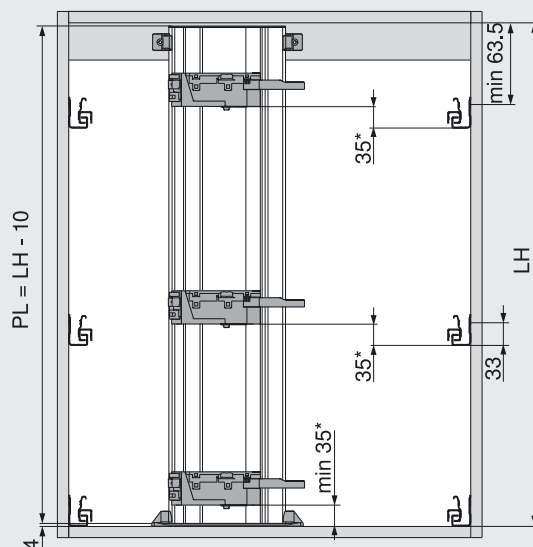

* 27,5 mm przy stalowej ścianie tylnej, wysokość N

PL	Długość profilu	LH	Wysokość wewnętrzna korpusu
----	-----------------	----	-----------------------------

Technical drawing of the 'C' profile extrusion showing dimensions: 179, 192, 36.5, and variables X and Y.

Technical drawing of the 192x36.5mm profile. The drawing shows the profile's dimensions: 192mm width and 36.5mm height. It also illustrates the profile's assembly, showing how it is mounted to a wall and how it connects to the floor plate. The floor plate is shown with dimensions 190mm and 192mm, and a height of 36.5mm. The profile is shown in a perspective view, highlighting its L-shape and the mounting brackets.

Drewniana ścianka tylna	NL + 16	LT = min NL + 31
-------------------------	---------	------------------


The technical drawing consists of three views of a mechanical part:

- Front View (Top Left):** Shows a vertical profile with a central circular feature. Section lines A-A are indicated by arrows pointing left and right.
- Top View (Bottom Left):** Shows a horizontal profile with a central circular feature. Section lines B-B are indicated by arrows pointing up and down.
- Side View (Right):** Shows two cross-sectional views labeled A-A* and B-B. The A-A* view shows a rectangular section with a central hole. The B-B view shows a similar section but with a different internal profile. A dimension of "min 8" is indicated for the width of the B-B section.


FH	Wysokość frontu
----	-----------------

Montaż Jednostka napędu

Montaż jednostki napędu na profilu nośnym

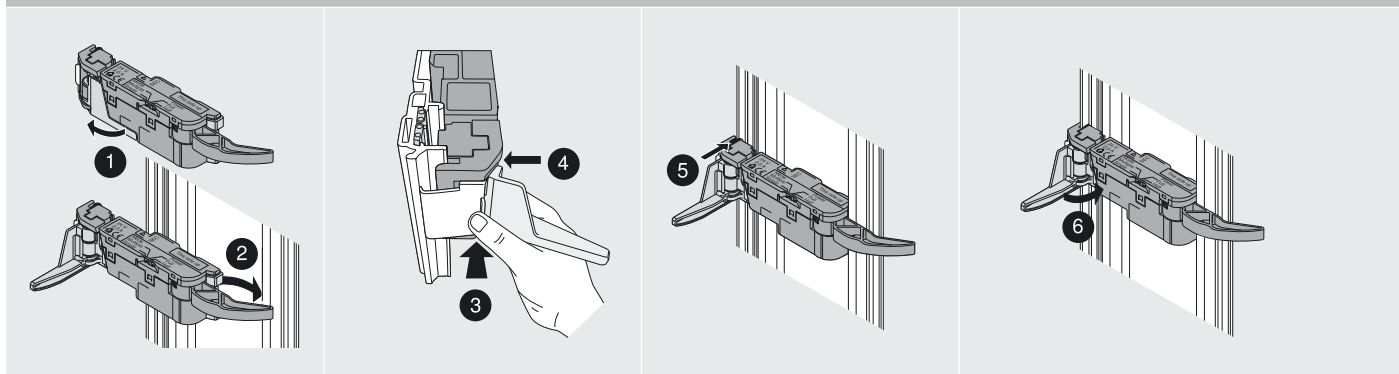

Demontaż jednostki napędu z profilu nośnego

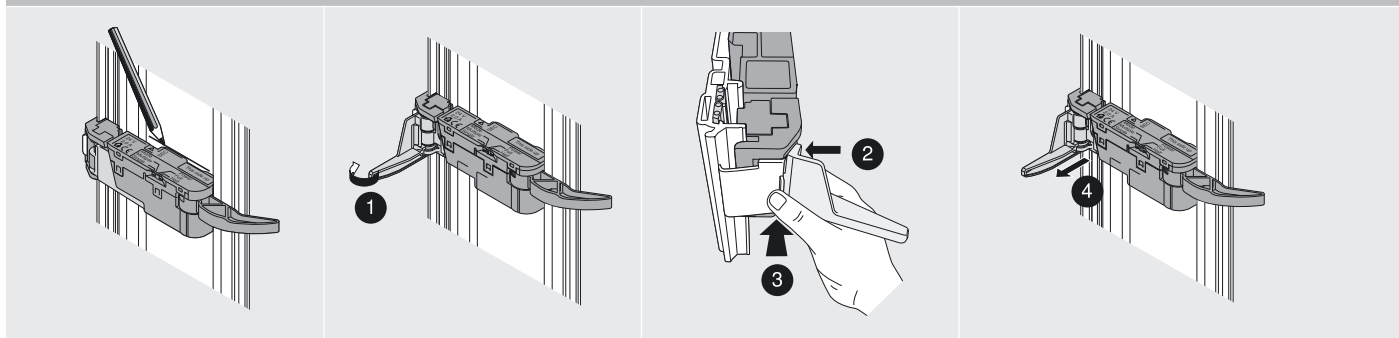



Regulacja jednostki napędu

	Przełącznik Mode (1) Multiple: jednostki napędu ustawione na „Multiple” wysuwają się jednocześnie Single: wysuwa się tylko jedna jednostka napędu (ustawienie standardowe) Przełącznik Power (2) Half: do krótkich długości (270–300 mm) – szuflada wysuwa się na krótki odcinek Full: ustawienie standardowe Lampka kontrolna (LED) (3)
Przełącznik jednostki napędu	

Przedłużka odbojnika




		Jednostka napędu jest dostarczana z przedłużką odbojnika. Przy szerokości korpusu 300 mm, w połączeniu ze stalową ścianką tylną, przedłużka odbojnika musi być zdemonstowana.
Demontaż	Montaż	

Prowadnica odbojnika

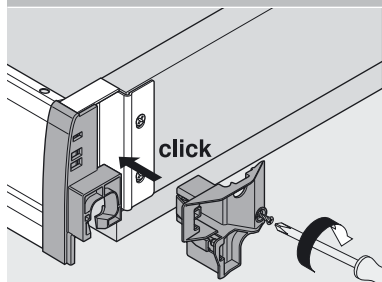



Prowadnica odbojnika musi być nałożona i przykręcona przy szerokości korpusu od 275–300 mm w kombinacji z drewnianą ścianką tylną.

Przewód synchronizacji

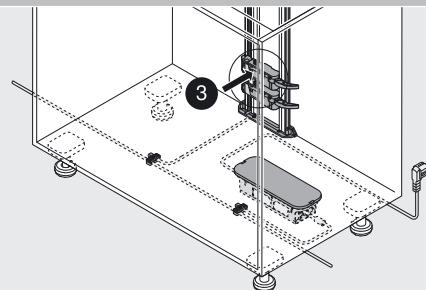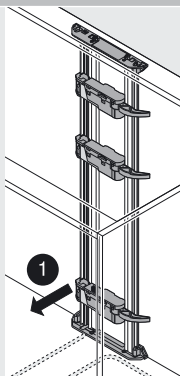

Dwie jednostki napędu, które powinny uruchamiać się jednocześnie, muszą być połączone przewodem synchronizacji.

Wymiary zabudowy + bezpieczna odległość uchwyty zasilacza

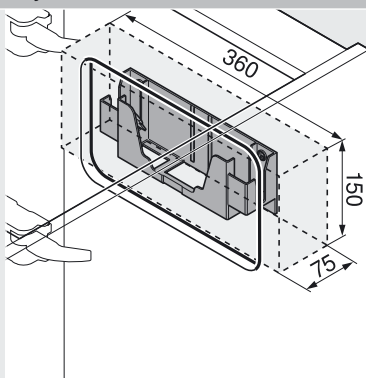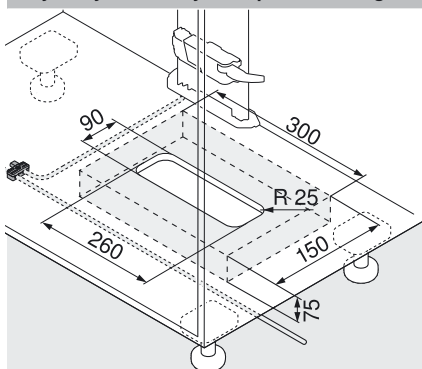


Wskazówka:
Zachować 30 mm odstęp od krawędzi dolnej (montaż do dna) względnie krawędzi przedniej (montaż do ściany) i bocznych ścianek uchwyty zasilacza do sąsiednich elementów, w przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza.

Montaż do dna

Montaż do ściany

SERVO-DRIVE w szafce zlewozmywakowej

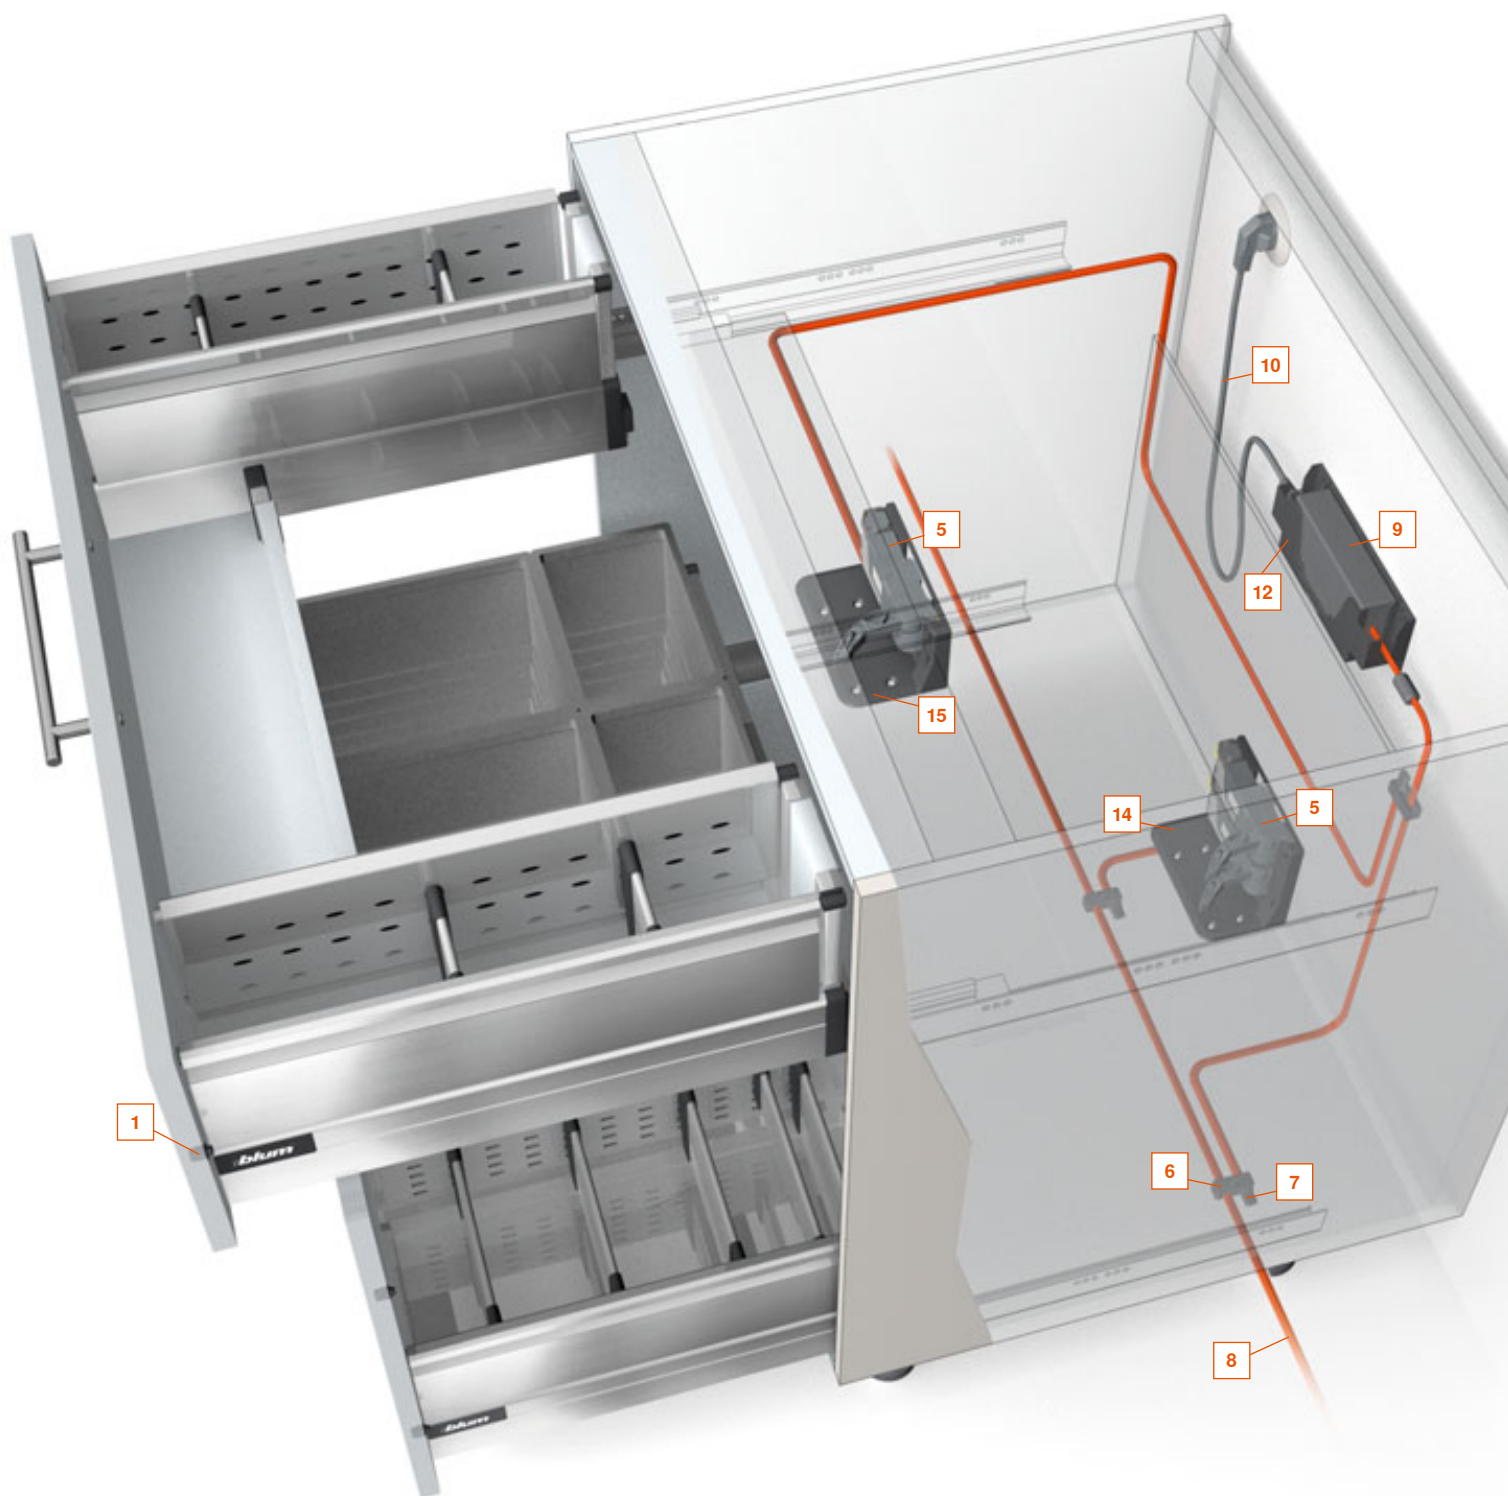


1

Dystans Blum


Dystans Blum zapewnia niezbędny 2 mm odstęp.

8 7

Kabel zasilający do przycięcia + końcówka ochronna

Ten przewód jest odpowiedzialny za przepływ prądu. Końcówka ochronna jest osadzana na nieosłoniętą końcówkę kabla.

14 15

Uchwyt napędu podwójny, pojedynczy


Pojedynczy lub podwójny uchwyt napędu można stosować alternatywnie do profilu nośnego w pojedynczej szufladzie.

9 10

Zasilacz Blum + przewód sieciowy


Zasilacz zapewnia dopływ prądu. W zależności od tego, w jakim kraju jest stosowany SERVO-DRIVE, kabel sieciowy musi być zakończony specyficzną dla danego kraju wtyczką.

5

Jednostka napędu


Jednostka napędu otwiera szufladę.

12

Uchwyt zasilacza (montaż do dna)

Zasilacz montowany w uchwycie w dnie jest bezpiecznie przechowywany.

6 7


Złącze pinowe + 2 końcówki ochronne

Złącze łączy przewód profilu względnie zasilacz z kablem zasilającym i dostarcza jednostce napędu prąd. Końcówka ochronna jest osadzana na nieosłoniętą końcówkę kabla.



W przypadku montażu zasilacza do ściany jest on mocowany w uchwycie.

Informacje o zamawianiu

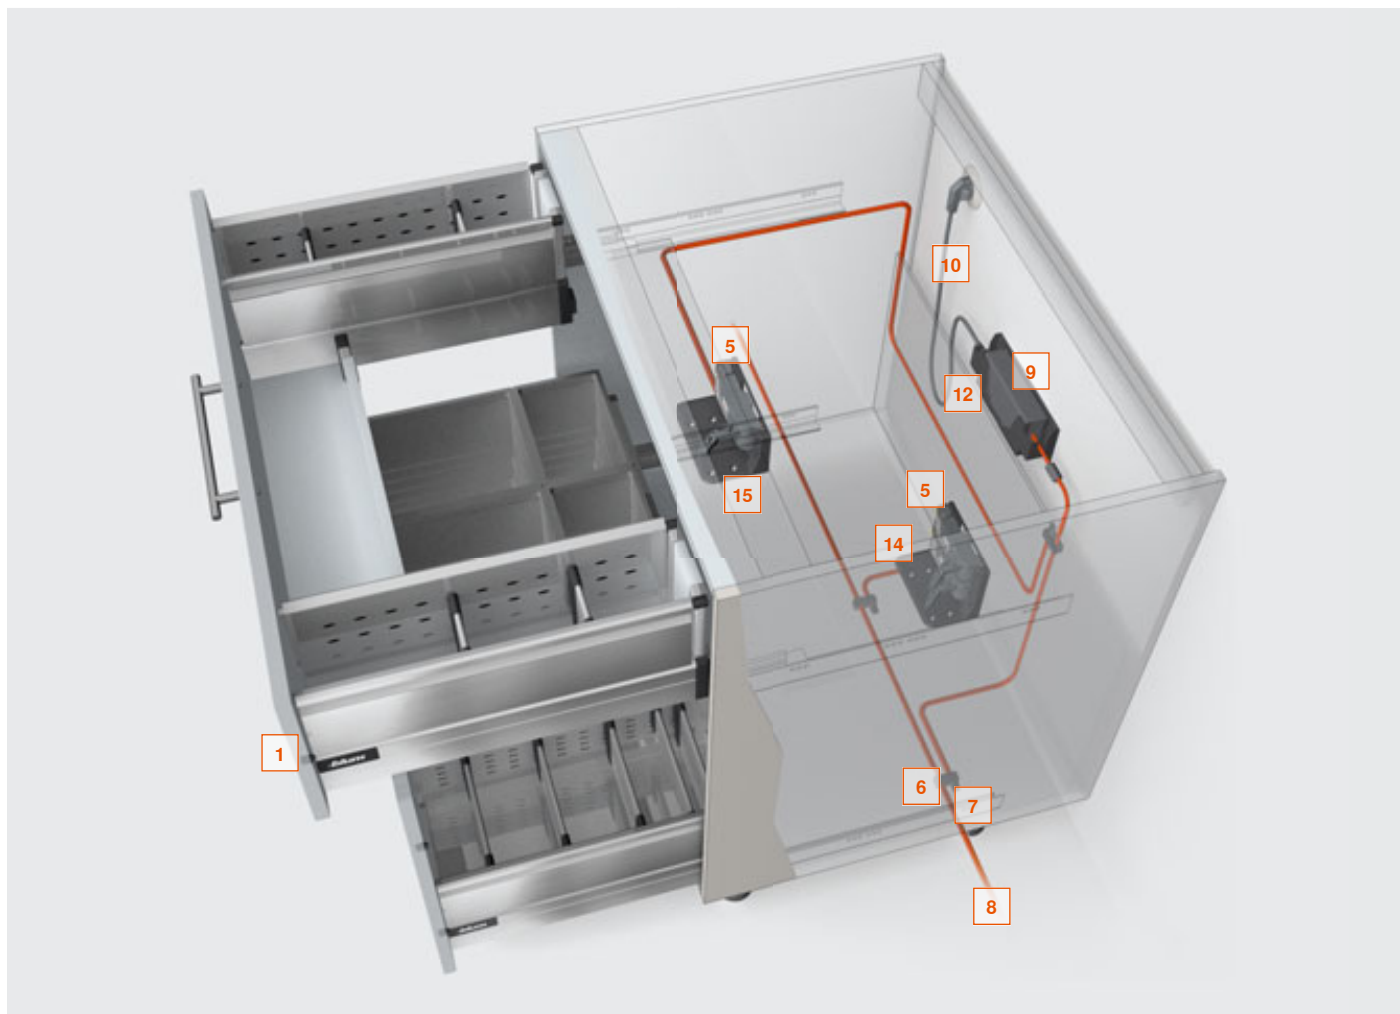


1	Dystans Blum	
	Ø 8 mm	993.0830.01
	do wysokości frontu 300 mm: 2 szt. na szufladę	
	od wysokości frontu 300 mm: 4 szt. na szufladę	
	Przy zastosowaniu prowadnicy 80 kg zamontować 4 dystanse specjalne Blum.	

14	Podwójny uchwyt napędu	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D7201

15	Pojedynczy uchwyt napędu	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D7101

5	Jednostka napędu	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000

6, 7	Złącze pinowe + 2 końcówki ochronne	
	czarna	Z10V100E

8, 7	Kabel zasilający do przycięcia + końcówka ochronna	
	Przewód elektryczny długość 8 m z 5 końcówkami ochronnymi przewodu	Z10K800AE
	Stosowany jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego, przewód komunikacyjny	

9	Zasilacz Blum	
	100 W	Z10NE050.01



10	Przewód sieciowy	
	Kabel sieciowy Europa	Z10M200E
	Kabel sieciowy CH	Z10M200C
	Kabel sieciowy US, CA	Z10M200U
	Kabel sieciowy JP	Z10M200J
	Kabel sieciowy BR	Z10M200S
	Kabel sieciowy BR	Z10M200S.01
	Kabel sieciowy UK	Z10M200B
	Kabel sieciowy DK	Z10M200D
	Kabel sieciowy IL	Z10M200I
	Kabel sieciowy AU	Z10M200K
	Kabel sieciowy CN	Z10M200N
	Kabel sieciowy Europa bez wtyczki	Z10M200E.OS
	Kabel sieciowy US, CA bez wtyczki	Z10M200U.OS


Alternatywnie:

12	Uchwyt zasilacza – montaż do ściany	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG100
16	Uchwyt przewodu	
	biały	Z10K0009
17	Stabilizacja frontu	
	RAL 7037 ciemnoszary	Z96.10E1

11	Obudowa zasilacza – montaż do dna	
	RAL 7037 ciemnoszary	
	z przykrywką	Z10NG000

Informacje planowania Szafka zlewozmywakowa

Element podstawowy

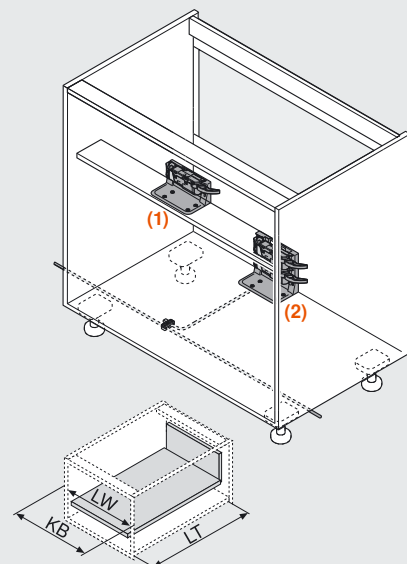


KB Szerokość korpusu


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

LT Głębokość wewnętrzna korpusu

Plan okablowania




Uchwyt zasilacza – montaż do dna




Uchwyt zasilacza – montaż do ściany

(1) Wymiary zabudowy w korpusie Pojedynczy uchwyt napędu - trawers poprzeczny




Ścianka tylna stalowa N



Drewniana ścianka tylna



* mierzony od krawędzi korpusu

(1) Pozycja trawersu poprzecznego



Szerokość korpusu od 900 mm

(1) Układ wiercenia pod trawers poprzeczny – pojedynczy uchwyt napędu




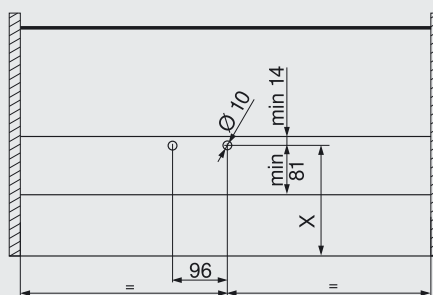


X

Stalowa ścianka tylna 159,5


Drewniana ścianka tylna 176,5

(2) Układ wiercenia dna – podwójny uchwyt napędu

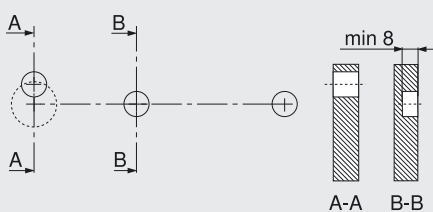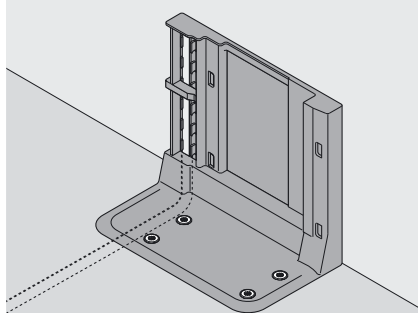


Alternatywnie:

(2) Wymiary zabudowy w korpusie – podwójny uchwyt napędu – dno

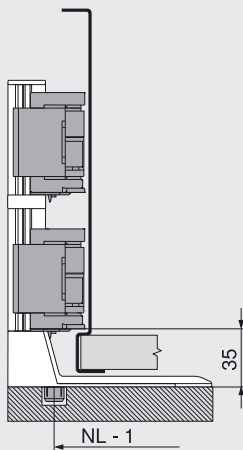


Stalowa ścianka tylna

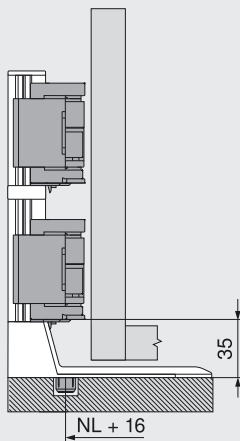

Drewniana ścianka tylna

(2) Wymiary wiercenia dna





Szerokość korpusu od 900 mm

	X	Y
Stalowa ścianka tylna	NL - 1	LT = min NL + 13
Drewniana ścianka tylna	NL + 16	LT = min NL + 30

LT Głębokość wewnętrzna korpusu

NL Długość prowadnicy

Obróbka frontu: pozycja dystansu Blum




Przy zastosowaniu prowadnicy 80 kg zamontować 4 dystanse specjalne Blum.

Przy wysokości frontu > 300 mm zamontować stabilizację frontu.


B Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu


Szafka zlewozmywakowa – jednostka napędu




Podwójny uchwyt napędu




Pojedynczy uchwyt napędu



Wymiary zabudowy i bezpieczna odległość uchwytu zasilacza

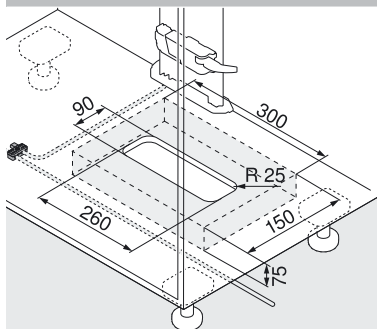

Montaż do dna



Montaż do ściany

Wskazówka:

Zachować 30 mm odstęp od krawędzi dolnej (montaż do dna) względnie krawędzi przedniej (montaż do ściany) i bocznych ścianek uchwytu zasilacza do sąsiednich elementów, w przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza.

Perfecting motion



Nasze wyobrażenie o perfekcyjnym ruchu

Blum czyni z otwierania i zamykania mebli emocjonalne przeżycie oraz podnosi komfort ruchu w kuchni. Kilka tysięcy pracowników na całym świecie pracuje nad tym, by urzeczywistnić nasze wyobrażenia o perfekcyjnym ruchu. Przy tym zawsze użytkownik kuchni i jego potrzeby są w centrum naszych zainteresowań. Dopiero wtedy kiedy on jest zadowolony, my również jesteśmy zadowoleni. Z tej filozofii działania korzyści czerpią wszyscy nasi partnerzy, którzy uczestniczą w procesie tworzenia mebla.

Od ponad 50 lat jakość jest najważniejszym kryterium podczas rozwoju i produkcji naszych produktów. Nasze systemy okuć przekonują funkcjonalnością, uznanym wzornictwem i trwałością. Budzą zachwyt i fascynują perfekcyjnym ruchem. Także w stosunku do oferty usług stawiamy sobie wysokie wymagania. Powinna ona możliwie najlepiej wspierać naszych partnerów.

By tworzyć produkty, uwzględniające potrzeby wszystkich uczestników procesu tworzenia mebla, jesteśmy w stałym dialogu z użytkownikiem kuchni i na bieżąco poznajemy oczekiwania producentów mebli kuchennych i stolarzy.



Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Swarzędz-Jasin
Telefon: +48 61 895 1900
Telefax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

