


ALLCON 10

Klej Konstrukcyjny

- JAKOŚĆ PROFESJONALNA
- WATT 91 DIN EN 204 D4

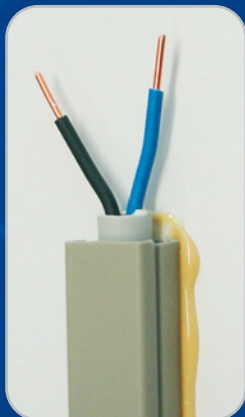

Cechy charakterystyczne

- Klei prawie wszystkie materiały
- Jednoskładnikowy
- Prosty w aplikacji
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na większość środków chemicznych
- Bardzo wysoka początkowa siła spajania
- Mrozoodporny

Korzyści

- Nakładanie pistoletem do uszczelniaczy
- Szybko się utwardza
- Nie wymaga użycia podkładu
- Zastępuje wiele różnych rodzajów klejów
- Bezpieczny w użytkowaniu
- Okres przechowywania otwartego kartusza do 10 miesięcy, nieotwartego ok. 1½ roku
- Wydajne dozowanie
- Może być malowany i lakierowany
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zakres zastosowań

- Klejenie drewna, płyt pilśniowych, wiórowych, MDF, metalu, wyrobów aluminiowych, luster, kamienia naturalnego i syntetycznego np. Corian i Varicor, betonu, marmuru, produktów ceramicznych, akrylowych, tworzyw sztucznych, płyt gipsowych, styropianu, pianki, materiałów izolacyjnych i wielu innych



ALLCON 10

Klej Konstrukcyjny

Opakowanie 150 ml

Art.-Nr 260 100 150PL

Opakowanie 310 ml

Art.-Nr 260 100 310PL

Obszar zastosowań

- Przemysł
- Rzemiosło

Obróbka

Powierzchnie klejone muszą być czyste, odtłuszczone i umożliwiać dyfuzję. Klej reaguje z wilgocią zawartą w powietrzu lub materiale, po lekkim spienieniu. **Utwardzanie może być przyspieszone poprzez spryskanie powierzchni wodą.** Wszystkie gładkie powierzchnie należy zeszlifować, oczyścić używając **beko-ALLCLEAN** i lekko spryskać wodą (ok. 20 g/m²). Klejone części należy złączyć w ciągu 3 minut. Ścisnąć do momentu związania kleju. Zaleca się, niezależnie od zastosowania, wykonanie klejenia próbnego. W przypadku niewłaściwego użycia oraz stosowania niezgodnie z zasadami wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność za produkt. Produkt przeznaczony do użytkowania profesjonalnego oraz przemysłowego.

Przykłady zastosowań

- Klejenie cokołów
- Mocowanie pokryć i okładzin
- Przyklejanie metalowych listew i kątowników
- Montaż kanałów kablowych
- Naprawa uszkodzonych śrub, zawiasów itd.
- Sklejanie elementów drewnianych
- Wyrównywanie nierówności
- Przyklejanie różnego rodzaju elementów styropianowych
- Zakres zastosowań jest praktycznie nieograniczony !

Wskazówki

- Nie nadaje się do klejenia: szkła, powierzchni bitumicznych i zawierających środki natłuszczające, PE, PP, PA, EPDM, PTFE oraz klejenia elementów znajdujących się pod wodą
- Przed użyciem zapoznać się kartą bezpieczeństwa produktu !

Parametry techniczne

Okres przechowywania	W rozpoczętym kartuszu - 10 miesięcy, w oryginalnie zamkniętym ok. 1½ roku			
Odporność temperaturowa	Odporność temperaturowa zgodnie z WATT 91 (80° C), od -40° C do +80° C (krótkotrwale 120° C)			
Utwardzanie powierzchniowe	Po 7 do 10 min. ok. 70%. Po 30 do 45 min. 100% utwardzenia przy klejeniu powierzchniowym. Szerokość szczeliny do ok. 1,0 cm			
Utwardzanie skrośne	Co 24 godziny utwardza się ok. 3 mm ALLCON 10			
Temperatura obróbki	od +5° C do max. +40° C			
Kolor	beżowy			
Czas schnięcia otwartego	3 minuty w normalnych warunkach klimatycznych			
Zapach	zapach delikatny			
Podstawa	Poliuretan, utwardzanie wilgotnościowe			
Konsystencja	pasta			
Certyfikacja	Certyfikat zgodności z EN 204 D4 (klej wodoodporny)			
Składowanie	W temperaturach pokojowych, pomieszczenia suche			
Pakowanie	kartusz 150 ml	20 sztuk/karton	1200 sztuk/palecie	Art.-Nr 260 100 150PL
	kartusz 310 ml	12 sztuk/karton	1200 sztuk/palecie	Art.-Nr 260 100 310PL

informacja techniczna

www.beko-group.com

Data druku: Marzec 2004

Wraz z ukazaniem się niniejszej wersji, wszystkie poprzednie tracą ważność!