

SILICON pro4 UNIVERSAL

**Budowlany
Sanitarny Do Drewna i
Kamienia naturalnego**

■ **NEUTRALNY**

■ **JAKOŚĆ PROFESJONALNA**



www.beko-group.com



Cechy charakterystyczne


- Wysokiej jakości materiał uszczelniający
- Działanie grzybobójcze, hamuje rozwój grzybów
- Brak przebarwień w rejonie krawędzi (kamień naturalny)
- Odporny na działanie promieniowania UV i proces starzenia, zachowuje trwałość kolorów
- Sprawdzono wg DIN 18545 / ISO 11600
- Nie zawiera rozcieńczalników
- Wysoka przyczepność
- Długotrwała miękkość i elastyczność
- Doskonale właściwości przywracania kształtu
- Tolerancja na bitum
- Przyczepność bez wcześniejszego gruntowania na wielu różnych podłożach
- Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz

Korzyści

- Łatwe dozowanie
- Optymalne wygładzanie, łatwe modelowanie
- Łatwa obróbka
- Możliwość dostawy w różnych kolorach
- Doskonały do napraw
- Uniwersalne zastosowanie praktycznie we wszystkich dziedzinach
- Stabilna objętość = niewielka kurczliwość podczas twardnienia

Zakres zastosowań

- Szklenie okien i drzwi (drewno i tworzywo sztuczne)
- Spoiny łączące w łazienkach i kuchniach
- Uszczelnienia między betonowymi i fasadowymi elementami budowlanymi
- Szczeliny dylatacyjne na kamieniu naturalnym
- Jako klej do luster

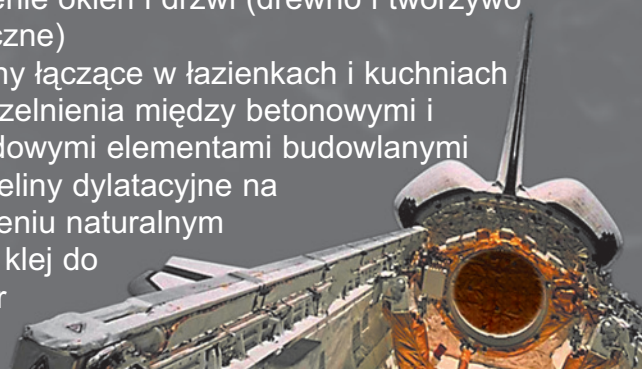

SILICON pro4

**Budowlany - Sanitarny -
Do Drewna i Kamienia naturalnego**

Zawartość 310 ml

Art.-Nr. 224 xxPL

Obszar zastosowań

- Zakłady montażowe
- Zakłady szklarskie
- Zakłady obróbki kamienia naturalnego
- Firmy zajmujące się wyposażeniem sanitarnym
- Budownictwo drewniane
- Budownictwo

Obróbka

Warunkiem prawidłowego wykonania prac uszczelnieniowych jest poprawne zwymiarowanie spoin i przygotowanie powierzchni stykowych. W celu uzyskania maksymalnej przyczepności konieczne jest czyste, pozbawione tłuszczów podłoże o idealnej strukturze. Materiał **beko SILICON pro4** można stosować na wielu podłożach bez gruntowania. Ogólnie zaleca się jednak wykonanie próby w warunkach roboczych i zagruntowanie podłoża w przypadku niskiej przyczepności. W celu uniknięcia przylegania do trzech powierzchni nośnych należy stosować materiał wypełniający w formie poliuretanowego profilu okrągłego.

Wskazówki

- Powierzchnie stykowe muszą być czyste, suche i pozbawione tłuszczu; w razie potrzeby wyczyścić środkiem **beko ALLCLEAN**.
- Podłoża zawierające smołę i podłoża bitumiczne nie nadają do uszczelniania.
- W przypadku słabej szczepności podłoże należy zagruntować.
- Nie czyścić powierzchni agresywnymi środkami czyszczącymi.
- W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.

informacja techniczna
www.beko-group.com

Parametry techniczne

Baza	Kauczuk silikonowy o sieciowaniu neutralnym	
Możliwość obróbki	od +5°C do maks. +45°C	
Temperatura	trwałość w temp. od -50°C do +160°C (chwilowo do +220°C)	
Czas tworzenia naskórka	ok. 15 minut	
Nielepkość	30 minut (w temp. od +5°C do +30°C)	
Twardnienie	3 mm/dzień	
Gęstość	ok. 1,10 g/cm ³	
Twardość Shore-A	ok. 20°	
Wydłużenie przy zerwaniu	ok. 500%	
Trwałe przejmowanie ruchu	maks. 25%	
Wytrzymałość na rozciąganie	0,6 N/mm ²	
Możliwość malowania	Brak możliwości malowania. Tolerancja na powłoki malarskie w rozumieniu dyrektyw z Rosenheim	
Przechowywanie	12 miesięcy (w temp. od +5°C do +30°C)	
Opakowanie	20 sztuk (1200 sztuk na palecie)	
Numer zamówienia/kolor	224 01PL przezroczysty 224 02PL biały 224 03PL jasnoszary 224 04PL manhattan 224 05PL ciemnoszary 224 06PL jaśmin / klon	224 07PL beż Bahama / jasny dąb 224 12PL karmelowy / świerk / modrzew 224 08PL jasnobrązowy / jasny buk 224 11PL brązowy / ciemny buk / ciemny dąb 224 09PL ciemnobrązowy / mahoniowy/ orzech / drewno tekowe 224 10PL czarny