


STRIPFIX

Klej w rolce

■ JAKOŚĆ PROFESJONALNA



www.beko-group.com

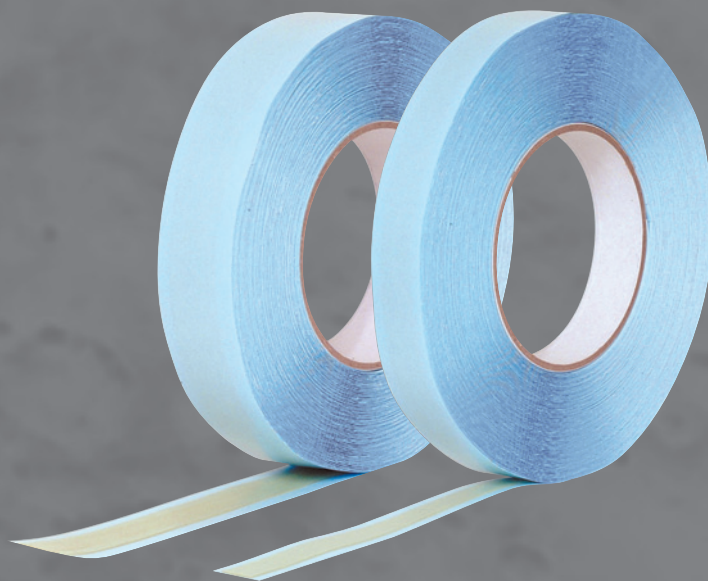

Cechy charakterystyczne


- Uformowany Klej bez taśmy aktywowany przez nacisk
- Syntetyczna żywica gumowa separowana papierem silikonowym
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Bezbarwny
- Trwale elastyczny
- Duża przyczepność (10 kg/cm²)
- Niezwykle wysoka siła spajania
- Łatwy w obróbce
- Odporny na starzenie
- Działa natychmiast

Korzyści

- Nie pozostawia zabrudzeń
- Uniwersalne zastosowanie
- Natychmiastowa obciążalność klejonych elementów
- Precyzyjne i czyste nanoszenie
- Usuwalny bez żadnych śladów ze wszystkich gładkich powierzchni
- Pomocny w pracach montażowych
- Umożliwia klejenie kombinacyjne

Zakres zastosowań

- Wstępne mocowanie części podczas klejenia wolno-utwardzającymi się klejami
- Mocowanie folii oraz kartonu
- Pozycjonowanie montowanych elementów
- Mocowanie listw oraz profili
- Konserwacja w samochodach osobowych i ciężarowych

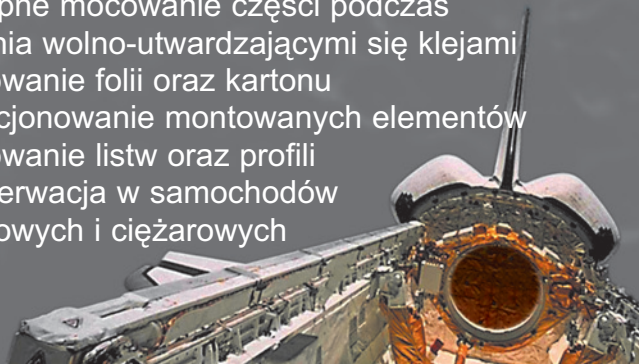

STRIPFIX

Klej w rolce

Wymiary patrz tabela

Nr art. 262 100 xxxPL

Obszar zastosowań

- Przemysł
- Rzemiosło
- Motoryzacja
- Majsterkowanie
- Wykańczanie wnętrz
- Gospodarstwa domowe

Obróbka

beko STRIPFIX może być używany na czystych i suchych powierzchniach. **beko STRIPFIX** nanosi się prosto z rolki bez zdejmowania papieru separującego, który służy jako zabezpieczenie w czasie transportu i przechowywania. Papier usuwa się bezpośrednio przed klejeniem. Poprzez silny docisk uzyskuje się maksymalną siłę spajania ponieważ klej jest aktywowany naciskiem. Należy zwrócić uwagę aby części z tworzywa sztucznego nie były pokryte środkiem antyadhezyjnym.

Wskazówki

- Nie jest odporny na promieniowanie UV
- Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych
- W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt

informacja techniczna
www.beko-group.com

Parametry techniczne

Baza	Kauczuk syntetyczny bez rozpuszczalników
Wytrzymałość na Zrywanie	5,0 g/cm ²
Siła klejenia	> 200 N/25 mm
Grubość	0,25 mm
Kolor	Bezbarwny
Max. rozciągliwość	< 10%
Temperatura	odporność temperaturowa od -25° C do +100° C
Obróbka	pomiędzy +10° C i +40° C
Przechowywanie	12 miesięcy w suchym pozbawionym pyłu miejscu, w oryginalnym opakowaniu

Wymiary

Szerokość	Długość	Nr art.	Opakowanie	
12 mm	30 m	262 100 012	18 rolek/karton	1296 rolek/paleta
12 mm	3 m	262 100 312	18 rolek/karton	5760 rolek/paleta
19 mm	30 m	262 100 019	12 rolek/karton	864 rolek/paleta
19 mm	3 m	262 100 319	12 rolek/karton	3840 rolek/paleta
25 mm	30 m	262 100 025	6 rolek/karton	720 rolek/paleta
25 mm	3 m	262 100 325	6 rolek/karton	3200 rolek/paleta