




System prowadnic MOVENTO

Ewolucja ruchu

MOVENTO – Ewolucja ruchu

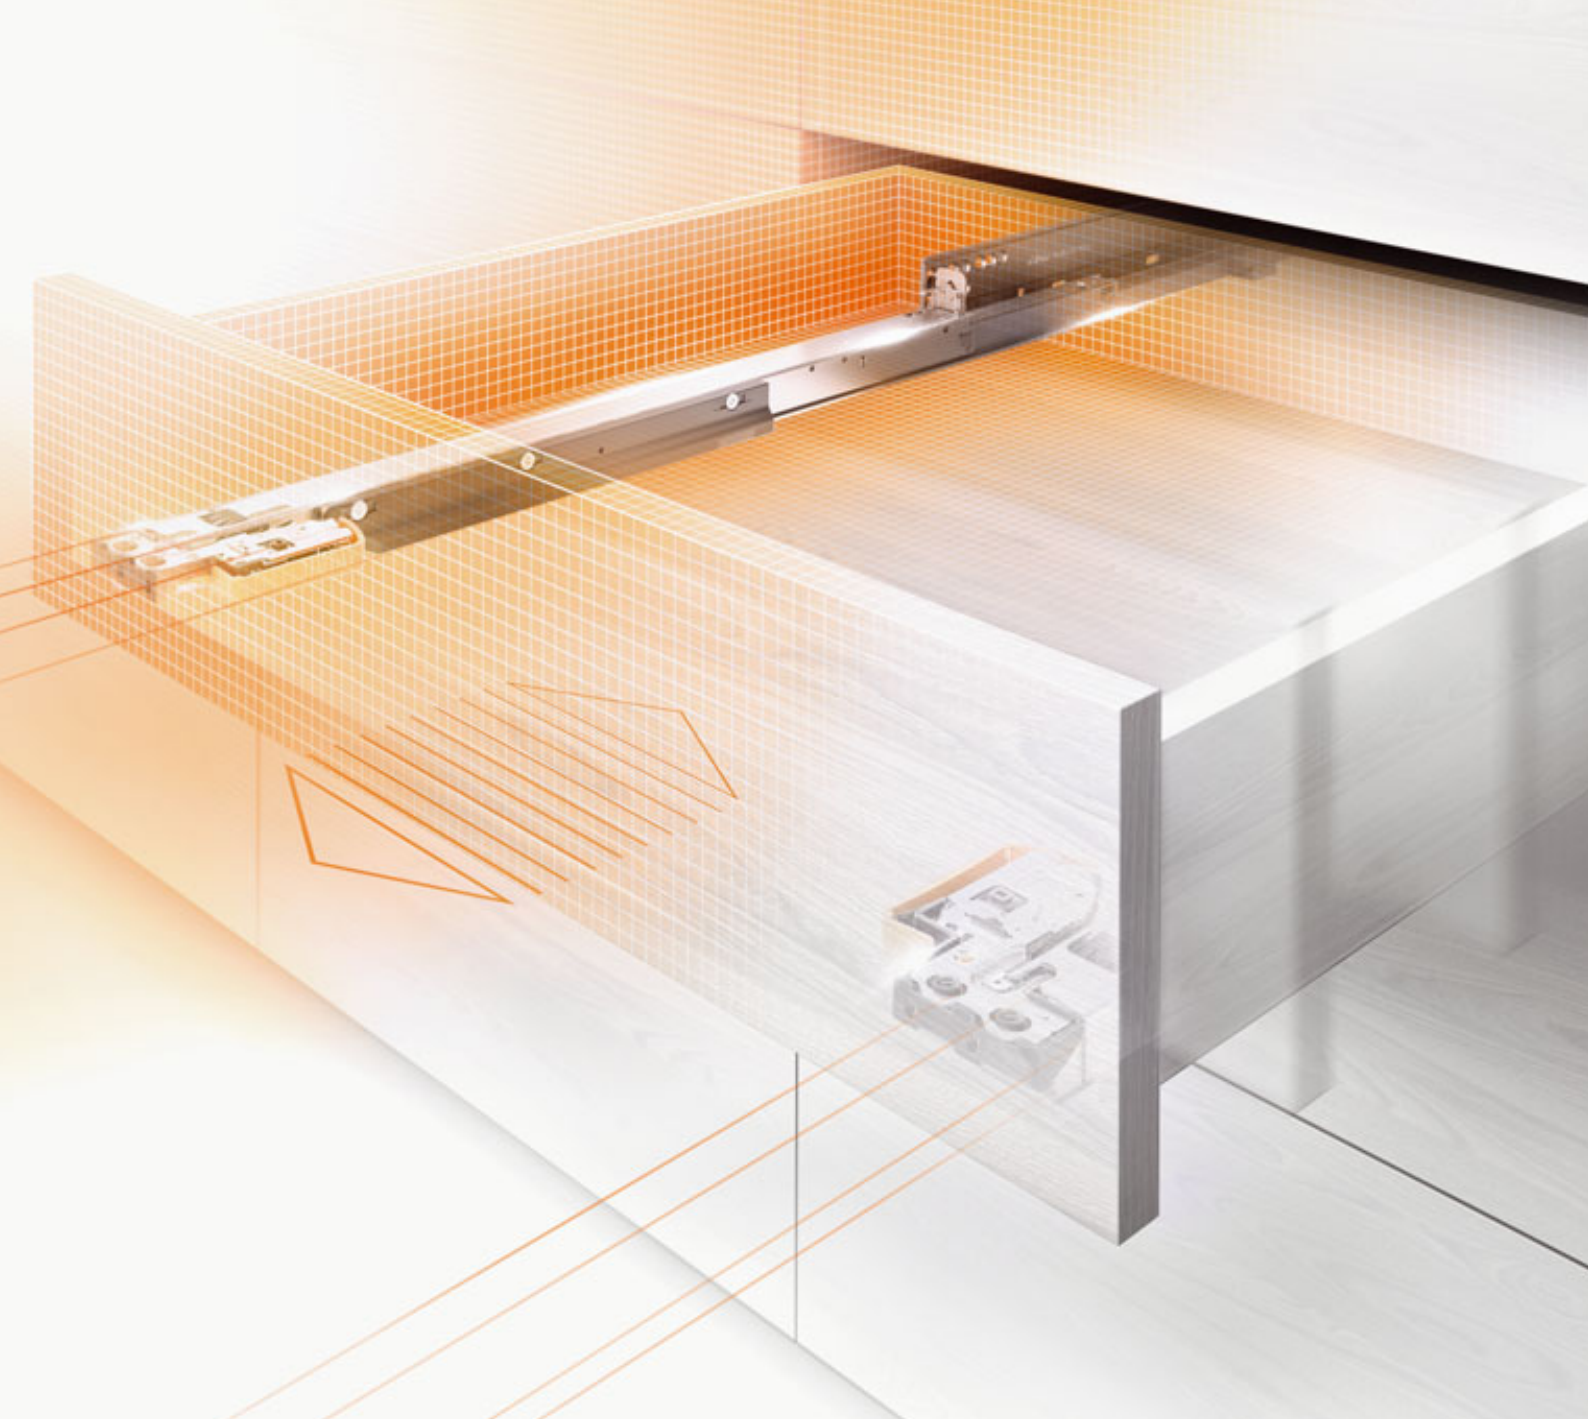

Perfecting motion – to motto, które nieprzerwanie przyświeca nam podczas rozwoju innowacyjnych produktów. Dzięki naszemu nowemu systemowi prowadnic MOVENTO zrobiliśmy kolejny krok do przodu: poprzez jeszcze dokładniej sprecyzowane właściwości wysuwu, zsynchronizowany ruch oraz nowe możliwości regulacji.




MOVENTO – Ewolucja ruchu
Zobaczcie Państwo sami na www.blum.com



Spis treści

- 4 Komfort ruchu od otwierania aż po zamykanie
- 6 Regulacja w 4 płaszczyznach
- 8 Obciążenie i stabilizacja
- 10 SERVO-DRIVE oraz TIP-ON
- 12 Zastosowanie
- 14 Montaż oraz pomoce montażowe
- 16 Informacje o zamawianiu
- 22 Filozofia Blum



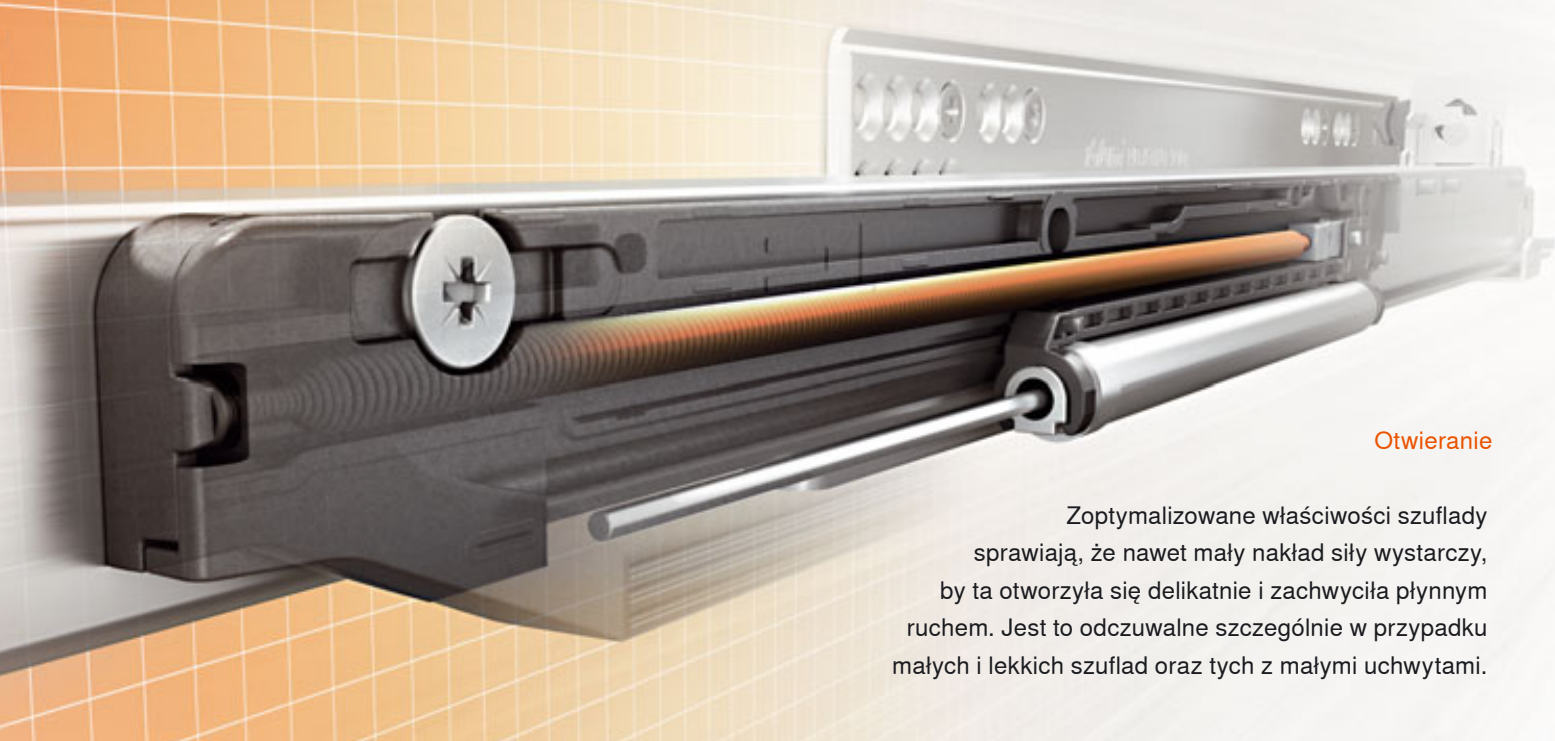

Otwieranie

Zoptymalizowane właściwości szuflady sprawiają, że nawet mały nakład siły wystarczy, by ta otworzyła się delikatnie i zachwyliła płynnym ruchem. Jest to odczuwalne szczególnie w przypadku małych i lekkich szuflad oraz tych z małymi uchwytami.



Ruch

Odporne na mechaniczne zużycie wałki z tworzywa sztucznego znajdujące się w wózku jezdnym oraz synchronizacja elementów składowych prowadnicy zapewniają najwyższy komfort ruchu. Dzięki temu szuflady wysuwają się cicho, równomiernie oraz płynnie.



Zamykanie

Niezależnie od ciężaru szuflady oraz siły z jaką została ona zamknięta: nasz znany i ceniony system BLUMOTION, działając adaptacyjnie, troszczy się o delikatne i ciche zamykanie.

Regulacja w 4 płaszczyznach

Nowy stopień regulacji

W nowym systemie MOVENTO, oprócz sprawdzonej regulacji wysokości i nachylenia, także układ szczelin może zostać niezwykle dokładnie ustawiony za pomocą nowej regulacji bocznej i głębokości. Regulacja głębokości jest opcjonalna i znajduje zastosowanie w przypadku frontów wpuszczanych. Szybko, łatwo oraz bez użycia narzędzi – tak osiągną Państwo idealny układ szczelin. Ponadto zbędna staje się również obróbka szuflady.



MOVENTO – 4-stopniowa regulacja
Zobaczcie Państwo sami na www.blum.com



Nawet wąskie szczeliny mogą zostać optymalnie dopasowane: dzięki 4-stopniowej regulacji




1 Regulacja boczna - przebiega za pomocą spręży; w razie konieczności korektę tej regulacji należy przeprowadzić z tyłu na prowadnicy.



2 Regulacja wysokości



3 Regulacja nachylenia

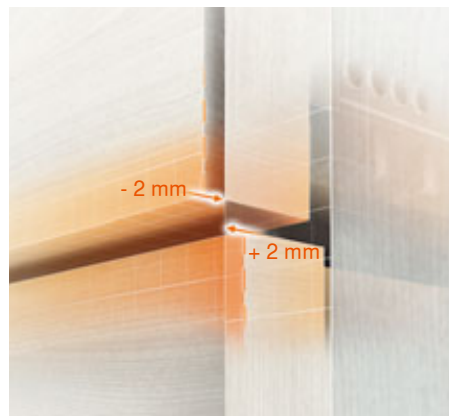

4 Regulacja głębokości



Obciążenie i stabilizacja


Więcej możliwości: dzięki klasom obciążenia 40 oraz 60 kg

System MOVENTO dostępny jest w dwóch klasach obciążenia 40 kg i 60 kg. Otwiera to nowe możliwości projektowania mebli, gdyż innowacyjny system prowadnic doskonale współgra z aktualnym trendem tworzenia szerokich i nisko osadzonych szuflad oraz stosowania ciężkich frontów. W ten sposób uzyskują Państwo mnóstwo cennej przestrzeni użytkowej, która może być zagospodarowana nawet ciężkimi przedmiotami.



Więcej możliwości: dzięki wysokiemu stopniowi stabilności

Nowa prowadnica MOVENTO charakteryzuje się wysokim stopniem stabilności oraz małymi wartościami opadania. Sprawdza się to szczególnie w przypadku szuflad, które znajdują się nisko nad podłogą. Niewidoczna dla użytkownika, opcjonalna stabilizacja boczna jest idealna do szerokich szuflad o małych długościach nominalnych. Dodatkowo nie wymaga ona obróbki korpusu i szuflady. Nawet w przypadku zastosowania stabilizacji bocznej mogą Państwo korzystać z komfortu oferowanego przez systemy SERVO-DRIVE i TIP-ON.

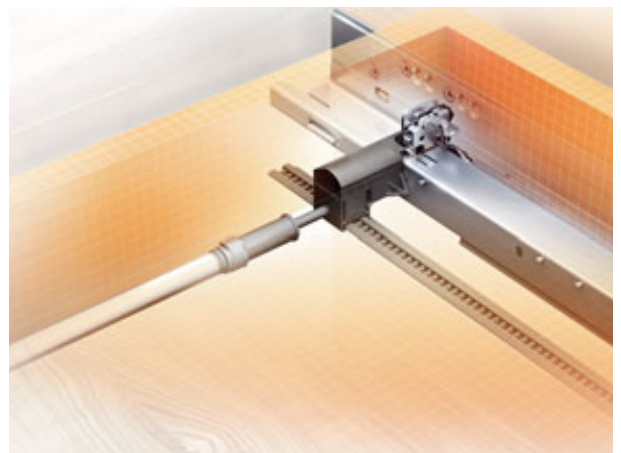

Dla wysokiego stopnia stabilności: nasza stabilizacja boczna, stworzona z myślą o szerokich szufladach

SERVO-DRIVE



System prowadnic MOVENTO z opcjonalną funkcją SERVO-DRIVE



Opcjonalnie z prowadnicą MOVENTO ze zintegrowanym systemem cichego zamykania BLUMOTION można zastosować nasze elektryczne wspomaganie otwierania SERVO-DRIVE. Dzięki temu otwieranie będzie zaskakująco łatwe: wystarczy delikatne naciśnięcie na front. Jest to szczególnie praktyczne w przypadku mebli bez uchwytów.

Aby cała kuchnia zachwycała najwyższą jakością ruchu system SERVO-DRIVE jest dostępny również do podnośników frontów górnych AVENTOS. Zarówno w przypadku szuflad, jak i podnośników frontów górnych BLUMOTION troszczy się o delikatne i ciche zamykanie.



TIP-ON

System prowadnic MOVENTO ze zintegrowaną funkcją TIP-ON



System MOVENTO jest również dostępny ze zintegrowanym systemem TIP-ON. Zastosowanie mechanicznego wspomagania otwierania TIP-ON nie wymaga dodatkowego miejsca z tyłu lub pod szufladą.

W celu otwarcia szuflady bez uchwytu wystarczy delikatnie nacisnąć front, aby zamknąć należy go natomiast lekko docisnąć. Aby zapewnić najwyższy komfort otwierania nawet bardzo szerokich frontów istnieje możliwość zastosowania opcjonalnej synchronizacji, która montowana jest bez użycia narzędzi. Dodatkowa obróbka szuflady lub korpusu jest zatem zbyteczna.





Zastosowanie



MOVENTO stwarza wiele możliwości projektowania: np. nisko osadzone szuflady, które mogą być zrealizowane dzięki wysokiej stabilności oraz znikomym wartościom opadania.




Optymalne do każdego pomieszczenia mieszkalnego

System prowadnic MOVENTO został zaprojektowany tak, aby sprostać wysokim wymaganiom codziennej pracy w kuchni, np. w przypadku przechowywania ciężkich artykułów oraz częstego otwierania i zamykania szuflad. Także w innych pomieszczeniach mieszkalnych wysoka stabilność i płynny ruch przy obciążeniu 40kg oraz 60kg sprawdzają się doskonale.




Łatwy montaż

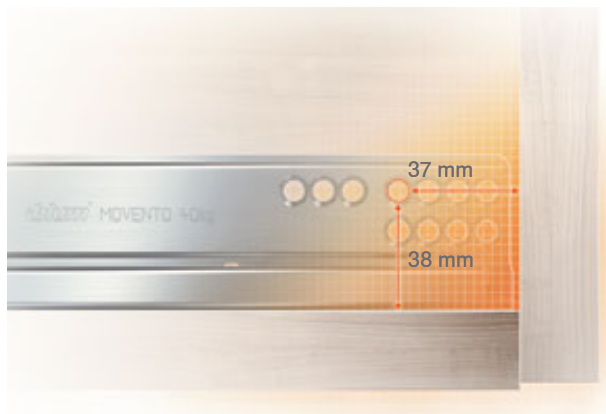

Nasz cel: jednakowe pozycje mocowania

MOVENTO oferuje Państwu obszerny program z wieloma możliwościami. Montaż jest przy tym zawsze identyczny. Niezależnie od tego czy system prowadnic MOVENTO stosują Państwo z BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON, czy z systemem stabilizacji bocznej, schemat nawierceń oraz pozycje mocowań szyn koprusu pozostają takie same.

Możliwości z MOVENTO

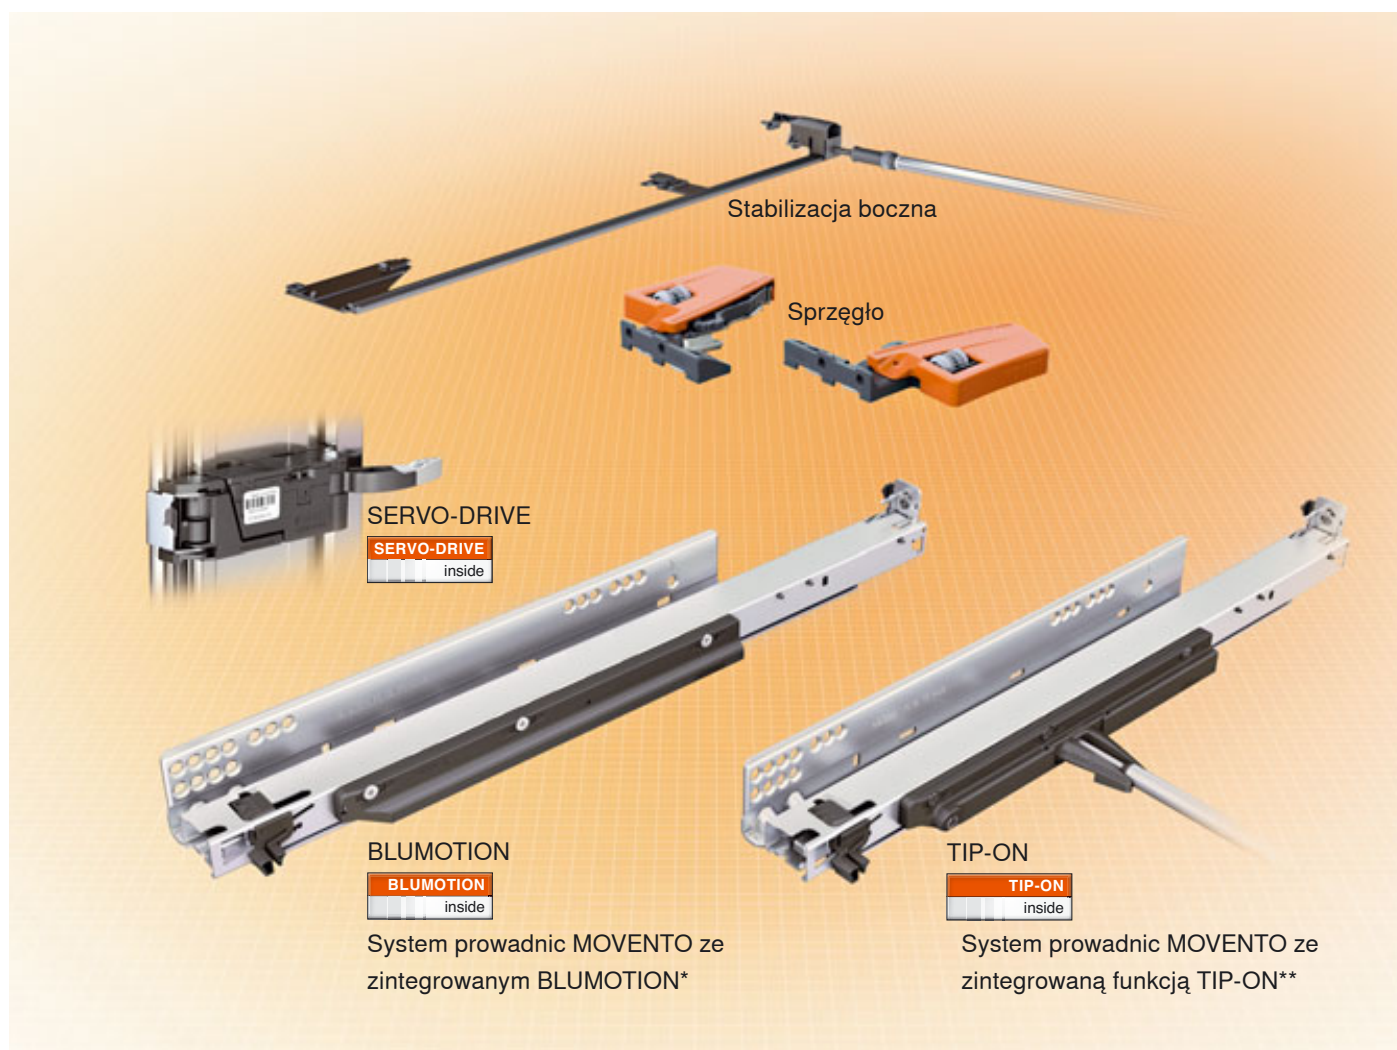

*Możliwość stosowania z SERVO-DRIVE oraz stabilizacją boczną **Możliwość stosowania ze stabilizacją boczną

Pomoce montażowe




Praca z dostępnymi materiałami

Nasze dostępne pomoce montażowe mogą Państwo stosować także w przypadku MOVENTO. Listwy i wzorniki oraz maszyny do osadzania okuć umożliwiają Państwu szybki, łatwy i wygodny montaż.

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa			
	BLUMOTION		TIP-ON	
	Długość	40 kg	60 kg	40 kg
250 mm	760H2500B		760H2500T	
270 mm	760H2700B		760H2700T	
300 mm	760H3000B		760H3000T	
320 mm	760H3200B		760H3200T	
350 mm	760H3500B		760H3500T	
380 mm	760H3800B		760H3800T	
400 mm	760H4000B		760H4000T	
420 mm	760H4200B		760H4200T	
450 mm	760H4500B	766H4500B	760H4500T	766H4500T
480 mm	760H4800B		760H4800T	
500 mm	760H5000B	766H5000B	760H5000T	766H5000T
520 mm	760H5200B	766H5200B	760H5200T	766H5200T
550 mm	760H5500B	766H5500B	760H5500T	766H5500T
580 mm		766H5800B		766H5800T
600 mm	760H6000B	766H6000B	760H6000T	766H6000T
650 mm		766H6500B		766H6500T
700 mm		766H7000B		766H7000T
750 mm		766H7500B		766H7500T


2	Sprzęgło z regulacją szczelin bocznych		
	Tworzywo/stal	pomarańczowe	T51.7601
	Zamawiać lewe/prawe		

	Regulacja głębokości lewa/prawa (w opcji)		
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszara	298.7600
	Przeznaczona do T51.7601		


3a	Synchronizacja TIP-ON - zestaw zębatek (w opcji)		
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszara	T57.7400

3b	Synchronizacja TIP-ON - reling (w opcji)		
	Aluminium		ZST.1137W
	Do przycięcia, 1.137 mm, pasujące do szer. kor. KB 1.400 mm		
	Do przycięcia	Szerokość obudowy LW - 229 mm	


	Zestaw stabilizacji bocznej		
	Do KB 1.400 mm do skrócenia		
	Do dł. nom. do 400 mm		ZS7.400MU
	Do dł. nom. do 600 mm		ZS7.600MU
	Do dł. nom. do 750 mm		ZS7.750MU
	Do przycięcia	Szerokość obudowy LW - 295 mm	

	Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej lewy/prawy		
	Długość		chromowany
	400 mm		ZRE.363A.ID
	450 mm		ZRE.413A.ID
	480 mm		ZRE.443A.ID
	500 mm		ZRE.463A.ID
	520 mm		ZRE.483A.ID
	550 mm		ZRE.513A.ID
	600 mm		ZRE.563A.ID
	650 mm		ZRE.613A.ID

MOVENTO ze zintegrowanym BLUMOTION




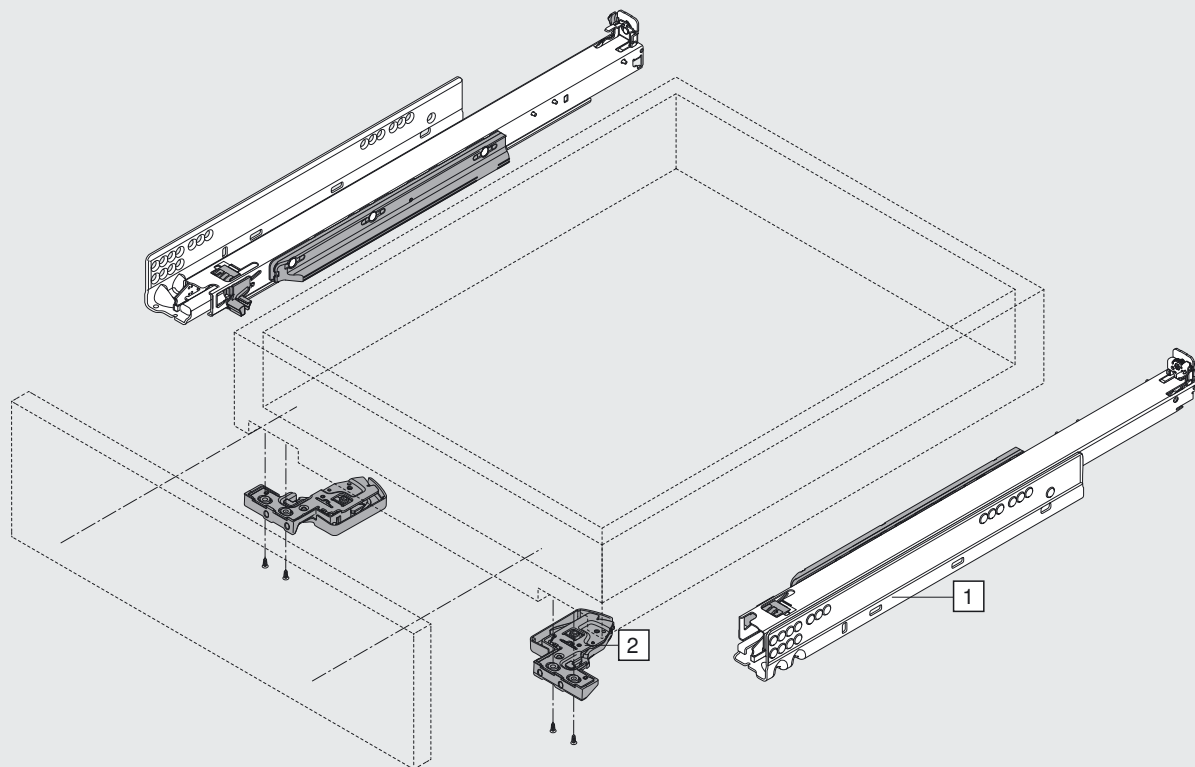


MOVENTO ze zintegrowanym TIP-ON




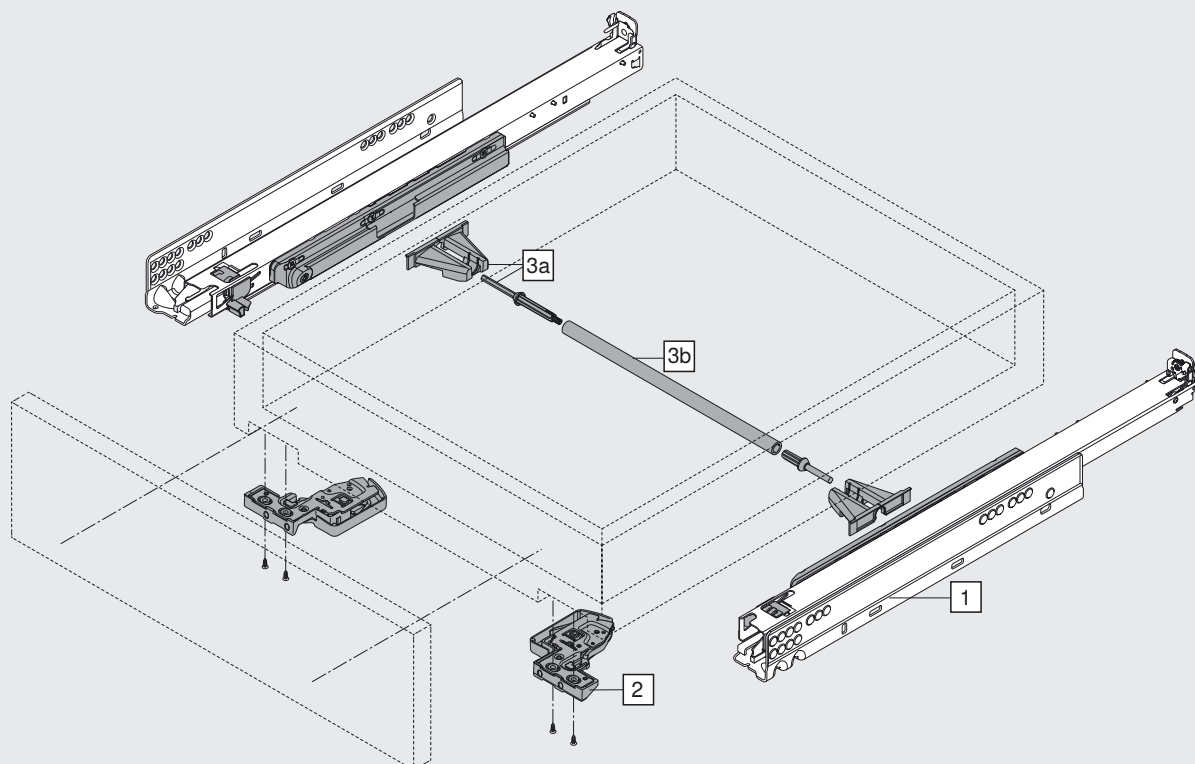


Informacje o zamawianiu


Szuflada standardowa/szuflada wewnętrzna – 760/766H

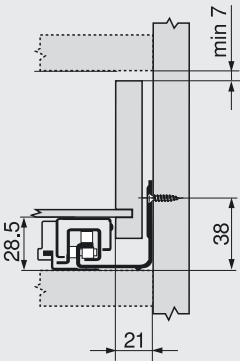Wymiary zabudowy	Szuflada stand. / Szuflada wew.	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu 	SKL Długość szuflady NL Długość nominalna 	ISKL Długość wewnętrzna szuflady SKL Długość szuflady NL Długość nominalna X Grubość frontu * + 4 mm z TIP-ON * + 3 mm z regulacją głębokości 

Szuflada z wysokim frontem z relingiem – 760/766H

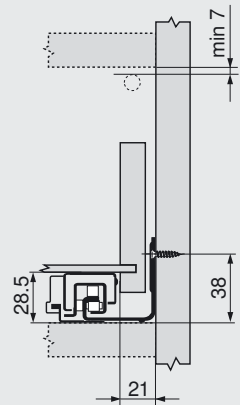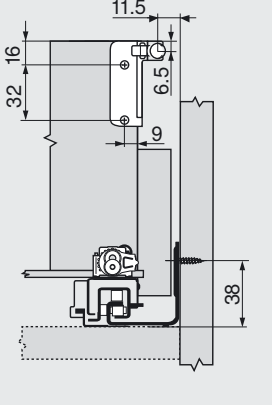Wymiary zabudowy		Szuflada z wysokim frontem	Szuflada z wysokim frontem
		SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu 	SKL Długość szuflady NL Długość nominalna 

Do wszystkich rozwiązań

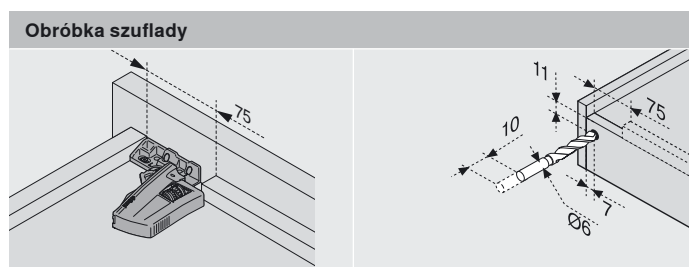

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02



Wskazówka

**Ograniczona regulacja boczna przy 16 mm grubości ścianki bocznej szuflady i jednoczesnym pełnym wykorzystaniu tolerancji wewnętrznej szerokości szuflady.

Pozycje mocowania prowadnic korpusu – 760H


Długość NL (mm)

250, 270

300-380

400-520

550, 600

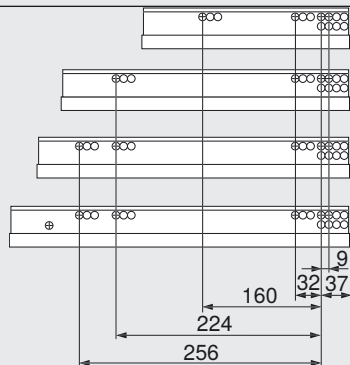


Min. wewnętrzna głębokość korpusu = długość NL + 3 mm

Pozycje mocowania prowadnic korpusu – 766H

Długość NL (mm)


450-580

600-750

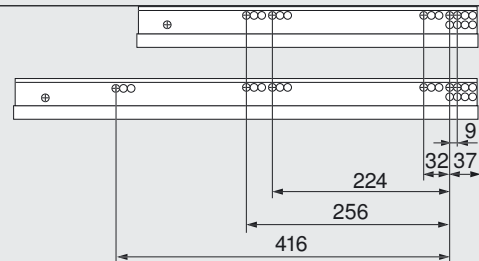


Min. wewnętrzna głębokość korpusu = długość NL + 3 mm

Prowadnica korpusu – 760H

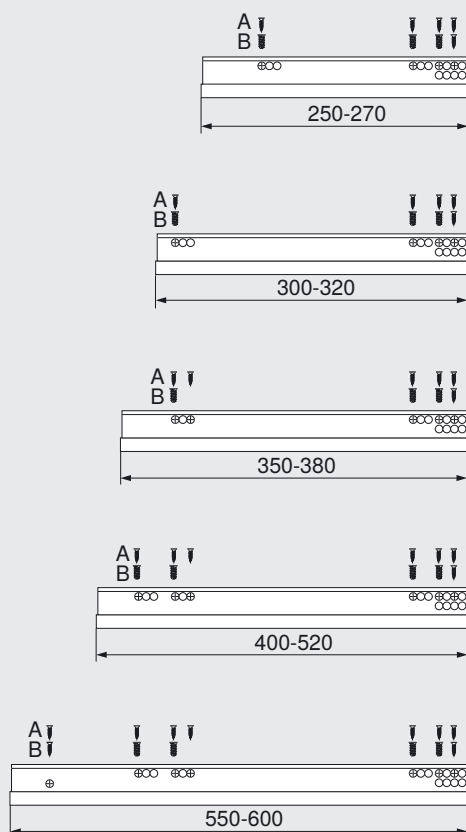

Prowadnica korpusu – 766H

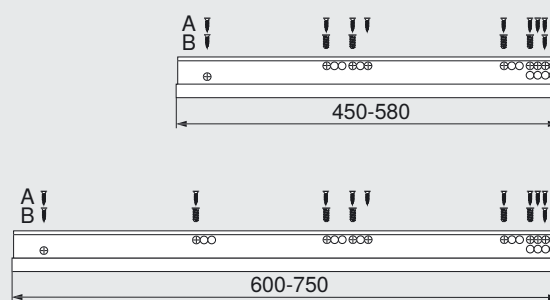

Mocowanie w korpusie

A Wkręt do płyty wiórowej Ø 3,5 x 15 mm

609.1500

B System wkrętów

661.1450.HG

Tyłna pozycja mocowania zapewnia optymalną stabilność

Mocowanie w korpusie

A Wkręt do płyty wiórowej Ø 3,5 x 15 mm

609.1500


B System wkrętów

661.1450.HG


Tyłna pozycja mocowania zapewnia optymalną stabilność

Montaż, demontaż i regulacja


Sprzęgło

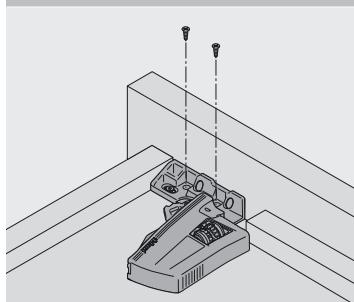


Szuflada czterostronna




Szuflada trójstronna




Szuflada wewnętrzna




Regulacja

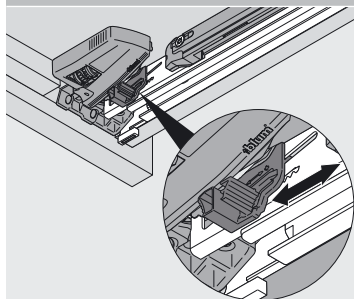


Regulacja wysokości: + 3 mm



Regulacja nachylenia




Regulacja boczna po obu stronach
za pomocą sprzęgła +/- 1.5 mm*

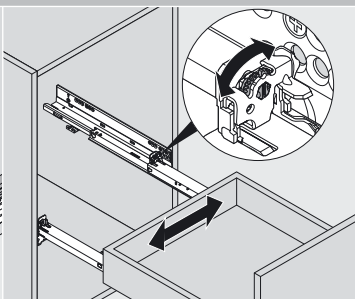


Dodatkowa regulacja boczna z tyłu
prawej prowadnicy


Szuflada z wysokim frontem

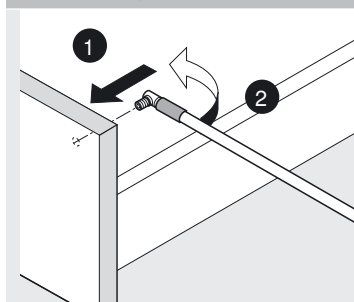


Montaż z przodu



Montaż z tyłu




Demontaż z tyłu

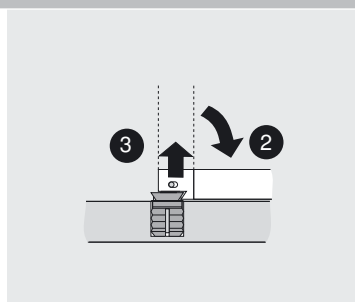


Demontaż z przodu



Zawieszanie i zdejmowanie szuflady (760H/766H)

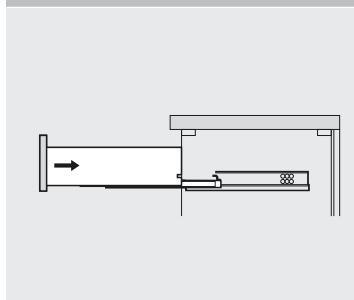

Zawieszanie



Zdejmowanie

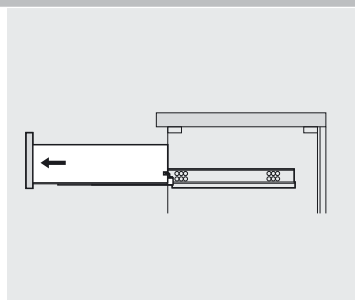

*Ograniczona regulacja boczna przy 16 mm grubości ścianki bocznej szuflady i jednoczesnym pełnym wykorzystaniu tolerancji wewnętrznej szerokości szuflady.

Zalety MOVENTO



Ruch

Komfort ruchu od otwierania aż po zamykanie



Układ szczelin

Nowa 4-płaszczyznowa regulacja dla precyzyjnego układu szczelin



Klasy obciążenia

Możliwość obciążenia do 40 kg i 60 kg, znikome wartości opadania oraz wysoka stabilność stwarzają wiele możliwości projektowania.




Bez uchwytów

SERVO-DRIVE lub TIP-ON umożliwiają projektowanie mebli bez uchwytów.



Dokładnie przemysłane

Prowadnice MOVENTO mają zawsze te same pozycje mocowania.

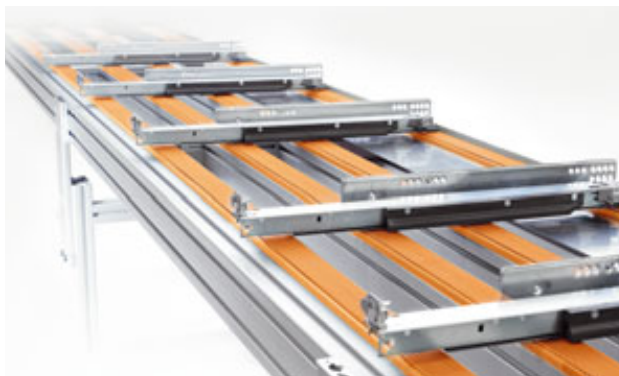

Jakość

Przez cały okres użytkowania mebla

Filozofia Blum



1952



Pierwszy produkt

Hacel był mocowany do końskich podków i zapobiegał ślizganiu się konia.

1958



Wejście w branżę meblową

Zawias ANUBA jest pierwszym okuciem meblowym w firmie Blum.

1964



Rozpoczęcie produkcji

Produkcja zawiasów meblowych

1966



Prowadnica rolkowa

Rozpoczęto produkcję prowadnic rolkowych.

1985



Technika montażu

Dzięki technice CLIP montaż zawiasów odbywa się bez użycia narzędzi.

Perfecting motion

Okucia firmy Blum sprawiają, że otwieranie i zamykanie mebli staje się emocjonalnym przeżyciem. Dlatego przy rozwoju naszych systemów szuflad, prowadnic czy podnośników do frontów górnych nieprzerwanie dążymy do perfekcyjnego ruchu.



Pomysły Blum na
praktyczną kuchnię

DYNAMIC SPACE

Produkty Blum przyczyniają się do optymalizacji przebiegu pracy, pozyskiwania dodatkowej przestrzeni użytkowej oraz zwiększenia komfortu użytkowania – a tym samym do stworzenia funkcjonalnej kuchni.

Blum w Vorarlbergu – i na całym świecie

Ponad 5.000 pracowników pracuje nad tym, by urzeczywistnić nasze wyobrażenia o perfekcyjnym ruchu. Produkcja naszych okuć ma miejsce w dziesięciu zakładach: siedem z nich znajduje się w Austrii, pozostałe w USA, Brazylii i Polsce. Dzięki międzynarodowym oddziałom i biurom Blum jest blisko klientów na całym świecie.

Filozofia globalnych korzyści

Od producentów mebli po użytkownika: każdy powinien czerpać korzyści z zalet jakie oferują produkty Blum.

Jakość

Produkty Blum zostały zaprojektowane tak, aby sprostać wysokim wymaganiom codziennej pracy w kuchni i cieszyć przez cały okres użytkowania mebla.

Innowacje

Nasze rozwiązania powinny być innowacyjne oraz ułatwiać codzienną pracę w kuchni. Ważny aspekt stanowią przy tym badania potrzeb oraz dialog z naszymi klientami.

Środowisko naturalne

Ochrona środowiska stanowi bardzo ważną kwestię dla naszej firmy. Tym samym, poprzez przyjazne środowisku postępowanie, chcemy mądrze wykorzystywać zasoby oraz oszczędzać energię.




1987



Systemy szuflad

System METABOX był pierwszym systemem szuflad produkowanym w firmie Blum.

2001



Hamulec

BLUMOTION zapewnia delikatne i ciche zamykanie.

2005



Systemy podnośników do frontów górnych

Po raz pierwszy przedstawiono podnośniki do frontów górnych AVENTOS.


2007



Elektryczne wspomaganie otwierania

Liczne wyróżnienia za wzornictwo i funkcjonalność dla SERVO-DRIVE.

2011



Systemy prowadnic

System MOVENTO zapoczątkował rozwój nowej generacji prowadnic.



Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
Tel.: +48 61 895 1900
Fax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Wszystkie treści podlegają prawu autorskiemu Blum.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i programowych.
Wydrukowano w Austrii · IDNR: 914.925.6 · EP-184/1 PL-PL/10.11-1

LIGHTHOUSE.de

MOVENTO

Dostępność programu MOVENTO

MOVENTO z BLUMOTION	Strona 16	dostępny
Sprzęgło z regulacją boczną	Strona 16	dostępny
MOVENTO z TIP-ON	Strona 16	początek roku 2012
Synchronizacja TIP-ON - zębata	Strona 16	początek roku 2012
Synchronizacja TIP-ON - listwa	Strona 16	początek roku 2012
Regulacja głębokości	Strona 16	początek roku 2012
Stabilizacja boczna	Strona 16	początek roku 2012



MOVENTO

Perfecting motion  **blum**[®]