

TIP-ON

inside



TIP-ON do drzwi

Mechaniczne wspomaganie otwierania drzwi bez uchwytów

TIP-ON otwiera drzwi bez uchwytów



Komfort otwierania drzwi bez uchwytów

Meble bez uchwytów są coraz bardziej popularne we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych. Za pomocą TIP-ON oferujemy Państwu mechaniczne wspomaganie otwierania drzwi bez uchwytów. Dzięki niemu można otwierać drzwi mebli bez wysiłku i wygodnie je zamykać. TIP-ON przeznaczony jest do mebli kuchennych jak również do wszystkich innych mebli w mieszkaniu.



Zawartość

- 4 Proste otwieranie, pewne zamykanie
- 6 TIP-ON do wszystkich mebli
- 8 Komponenty i montaż
- 10 Informacje o zamawianiu
- 14 TIP-ON ma wszechstronne zastosowanie
- 15 Perfecting Motion



Proste otwieranie, pewne zamykanie



Łatwe otwieranie przez naciśnięcie

Dzięki TIP-ON drzwi bez uchwytów otwierają się bez trudu
– wystarczy już lekkie naciśnięcie.

Drzwi uchylają się do pozycji wygodnej dla użytkownika. Oznacza to:
wygodny wgląd do wnętrza szafki oraz swobodę ruchu użytkownika.

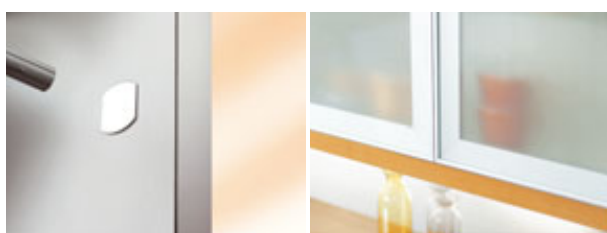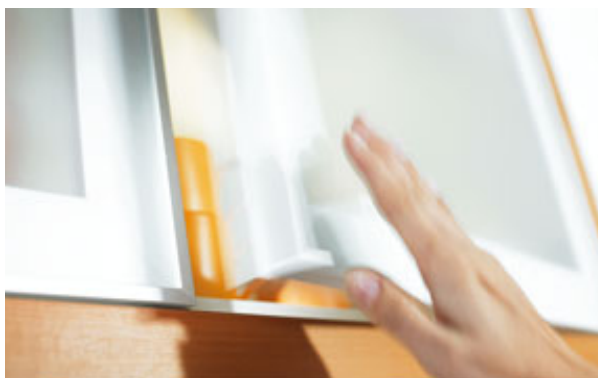

Zamykanie dzięki przyciąganiu

By zamknąć drzwi, wystarczy je lekko domknąć lub delikatnie popchnąć.

W duecie z płytką magnetyczną magnes TIP-ON troszczy się o pewne zamknięcie - nawet przy dużej prędkości zamykania.



**TIP-ON – przyjazny w użytkowaniu
i najwyższej jakości**

- Dzięki magnesom mechanizm TIP-ON nie ulega uszkodzeniu, gdy drzwi otwierane są przez pociągnięcie.
- Mechanizm TIP-ON wyróżnia wysoka jakość i trwałość przez cały okres użytkowania mebla.

TIP-ON do wszystkich mebli

Nowe możliwości projektowania
mebli w kuchni ...




TIP-ON przeznaczony jest do drzwi bez uchwytów. To rozwiązanie stwarza wiele nowych możliwości projektowania.




... i także w
mieszkan




Życzenia klientów są coraz bardziej różnorodne. Czy to drewno, szkło czy metal: TIP-ON można łączyć z różnymi materiałami. Dzięki TIP-ON można zrealizować meble z drzwiami bez uchwytów w całym mieszkaniu.

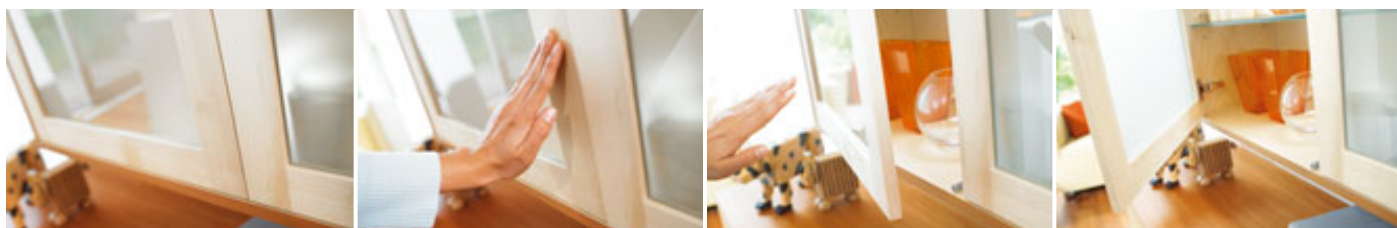

Wysoka jakość w szczegółach

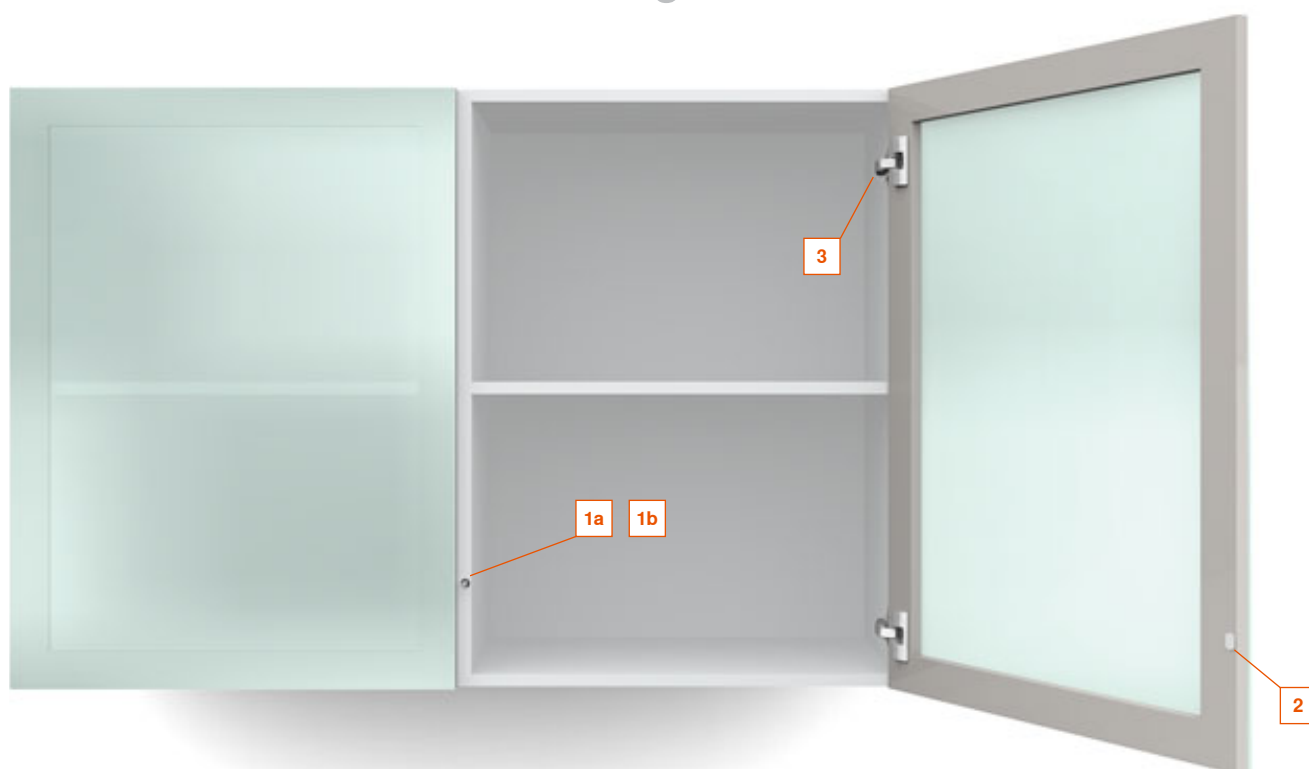

1a Jednostka TIP-ON może być wpuszczona w przednią krawędź korpusu.

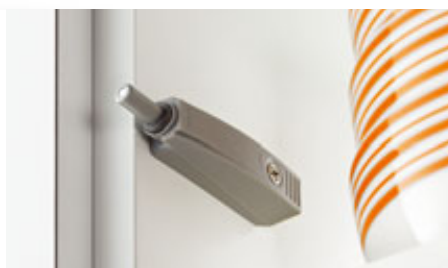

1b TIP-ON można montować również we wnętrzu szafki za pomocą adaptera (prostego lub krzyżakowego).



2 Płytkę magnetyczną stanowi dopełnienie TIP-ON i jest przyklejana lub przykręcana do drzwi.




3 W przypadku TIP-ON do drzwi stosowane są zawiasy CLIP top bez sprężyny.

Dla każdych drzwi właściwe rozwiązanie


Program TIP-ON oferuje właściwe rozwiązanie dla każdej sytuacji kątowej.

W przypadku drzwi nakładanych stosuje się wersję standardową, natomiast w przypadku drzwi wysokiej szafy lub drzwi wpuszczanych wersję długą TIP-ON. Obydwie wersje mogą być nawiercone po stronie korpusu lub zamontowane z użyciem adaptera:


- TIP-ON wpuszczany lub montowany na adapterze
- Mocowanie płytki magnetycznej do drzwi
- Regulacja szczeliny drzwi (montaż na adapterze)

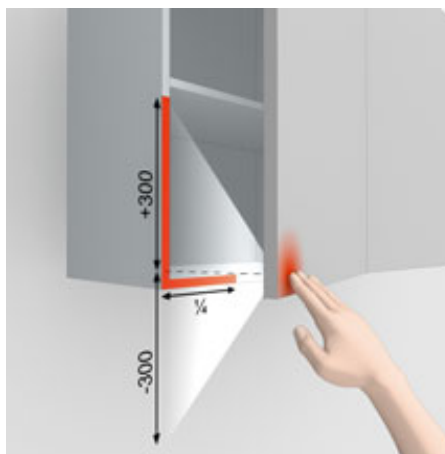

Optymalne wspomaganie otwierania jest zapewnione, kiedy TIP-ON jest umieszczony w miejscu właściwym dla pozycji uchwytu. Odchylenia od tej pozycji mogą wynosić + / - 300 mm wysokości i do jednej czwartej szerokości korpusu.

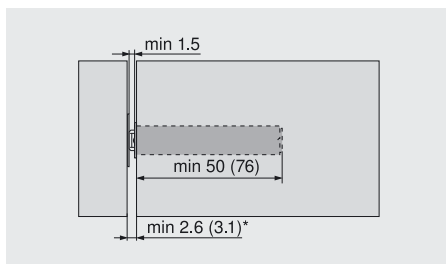

Wersja wpuszczana pod płytkę magnetyczną do klejenia wymaga min 2,6 mm szczeliny drzwi, a pod płytkę magnetyczną na wkręty 3,1 mm.

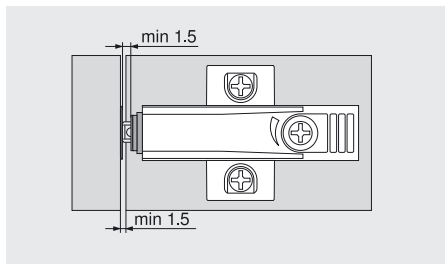

Przy montażu za pomocą adaptera (prosty lub krzyżakowy) szczelina drzwi musi wynosić min 1,5 mm.




Adapter prosty i krzyżakowy mogą być regulowane za pomocą przekładni ślimakowej (od + 4,5/- 1,5 mm). Ustawienie fabryczne szczeliny drzwi wynosi 2 mm.


Informacje o zamawianiu

Elementy TIP-ON i pomoce montażowe

Drzwi nakładane*

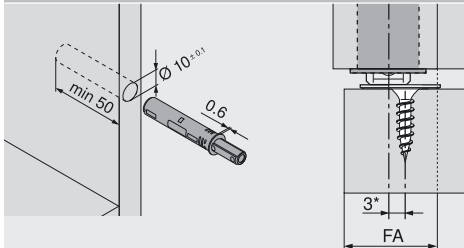TIP-ON standardowy		
	Wpuszczany Ø 10 x 50 mm	955.1004
	Tworzywo RAL 7037, ciemnoszare	
	Płytkę magnetyczną	
	W kompl. płytkę do naklejania i na wkręty	
	Długość wysuwu ok. 18 mm	
* do drzwi o wysokości poniżej 1300 mm		
Plan		
	Uwaga: TIP-ON nie naklejać	
* Przy płytce magnetycznej na wkręt zalecamy 3 mm przesunięcie w odniesieniu do pozycji TIP-ON.		

Drzwi wpuszczane i drzwi szaf*

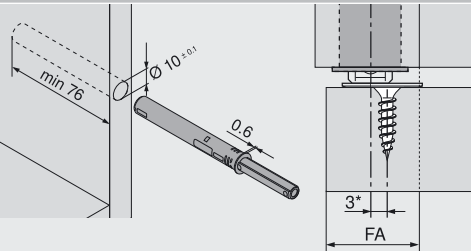
TIP-ON w wersji silniejszej		
	Wpuszczany Ø 10 x 76 mm	955A1004
	Tworzywo RAL 7037, ciemnoszare	
	Płytkę magnetyczną	
	W kompl. płytkę do naklejania i na wkręty	
	Długość wysuwu ok. 38 mm	
* do drzwi od wysokości ok. 1300 mm		
Plan		
	Uwaga: TIP-ON nie naklejać	
* Przy płytce magnetycznej na wkręt zalecamy 3 mm przesunięcie w odniesieniu do pozycji TIP-ON.		

Pomoce montażowe		
	Wzornik wiertarski	65.5010
	do nanoszenia poziomych otworów pod TIP-ON	
	Wzornik pozycjonowania płytek magnetycznych	65.5210
	do określenia pozycji klejenia i wkrętów płytki magnetycznej TIP-ON	
Wzornik wiertarski		

Wersja silniejsza i standardowa


Adapter prosty TIP-ON		
	Wersja na wkręty, 20/32	955.1201
	Tworzywo RAL 7036, szary	
	Montaż na wkręty do płyt wiórowych Ø 3,5 mm lub Ø 4 mm	
	Ustawienie fabryczne: szczelina drzwi 2 mm	
	TIP-ON trzeba dodatkowo zamówić	

Plan

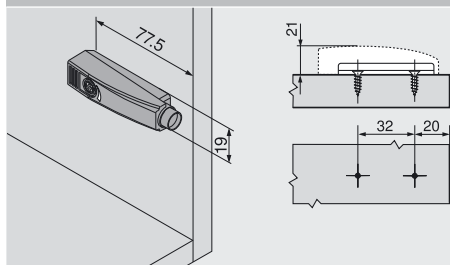

Adapter krzyżakowy TIP-ON		
	Wersja na wkręty, 37/32	955.1501
	Tworzywo RAL 7036, szary	
	Montaż na wkręty do płyt wiórowych Ø 3,5 mm lub Ø 4 mm	
	Ustawienie fabryczne: szczelina drzwi 2 mm	
	TIP-ON trzeba dodatkowo zamówić	


Plan

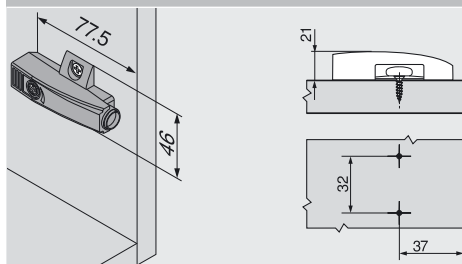

Pomoce montażowe		
	Matryca oporowa	65.5300
	Do wiercenia pozycji mocowań adapterów	

Informacje o zamawianiu





Zawiasy bez sprężyny do rozwiązywania TIP-ON



	Rozwiązanie	Mocowanie puszki	Drzwi nakładane	Drzwi bliźniacze	Drzwi wpuszczane	Drzwi równoległe	Rozwiązanie kątowe
 120°	Drzwi standardowe	Wkręty	70T5550.TL	70T5650.TL			
		Wprasowanie	70T5580.TL				
		EXPANDO	70T558E.TL				
		INSERTA	70T5590BTL	70T5690BTL			
 120°	Drzwi standardowe specjalne	Wkręty	72T5550.TL				
		INSERTA	72T5590BTL				
 107°	Drzwi standardowe	Wkręty	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
		INSERTA	74T1590BTL	74T1690BTL	74T1790BTL		
 100°	Drzwi standardowe	Wkręty	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
		Wprasowanie	70M2580.TL	70M2680.TL	70M2780.TL		
 170°	Drzwi standardowe	Wkręty	70T6550	70T6650			
		INSERTA	70T6540B	70T6640B			
 155°	Zerowy uskok	Wkręty	70T7500BTL				
		INSERTA	70T7540BTL				
 95°	Drzwi profilowane	Wkręty	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Drzwi równoległe	Wkręty				78T9550.TL	
	Drzwi z ramką aluminiową	Wkręty	70T950A.TL				
 120°		Wkręty	72T550A.TL				
 125°	CRISTALLO	Wkręty	78C450BT				
 40° 45° 50° 95°	Zawias kątowy +45°I	Wkręty					78A9658.T
 40° 45° 50° 110°	Zawias kątowy +45°II	Wkręty					78T5550
 40° 45° 50° 95°	Zawias kątowy +45°III	Wkręty					78A9458.T
 25° 30° 35° 95°	Zawias kątowy +30°II	Wkręty					78A9556.T
 25° 30° 35° 95°	Zawias kątowy +30°III	Wkręty					78A9456.T
 15° 20° 25° 95°	Zawias kątowy +20°II	Wkręty					78A9555.T
 10° 15° 20° 95°	Zawias kątowy +15°III	Wkręty					78A9454.T
 -20° -15° -10° 110°	Zawias kątowy -15°III	Wkręty					78A5453.T
 -35° -30° -25° 110°	Zawias kątowy -30°III	Wkręty					78A5451.T
 -50° -45° -40° 110°	Zawias kątowy -45°III	Wkręty					78A5450.T

Montaż i regulacja

TIP-ON standardowy i w wersji silniejszej wpuszczany

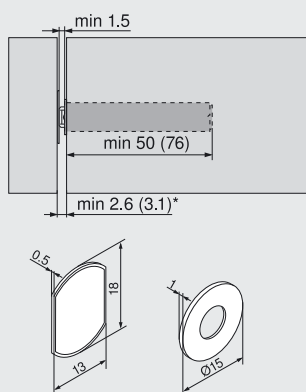





- * min. 2,6 mm z płytką magnetyczną do naklejania
- * min. 3,1 mm z płytką magnetyczną na wkręt

* Przy płytce magnetycznej na wkręt zalecamy 3 mm przesunięcie w odniesieniu do pozycji TIP-ON. W przypadku twardej powierzchni lub płyty MDF wywiercić otwór $\varnothing$ 2.5 mm i pogłębiać.

Powierzchnia frontu musi być czysta, odtłuszczona i sucha.

FA = Nałożenie frontu

Adapter prosty TIP-ON (20/32)

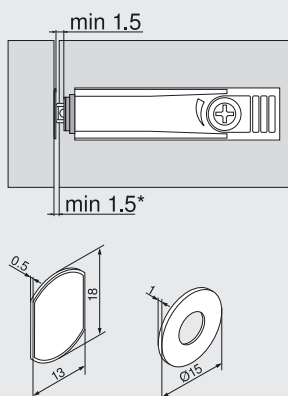





*Ustawienie fabryczne = 2 mm

* Przy płytce magnetycznej na wkręt zalecamy 3 mm przesunięcie w odniesieniu do pozycji TIP-ON. W przypadku twardej powierzchni lub płyty MDF wywiercić otwór $\varnothing$ 2.5 mm i pogłębiać.

Powierzchnia frontu musi być czysta, odtłuszczona i sucha.

FA = Nałożenie frontu

Adapter krzyżakowy TIP-ON (37/32)

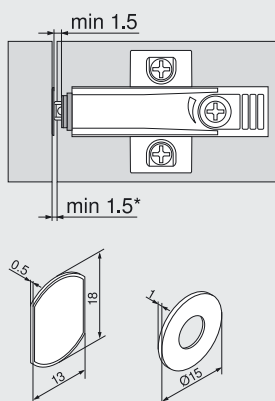

*Ustawienie fabryczne = 2 mm

* Przy płytce magnetycznej na wkręt zalecamy 3 mm przesunięcie w odniesieniu do pozycji TIP-ON. W przypadku twardej powierzchni lub płyty MDF wywiercić otwór $\varnothing$ 2.5 mm i pogłębiać.

Powierzchnia frontu musi być czysta, odtłuszczona i sucha.

FA = Nałożenie frontu

TIP-ON ma wszechstronne zastosowanie



Istnieje zarówno TIP-ON do drzwi, jak i do szuflad.

Nasze rozumienie perfekcyjnego ruchu

Blum czyni z otwierania i zamykania mebli emocjonalne przeżycie oraz podnosi komfort ruchu w kuchni. Kilka tysięcy pracowników na całym świecie pracuje nad tym, by urzeczywistnić nasze wyobrażenia o perfekcyjnym ruchu. Przy tym użytkownik kuchni i jego potrzeby są zawsze w centrum naszych zainteresowań. Dopiero kiedy on jest zadowolony, my również jesteśmy zadowoleni. Z tej filozofii działania czerpią korzyści wszyscy nasi partnerzy, którzy uczestniczą w procesie tworzenia mebla.



Od ponad 50 lat jakość jest najważniejszym kryterium podczas rozwoju i wytwarzania naszych produktów. Nasze systemy okuć przekonują funkcjonalnością, uznany wzornictwem i trwałością. Powinny budzić zachwyt i fascynować perfekcyjnym ruchem. Także w stosunku do oferty usług stawiamy sobie wysokie wymagania. Powinna ona możliwie najlepiej wspierać naszych partnerów.

By tworzyć produkty uwzględniające potrzeby wszystkich uczestników procesu tworzenia mebla jesteśmy w stałym dialogu z użytkownikiem kuchni i na bieżąco poznajemy oczekiwania producentów mebli kuchennych i stolarzy.



Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Swarzędz-Jasin
Telefon: +48 61 895 1900
Telefax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl