



Duże powierzchnie, proste linie, brak uchwytów – wraz z redukcją na poziomie designu na pierwszy plan wysuwa się funkcjonalność mebla. Cztery technologie ruchu otwierają prawie nieskończone możliwości projektowania mebli bez uchwytów w kuchni i wielu innych pomieszczeniach.

Lekkie otwieranie i ciche zamykanie wpływają na fascynującą jakość ruchu produktów Blum.

Innowacyjne technologie ruchu Blum zapewniają użytkownikom wysoki komfort we wszystkich pomieszczeniach – przez cały okres użytkowania mebla.

BLUMOTION



Dla cichego i delikatnego zamykania

BLUMOTION zamyka meble delikatnie i cicho, niezależnie od prędkości zamykania i wagi drzwi, frontu uchylonego czy szuflady

SERVO-DRIVE



Elektryczne wspomaganie otwierania

Otwieranie jest fascynująco proste: Wystarczy lekko nacisnąć powierzchnię frontu szuflady lub szafki górnej, by aktywować otwieranie. O delikatne i ciche zamykanie dba BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION



Dwie funkcje – fascynujące połączenie

TIP-ON BLUMOTION łączy w sobie zalety mechanicznego wspomaganie otwierania TIP-ON ze sprawdzonym systemem hamowania BLUMOTION – całkowicie mechanicznie


TIP-ON



Mechaniczne wspomaganie otwierania

TIP-ON otwiera meble bez uchwytów po delikatnym naciśnięciu powierzchni frontów. Przyciśnięcie ponownie zamyka fronty uchylne, drzwi lub szuflady

Przegląd – zastosowanie



Rys.

Przegląd – zastosowanie

574

► SERVO-DRIVE-rozwiązania pojedyncze



Rys.

- SERVO-DRIVE-rozwiązania pojedyncze
- Przegląd

576

577



Technologie ruchu	BLUMOTION		SERVO-DRIVE		TIP-ON BLUMOTION		TIP-ON	
	BLUMOTION by Blum		SERVO-DRIVE by Blum		TIP-ON BLUMOTION by Blum		TIP-ON by Blum	
								
System podnośników								
▶ AVENTOS HF	●	41	○	41	—		—	
▶ AVENTOS HS	●	53	○	53	—		—	
▶ AVENTOS HL	●	59	○	59	—		—	
▶ AVENTOS HK	●	65	○	65	—		○	65
▶ AVENTOS HK-S	●	75	—		—		○	75
▶ AVENTOS HK-XS	●	81	—		—		○	81
Systemy zawiasów								
▶ CLIP top BLUMOTION CLIP top								
CLIP top BLUMOTION	●	93	—		—		—	
CLIP top	○	185	—		—		○	199
▶ MODUL								
MODUL BLUMOTION	●	203	—		—		—	
MODUL	—		—		—		—	
Systemy szuflad								
▶ LEGRABOX	●	219	○	379	○	263	●	267
▶ TANDEMBOX intivo	●	271	○	379	○	373	—	
▶ TANDEMBOX antaro	●	297	○	379	○	373	—	
▶ TANDEMBOX plus	●	345	○	379	○	373	—	
▶ METABOX	○	429	—		—		—	
Systemy prowadnic								
▶ MOVENTO	●	437	○	491	○	453	●	459
▶ TANDEM	●	465	○	491	—		○	465
● Zintegrowany ○ Możliwy — Niemożliwy								





SERVO-DRIVE również jako rozwiązanie pojedyncze



Elektryczne wspomaganie ruchu SERVO-DRIVE sprawi, że otwieranie lodówki, szuflady na sortowniki lub wybranego frontu uchylnego w szafce górnej stanie się niezwykle proste.



SERVO-DRIVE flex do lodówek, zamrażarek jak i zmywarek



Jednostka napędu SERVO-DRIVE flex jest odpowiednia do różnych urządzeń



SERVO-DRIVE uno do szuflady na sortowniki śmieci




SERVO-DRIVE uno do szuflady na sortowniki śmieci można z łatwością zamontować również w gotowej kuchni



SERVO-DRIVE uno do AVENTOS



Gdy tylko jeden front górny ma być wyposażony w elektryczne wspomaganie, to SERVO-DRIVE uno do AVENTOS jest idealnym rozwiązaniem



►► SERVO-DRIVE flex



Rys.

SERVO-DRIVE flex do lodówek i zamrażarek	578
SERVO-DRIVE flex do zmywarek	582

►► Montaż, demontaż i regulacja



Rys.

Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE uno



Rys.

SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci – LEGRABOX TANDEMBOX	392
SERVO-DRIVE uno do wiszących systemów sortowników śmieci – TANDEMBOX	394
SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci – MOVENTO TANDEM	498

SERVO-DRIVE uno do AVENTOS	43
----------------------------	----

Piktogramy



Artykuł na zapytanie



Informacje ogólne



SERVO-DRIVE



Planowanie

► SERVO-DRIVE-rozwiązania pojedyncze
 ►► SERVO-DRIVE flex




SERVO-DRIVE flex do lodówek i zamrażarek

Kod internetowy

DQE85A



- do wszystkich powszechnie dostępnych lodówek i zamrażarek do zabudowy
- niewielka wysokość wnęki NH dla jednostki napędu wynosząca min. 60 mm
- system adaptacyjny
- mechanizm samozamykania przy niezamierzonym otwarciu
- ochrona przed opieraniem
- zabezpieczenie przed uruchomieniem
- prosty montaż i instalacja
- nieodpowiedni do: lodówki i zamrażarki bez własnego korpusu; zamrażarki z agregatem pod urządzeniem (wysokość wnęki NH ≥ 1780 mm); chłodziarki z szufladami zewnętrznymi

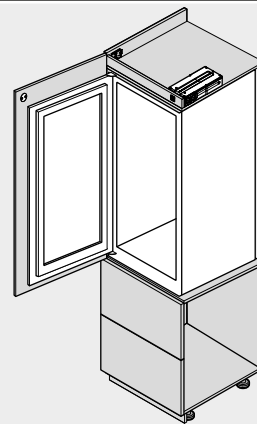

Informacje o zamawianiu

Lodówka – wysokość wnęki NH ≤ 1780 mmZamrażarka – wysokość wnęki NH < 1780 mm

17 Zestaw SERVO-DRIVE flex

Kolor	Nr art.
R7035	Z10C500A

Elementy składowe:

9	1 x Jednostka napędu
17a	2 x Prowadnik
17b	2 x Mocowanie frontu
17c	1 x Zasklepka blendy
17d	1 x Płytkę magnetyczną
1	3 x Dystans Blum
12a	1 x Złącze pinowe
17e	11 x Wkręt do płyty wiórowej
17f	1 x Listwa montażowa

16 Zasilacz Blum z wtyczką 12 W

Przeznaczony tylko do jednej jednostki napędu

Zasilacz	Pakiet językowy	Nr art.	Zasilacz	Pakiet językowy	Nr art.
E	A	Z10NA30EAF	E	F	Z10NA30EFF
E	B	Z10NA30EBF	B	A	Z10NA30BAF
E	C	Z10NA30ECF	K	D	Z10NA30KDF
E	D	Z10NA30EDF	U	G	Z10NA30UGF
E	E	Z10NA30EEF			

Zasilacz



Pakiet językowy


A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

Elementy składowe:

16 1 x Zasilacz Blum z wtyczką 12 W
 łącznie z przewodem, 1120 mm (brak możliwości przedłużenia)

Inne kombinacje na zapytanie

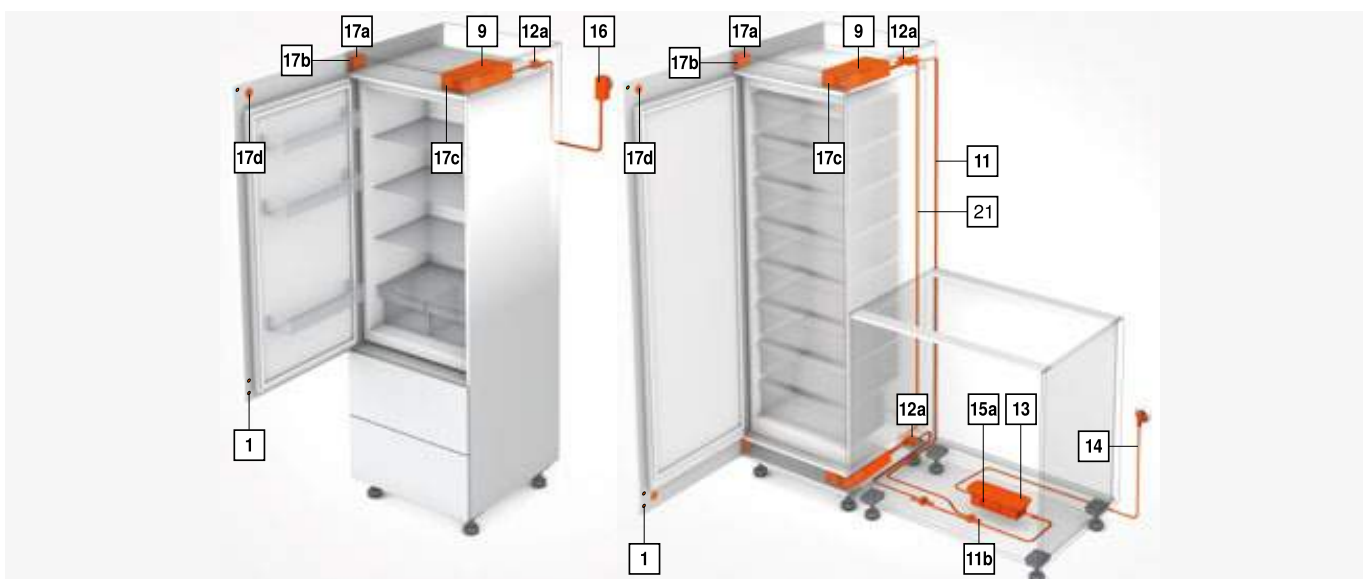¹ Szczegółowa lista rynków znajduje się w rozdziale Informacje



SERVO-DRIVE flex do lodówek i zamrażarek

Kod internetowy

DQE85A

Informacje o zamawianiu

Zamrażarka – wysokość wnęki NH ≥ 1780 mm

Lodówko-zamrażarka

17 Zestaw SERVO-DRIVE flex

Kolor	Nr art.
R7035	Z10C500A

Elementy składowe:

9	1 x Jednostka napędu
17a	2 x Prowadnik
17b	2 x Mocowanie frontu
17c	1 x Zasłepka blendy
17d	1 x Płytki magnetyczna
1	3 x Dystans Blum
12a	1 x Złącze pinowe
17e	11 x Wkręt do płyty wiórowej
17f	1 x Listwa montażowa

Przewód synchronizacji [21] zamawiany osobno

11 Kabel zasilający

Długość (mm)	Kolor	Nr art.
3000	S	Z10K300A

Do przycięcia

12 Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu

Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	S	Z10V100E.01

Elementy składowe:

12a	1 x Złącze pinowe
11b	2 x Kończówka ochronna przewodu

13 Zasilacz Blum 24 W

Pakiet językowy	Nr art.	Pakiet językowy	Nr art.
A	Z10NE030A	E	Z10NE030E
B	Z10NE030B	F	Z10NE030F
C	Z10NE030C	G	Z10NE030G
D	Z10NE030D	H	Z10NE030H

Wymaga dwóch lub więcej jednostek napędu

Łącznie z instrukcją montażu

Bez przewodu sieciowego

Pakiet językowy

A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

14 Przewód sieciowy

Rynek	Nr art.	Rynek	Nr art.
Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
BR	Z10M200S.01	UK	Z10M200B
DK	Z10M200D	IL	Z10M200I
AU	Z10M200K	CN	Z10M200N
AR	Z10M200A	IN	Z10M200H
CL	Z10M200L	TW	Z10M200T
ZA	Z10M200Z	Europa	Z10M200E.OS

¹ Bez wtyczki

15a Uchwyt zasilacza

Montaż do dna

Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	R7037	Z10NG000

Łącznie z przykrywką

Do zasilacza Blum 24 W

Alternatywa dla 15a

15b Uchwyt zasilacza

Montaż do ściany

Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	WGR	Z10NG120

Do zasilacza Blum 24 W

Zamrażarka – wysokość wnęki NH ≥ 1780 mm

21 Przewód synchronizacji

Długość (mm)	Kolor	Nr art.
3000	R7035	Z10K300A

Do przycięcia

Łączy dwie jednostki napędu, które powinny być aktywowane jednocześnie

a Akcesoria

– Uchwyt przewodu

Materiał	Kolor	Nr art.
Tworzywo	W	Z10K0009

Np. do mocowania kabla zasilającego

24 Włącznik SERVO-DRIVE

Kolor	Nr art.
SW HGR	Z1P5020

25 Odbiornik radiowy

Kolor	Nr art.
R7035	Z10C5007

Kolor		Kolor	
S	Czarny	WGR	Jasnoszary
R7035	RAL 7035 jasnoszary	W	Biały
R7037	RAL 7037 ciemnoszary		

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVE-rozwiązania pojedyncze

577

SERVO-DRIVE uno – lista rynków

706

Planowanie

580

Przegląd – pomoce montażowe

595

Inne informacje techniczne


686

Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a610




SERVO-DRIVE flex do lodówek i zamrażarek

Kod internetowy


DQE85A

Planowanie


Prowadnik

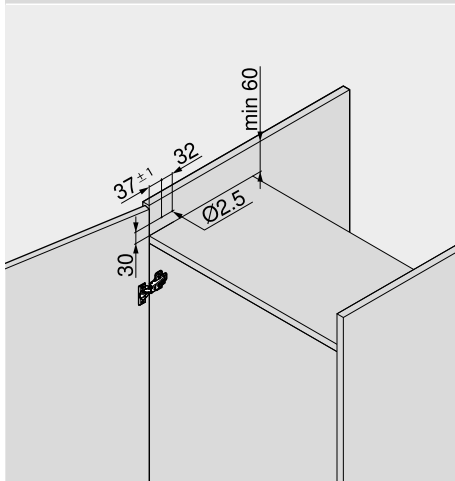

Zaślepka – jednostka napędu

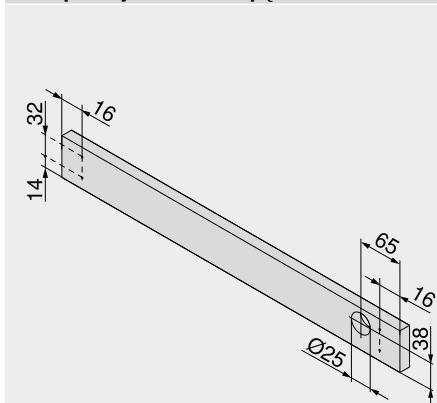



Dystans Blum

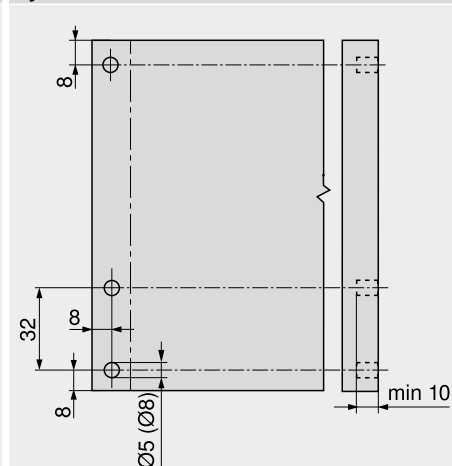


Dystans Blum jest wymagany w przypadku drzwi lodówki i zamrażarki

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Szczelina dostępu

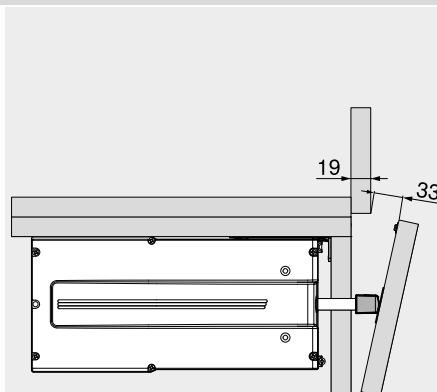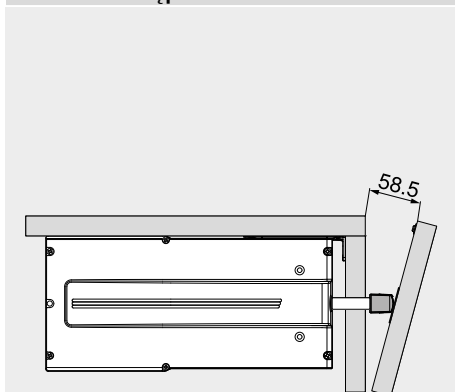


Włącznik SERVO-DRIVE

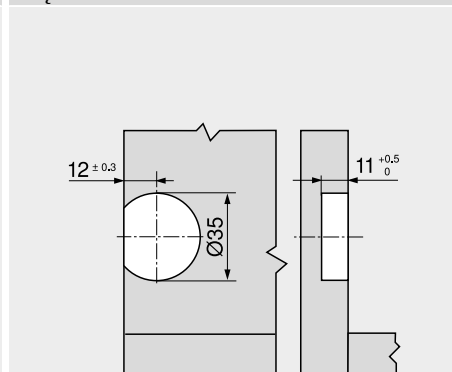


Umieścić w obszarze blatu roboczego

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa – uchwyt zasilacza



Montaż do dna



Montaż do ściany

Uwaga

Zachować 30 mm odstęp bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż do dna) względnie przedniej krawędzi (montaż do ściany) i od brzegów uchwytu zasilacza do sąsiednich elementów

Umożliwić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVE-rozwiązania pojedyncze

577

SERVO-DRIVE uno – lista rynków

706

Informacje o zamawianiu

578

Przegląd – pomoce montażowe

595

Inne informacje techniczne

686

Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a610

SERVO-DRIVE-rozwiązania pojedyncze ◀
SERVO-DRIVE flex ◀◀



Technologie ruchu

blum

Technologie ruchu

► SERVO-DRIVE-rozwiązania pojedyncze
 ►► SERVO-DRIVE flex




SERVO-DRIVE flex do zmywarek

Kod internetowy

DQE8UM



- do wszystkich powszechnie dostępnych zmywarek do zabudowy
- niewielka wysokość wnętrza NH dla jednostki napędu wynosząca min. 60 mm
- system adaptacyjny
- ochrona przed opieraniem
- zabezpieczenie przed uruchomieniem
- prosty montaż i instalacja
- możliwość zastosowania zależy od typu urządzenia, wysokości blatu roboczego i cokołu; patrz planowanie



Informacje o zamawianiu

17	Zestaw SERVO-DRIVE flex	
	Kolor	Nr art.
	R7035	Z10C500A
Elementy składowe:		
9	1 x Jednostka napędu	
17a	2 x Prowadnik	
17b	2 x Mocowanie frontu	
17c	1 x Zasłepka blendy	
17d	1 x Płytki magnetyczna	
1	3 x Dystans Blum	
12a	1 x Złącze pinowe	
17e	11 x Wkręt do płyty wiórowej	
17f	1 x Listwa montażowa	

17a	Prowadnik	
	Kolor	Nr art.
	R7035	Z10C500S
Dodatkowo wymagany		

Kolor	
R7035	RAL 7035 jasnoszary

16

Zasilacz Blum z wtyczką 12 W

Przeznaczony tylko do jednej jednostki napędu



Zasilacz	Pakiet językowy	Nr art.	Zasilacz	Pakiet językowy	Nr art.
E	A	 Z10NA30EAF	E	F	 Z10NA30EFF
E	B	 Z10NA30EBF	B	A	 Z10NA30BAF
E	C	 Z10NA30ECF	K	D	 Z10NA30KDF
E	D	 Z10NA30EDF	U	G	 Z10NA30UGF
E	E	 Z10NA30EEF			


Zasilacz	1				
E	B	K	U		
Pakiet językowy					
A	DE, EN, FR, IT, NL	E	CS, HU, PL, SK		
B	DA, EN, FI, NO, SV	F	BG, ET, LT, LV, RO, RU		
C	EL, EN, HR, SL, SR, TR	G	EN, ES, FR		
D	EN, ES, FR, IT, PT	H	EN, ZH		


Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

Elementy składowe:

- 16 1 x Zasilacz Blum z wtyczką 12 W
 łącznie z przewodem, 1120 mm (brak możliwości przedłużenia)
 Inne kombinacje na zapytanie

Szczegółowa lista rynków znajduje się w rozdziale Informacje

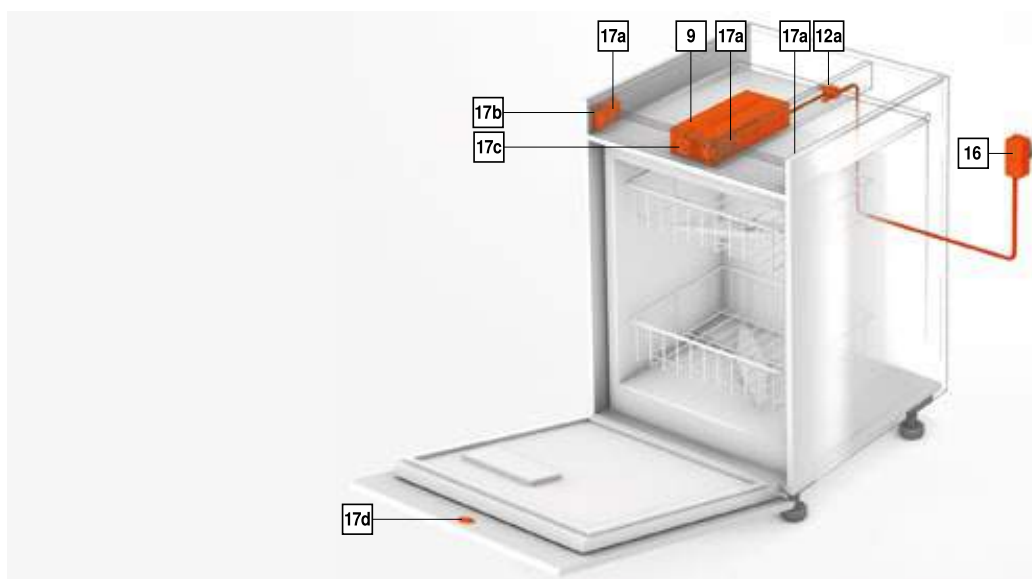



SERVO-DRIVE flex do zmywarek


Kod internetowy

DQE8UM

Planowanie


Prowadnik

BD = 16–19

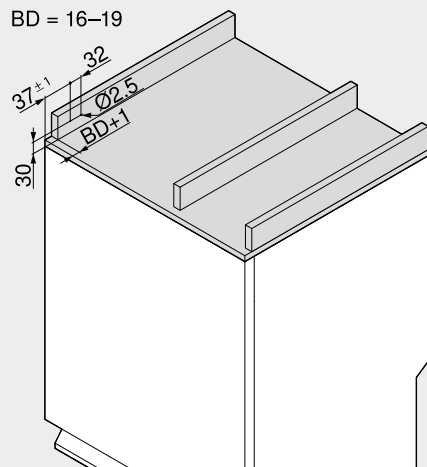


BD Grubość blendy
Max. 19 mm

Zaślepka – jednostka napędu

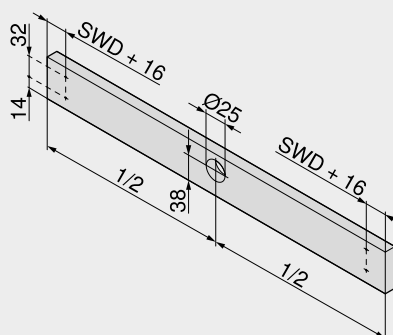


SWD Grubość boków

Jednostka napędu

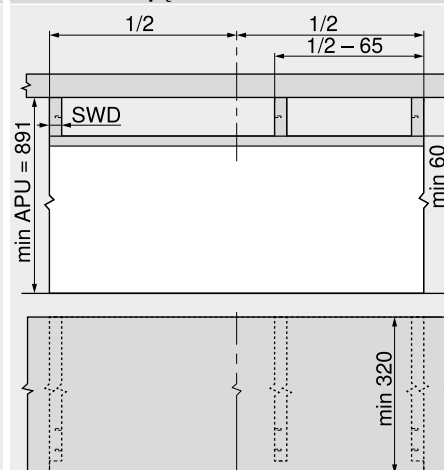

SWD Grubość boków
APU Dolna krawędź blatu roboczego

Szczelina dostępu

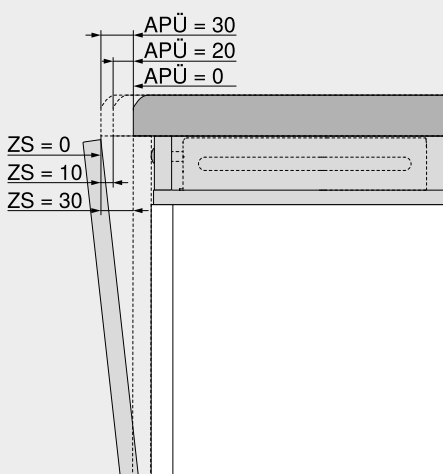

APÜ (mm)	ZS (mm)
0	30
20	10
30	0
APÜ	Występ blatu roboczego
ZS	Szczelina dostępu

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVE-rozwiązania pojedyncze

577

Montaż, demontaż i regulacja

SERVO-DRIVE uno – lista rynków

706

Przegląd – pomoce montażowe

595

Adres URL

Inne informacje techniczne

686

www.blum.com/a610

