


System podnośników



▶ AVENTOS HK-S – mały front uchylny



Podnośnik do małych frontów uchylnych



AVENTOS HK-S jest przeznaczony do małych frontów np. nad szafą na zapasy lub lodówką. Dzięki niewielkim rozmiarom AVENTOS HK-S harmonijnie wpasowuje się w mniejsze korpusy.

- specjalnie do małych frontów uchylnych
- zamyka się delikatnie i cicho, dzięki **BLUMOTION**
- otwiera się bez trudu
- zatrzymuje się w każdej pozycji otwarcia
- oferuje łatwy dostęp do wnętrza szafki
- odpowiedni dla szafek z górną listwą ozdobną
- mały program, duże spektrum zastosowania
- prosty montaż i regulacja
- stabilny, także w przypadku szerokich frontów
- długi okres użytkowania
- żadnych wystających elementów
- w opcji: TIP-ON do AVENTOS

Otwieranie i zamykanie – łatwe i wygodne



AVENTOS HK-S można swobodnie otworzyć i zamknąć już przy niewielkim nakładzie siły. Bezstopniowa funkcja stop zapewnia zatrzymanie frontu na dowolnej wysokości

Zintegrowany BLUMOTION sprawia, że front zamyka się delikatnie i cicho

Inne korzyści, które przekonają Państwa klientów

**Długi okres użytkowania**


Głównym elementem siłownika jest solidny zestaw sprężyn. Zapewnia on okuci trwałłość i długi okres użytkowania

**Brak wystających elementów**

Dostawa z opuszczonym podnośnikiem to zaleta przy produkcji mebli i montażu kuchni

**Listwy ozdobne**


Przy rozwoju AVENTOS HK-S zostały uwzględnione także korpusy z listwą ozdobną

**Harmonijne proporcje**

Dzięki niewielkim rozmiarom AVENTOS HK-S idealnie pasuje do mniejszych korpusów

AVENTOS HK-S – mały front uchylny <

Przegląd <<



System podnośników



Rozwiązanie

Kod internetowy Strona

>> Wersja standard | TIP-ON



Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe



TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem

DQDD6M

76

78

>> Akcesoria



Rys.

Ogranicznik kąta otwarcia

76

Adapter

79

Wkręty

88

Wiertło samocentrujące

88

Amortyzator

88

Wkrętak

89

Bit krzyżakowy

89

>> Montaż, demontaż i regulacja



Rys.

Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a150

Piktogramy



Artykuł na zapytanie



Informacje ogólne



Akcesoria



AVENTOS HK-S – mały front uchylny



Front drewniany



Szeroka ramka aluminiowa



Wąska ramka aluminiowa



TIP-ON do AVENTOS HK-S – mały front uchylny




Planowanie

System podnośników



- AVENTOS HK-S – mały front uchylny
 ►► Wersja standard | TIP-ON



Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

Kod internetowy

DQDD6M



- idealne rozwiązanie do niskich szafek górnych, zastosowanie ponad szafą na zapasy i lodówką
- wysokość korpusu KH max. 600 mm
- zamyka się delikatnie i cicho, dzięki **BLUMOTION**
- mały nakład siły podczas otwierania
- komfortowy, płynny ruch dzięki bezstopniowej funkcji stop
- montaż bez użycia narzędzi
- regulacja frontu w trzech wymiarach
- prosta, bezstopniowa regulacja siłownika
- rozwiązanie bez zawiasów
- TIP-ON do frontów uchylnych bez uchwytów

Współczynnik mocy LF

Wysokość korpusu KH (mm) x waga frontu łącznie z podwójną wagą uchwytu (kg)

W przypadku spornych, granicznych danych zalecamy silniejszy siłownik!

☐ Wersja standard

☒ TIP-ON

Informacje o zamawianiu

1	Zestaw siłowników			
	Współczynnik mocy LF	Kąt otwarcia		Nr art.
	220–500	107°	1	20K2B00.02
	400–1000	107°		20K2C00.02
	960–2215	107°		20K2E00.02

Elementy składowe:

- 1a 2 x Symetryczny siłownik
 1b 2 x Zasłepka, lewa/prawa
 – HGR | SW | TGR
 – 6 x Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm

Wskazówka

Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika

¹ Siłownik nie posiada sprężyny

1	Zestaw siłownika do TIP-ON			
	Współczynnik mocy LF	Kąt otwarcia		Nr art.
	220–500	107°	1	20K2B00T
	400–1000	107°		20K2C00T
	960–2215	107°		20K2E00T

Elementy składowe:

- 1a 2 x Symetryczny siłownik
 1b 2 x Zasłepka, lewa/prawa
 – HGR | SW | TGR
 – 6 x Wkręt do płyty wiórowej Ø 4 x 35 mm

Wskazówka

Współczynnik mocy LF może być podwyższony o 50 % przy zastosowaniu trzeciego siłownika

¹ Siłownik nie posiada sprężyny

4	Mocowanie frontu			
	Rozwiązanie			
	Rodzaj mocowania	Dystans (mm)		Nr art.
	Wkręty	0	1	175H3100
	EXPANDO	0		177H3100E
	Do wprasowania	0		177H3100

Fronty drewniane i z szeroką ramką aluminiową

Wszystkie prowadniki proste ze stali możliwe z dystansem 0 mm

¹ Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00) na stronę

¹ Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950) na stronę

4	Zestaw mocowań frontu			
	Rozwiązanie			Nr art.
	Wąskie ramki aluminiowe	1 x		20K4A00A02

6	Zestaw TIP-ON			
	Rozwiązanie	Wysokość korpusu KH (mm)		Nr art.
	Wersja krótka	Do 600		956.1004

Elementy składowe:


- 6a 1 x TIP-ON
 6b 1 x Płytki magnetyczna na wkręty
 – 1 x Wkręt do płyty wiórowej 609.1500
 – 1 x Płytki magnetyczna do naklejania

a Akcesoria

–	Ogranicznik kąta otwarcia			
	Kąt otwarcia	Kolor		Nr art.
	100°	TGR		20K7A41
	75°	R7037		20K7A11


7	Adaptory			
	Rozwiązanie	Kolor		Nr art.
	Adapter prosty – wersja krótka	SW TS R7036 NI-L		956.1201
	Adapter krzyżakowy – wersja długa	R7036		956A1501

Kolor		Kolor	
HGR	Jasnoszary	R7036	RAL 7036 szary
SW	Jedwabiście biały	R7037	RAL 7037 ciemnoszary
TGR	Ciemnoszary	NI-L	Niklowy
TS	Brunatnoczarny		

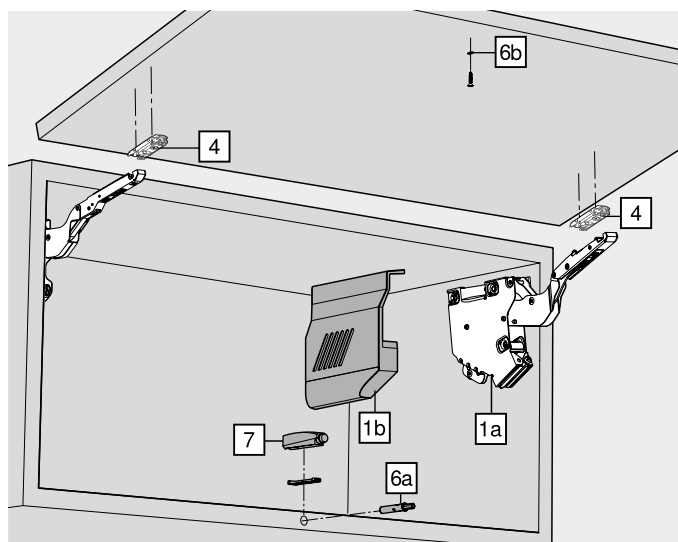

AVENTOS HK-S – mały front uchylny

Wersja standard | TIP-ON



System podnośników

blum

System podnośników


Fronty drewniane, szerokie i wąskie ramki aluminiowe

Kod internetowy

DQDD6M


Planowanie

Pozycja bolców

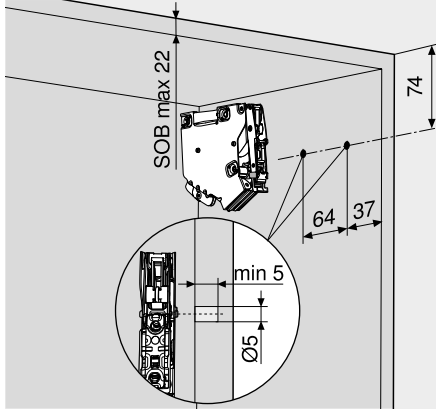


SOB Grubość wierca górnego

Pozycje mocowania

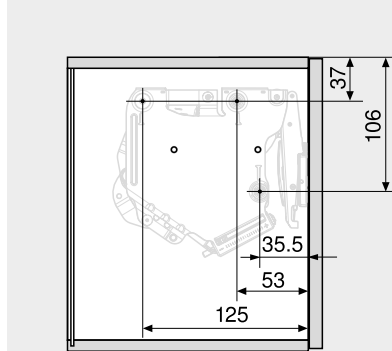


3 x wkręt do płyty Ø 4 x 35 mm

Wymiary zabudowy

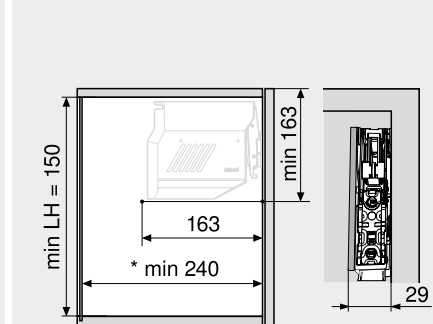

* Min. 240 mm z widoczną zawieszką do szafek


Obróbka frontu – fronty drewniane i szerokie ramki aluminiowe

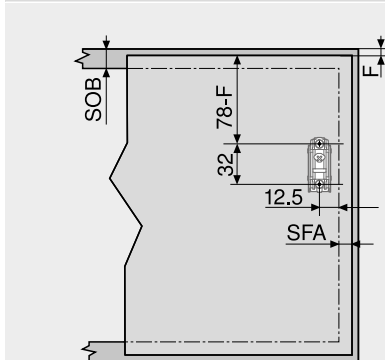

Do frontów drewnianych stosować 2 wkręty do płyty wiórowej (609.1x00)
Do szerokich ramek aluminiowych stosować 2 blachowkręty (660.0950)


SOB Grubość wierca górnego
F Szczelina
SFA Nałożenie frontu boczne

Obróbka frontu – wąskie ramki aluminiowe

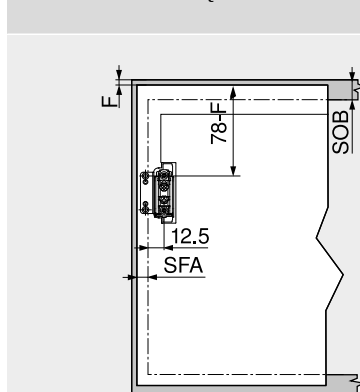

SOB Grubość wierca górnego
F Szczelina
SFA Nałożenie frontu boczne


Planowanie – wąskie ramki aluminiowe

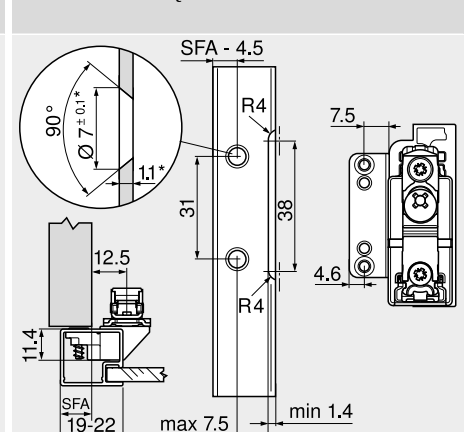

Przy szerokości ramy 19 mm możliwe jest nałożenie frontu boczne SFA od 11–18 mm


* Przy zmianie grubości materiału dopasować wymiary obróbki

Wymiary zabudowy – listwy ozdobne

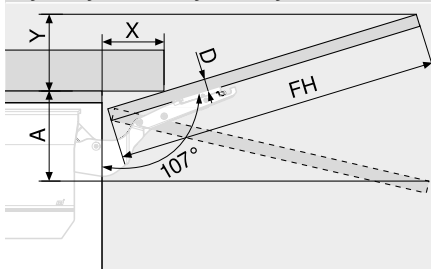

Ogranicznik kąta otwarcia	Wymiary zabudowy (mm)
Bez	$Y = FH \times 0.29 - 15 + D$
100°	$Y = FH \times 0.17 - 15 + D$
75°	$A = FH \times 0.26 + 15 - D$
FH Wysokość frontu	
D (mm)	16 19 22 26 –
X (mm)	70 59 49 35 –

Minimalna szczelina

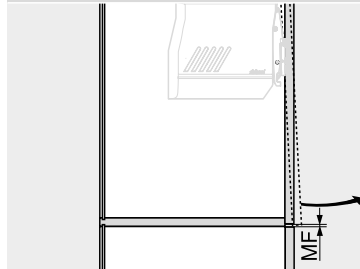

MF Minimalna szczelina 2 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HK-S

Przegląd – pomoce montażowe

Inne informacje techniczne

Montaż, demontaż i regulacja

75

595

686

Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a150

System podnośników



- ▶ AVENTOS HK-S – mały front uchylny
- ▶▶ TIP-ON



TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem



- do frontów uchylnych o wysokości do 600 mm
- do nawiercania lub w kombinacji z adapterem
- droga uruchamiania ok. 17 mm
- regulacja +4/–1 mm



Informacje o zamawianiu

Kolor	Nr art.
SW TS R7036	956.1004

Elementy składowe:


1 x	TIP-ON 956. – wersja krótka z magnesem
1 x	Płytkę magnetyczną do naklejania
1 x	Płytkę magnetyczną na wkręty
SW	Jedwabiście biały
TS	Brunatnoczarny
R7036	RAL 7036 szary

Planowanie




() Płytkę magnetyczną na wkręty

Płytkę magnetyczną na wkręty

FAu Nalożenie frontu dolne
* Przesunięcie montażu o 3 mm

Płytkę magnetyczną do naklejania



FAu Nalożenie frontu dolne

Strony ze wskazówkami

Przegląd – AVENTOS HK-S	75
Akcesoria – adaptery proste	79
Akcesoria – adaptery krzyżakowe	79

Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL
www.blum.com/a150

Obróbka

Wzornik wiertarski BLUMOTION TIP-ON	652
Wzornik pozycjonowania płytek magnet	673
PRO-CENTER	602

