



Najmniejsza przestrzeń użytkowa

Pomysły Blum na wąskie szafki

www.blum.com

 **blum**[®]

Funkcjonalne rozwiązanie do małych przestrzeni użytkowych

Teraz w kuchni można wykorzystać najmniejszą wolną przestrzeń. Rozwiązania Blum do wąskich szafek, których elementem są prowadnice rozmieszczone po przekątnej, tworzą dodatkową przestrzeń użytkową - bez konieczności rezygnacji ze stabilności i jakości ruchu.

 **blum**





Sprawdzona jakość ruchu Blum

Rozwiązania do wąskich szafek posiadają sprawdzoną jakość ruchu Blum. Niewielka siła potrzebna do otwarcia mebli, płynny ruch i adaptacyjny system hamowania BLUMOTION, który zapewnia delikatne i ciche zamykanie, gwarantują wysoki komfort użytkowania. Ponadto w tym rozwiązaniu zastosowano pełny wysuw, by wszystko było łatwo dostępne, nawet, gdy znajduje się w najdalszym narożniku.

Duża stabilność i duże obciążenie

Prowadnice zamontowane po przekątnej dbają o większą stabilizację boczną i możliwość dużego obciążenia do 20 kg na szafkę dolną.

Jednolity wygląd

Przy realizacji w połączeniu z systemami szuflad TANDEMBOX i LEGRABOX lub systemami prowadnic TANDEM i MOVENTO tworzy się jednolity wygląd.

Znany komfort montażu i regulacji

Przy zastosowaniu okuć Blum montaż i regulacja przebiegają jak zawsze łatwo i komfortowo.

Różne możliwości realizacji

Konsekwentne stosowanie okuć Blum umożliwia realizację wąskich szafek na bazie istniejącego programu. Do tego rozwiązania można użyć systemów szuflad TANDEMBOX i LEGRABOX, jak również systemów prowadnic TANDEM i MOVENTO.

 **blum**



TANDEMBOX

Rozwiązanie do wąskich szafek jest kompatybilne z wszystkimi liniami programu TANDEMBOX. Do szerokości korpusu 200 mm.



LEGRABOX

Prosty, zgrabny design LEGRABOX dobrze prezentuje się również w rozwiązaniach do wąskich szafek. Do szerokości korpusu 200 mm.



TANDEM

Wybierając ten system prowadnic można zrealizować wąskie szafki z drewna we wszystkich pomieszczeniach. Do szerokości korpusu od 150 mm.




MOVENTO

Jakość ruchu MOVENTO jest odczuwalna również w wąskich szafkach. Do szerokości korpusu 200 mm.




Wymiary zabudowy w korpusie

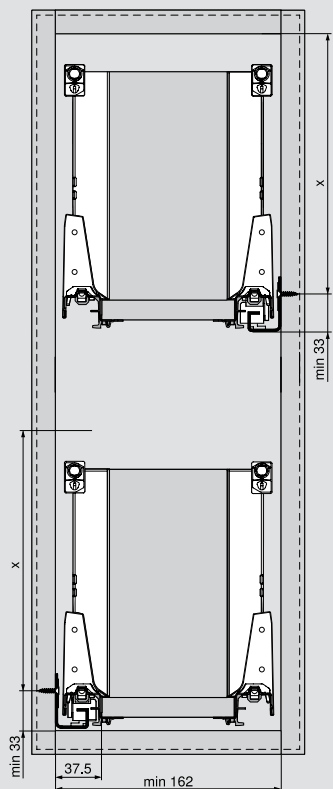

X =

Wysokość	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	63.5 mm	65.5 mm	65.5 mm
K	95.5 mm	97.5 mm	-
B	127 mm	127 mm	-
C	159 mm	163 mm	159 mm
D	191 mm	195 mm	191 mm

Wymiary montażu frontu

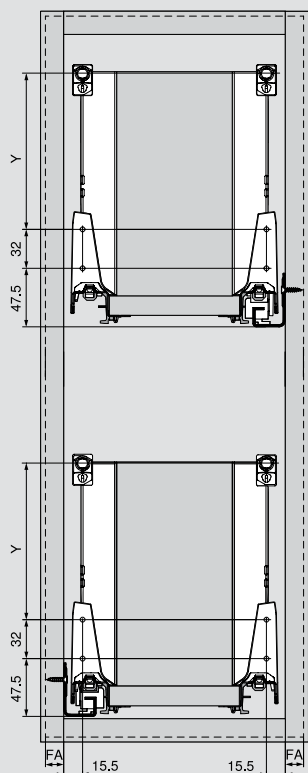


FA = Nałożenie frontu


Y =

Wysokość	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	-	-	-
K	32 mm	32 mm	-
B	64 mm	64 mm	-
C	96 mm	96 mm	96 mm
Z bokiem K	32/64 mm	-	-
D	128 mm	128 mm	96 mm
Z podwójnym relingiem	64/64 mm	64/64 mm	-
Z bokiem K	-	32/96 mm	-


Wymiary montażu ścianki tylnej




Wysokość M




Wysokość K



Wysokość B

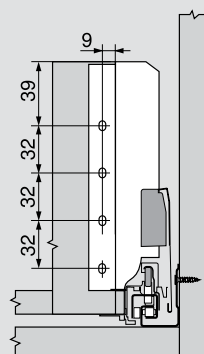


Wysokość C

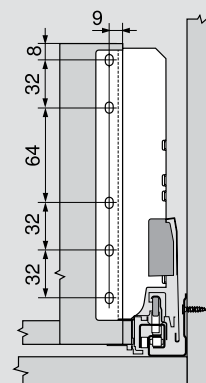


Wysokość D

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm




Wysokości ścianki tylnej *



Dno

Drewniana ścianka tylna

NL - 24 mm

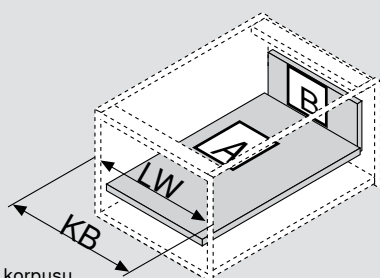

KB = Szerokość korpusu
LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
NL = Długość


* Wysokości ścianki tylnej

Wysokość	TANDEMBOX plus	TANDEMBOX antaro	TANDEMBOX intivo
M	84 mm	84 mm	84 mm
K	116 mm	116 mm	-
B	135 mm	135 mm	-
C	167 mm	167 mm	167 mm
D	199 mm	199 mm	199 mm

i Wskazówka

Informacje dotyczące zamawiania elementów TANDEMBOX znajdują Państwo w odpowiednich broszurach produktowych lub w katalogu.

Wymiary zabudowy w korpusie

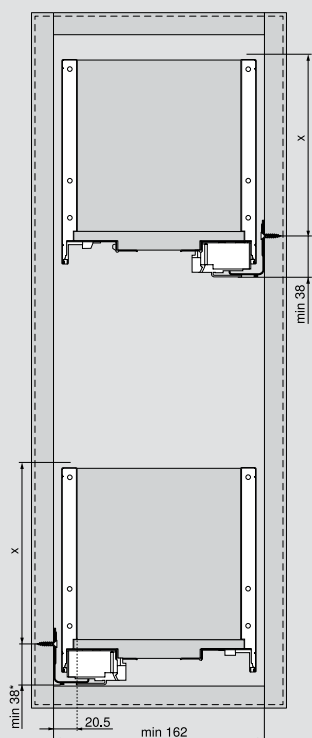

*+1 mm przy montażu prowadnicy na boku korpusu

X =

Wysokość

LEGRABOX
pure

M

68 mm


K

106 mm

C

154.5 mm

Wymiary montażu frontu

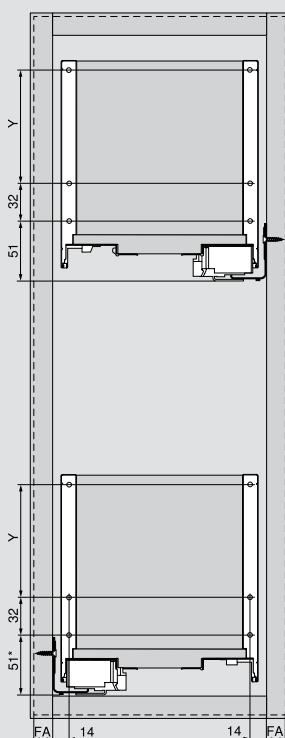

FA = Nałożenie frontu

*+1 mm przy montażu prowadnicy na boku korpusu

Y =

Wysokość

LEGRABOX
pure

M

-


K

-


C

96 mm


Wymiary montażu ścianki tylnej



Wysokość M







Wysokość K

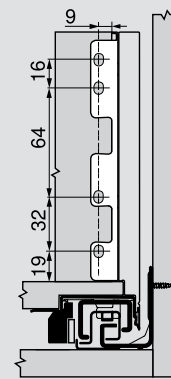

Wysokość C

Wymiary przycięcia dla płyty wiórowej 16 mm

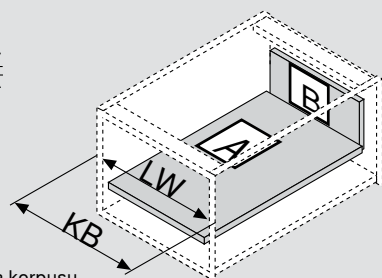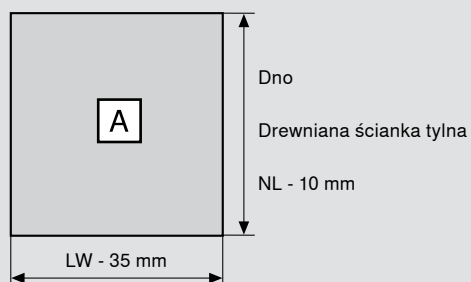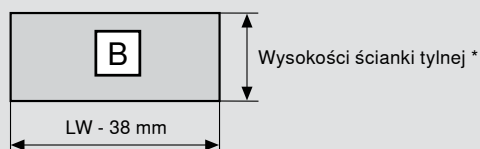

KB = Szerokość korpusu
LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
NL = Długość


* Wysokości ścianki tylnej

Wysokość	LEGRABOX pure
M	63 mm
K	101 mm
C	148 mm


i Wskazówka

Informacje dotyczące zamawiania elementów LEGRABOX znajdują Państwo w odpowiednich broszurach produktowych lub w katalogu.


Szuflada standardowa

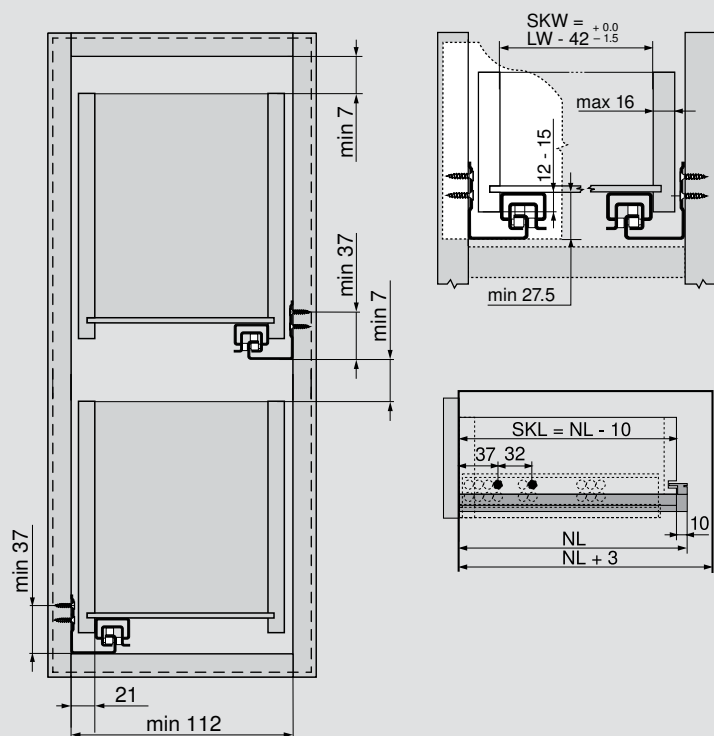

Obróbka szuflady - technika mocowania na sprzęgło

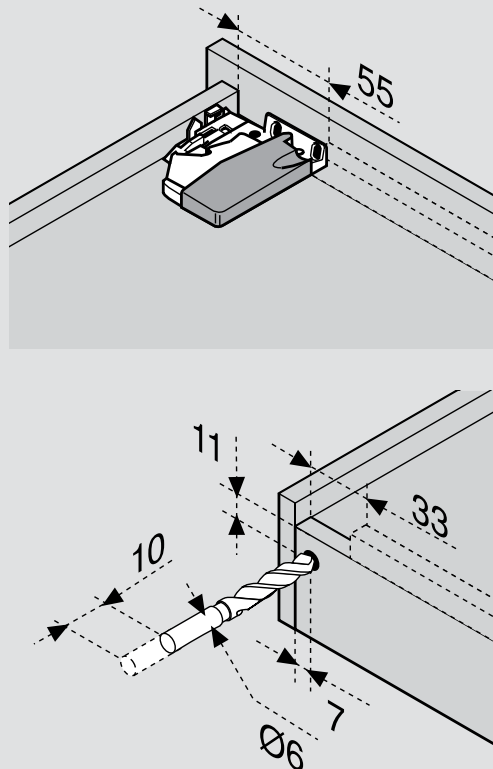

Obróbka szuflady - technika mocowania na bolce

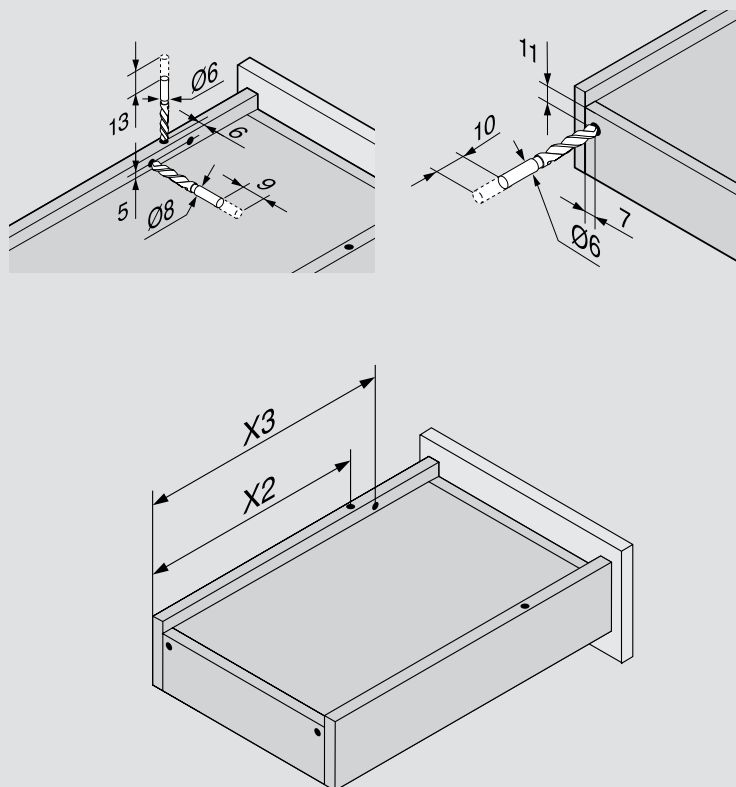

Tandem plus-561H




Długość	Bolce mocujące	Blokada wyjęcia
NL (mm)	X2 (mm)	X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481



Wskazówka

Informacje dotyczące zamawiania elementów TANDEM znajdują Państwo w odpowiednich broszurach produktowych lub w katalogu.


Szuflada standardowa

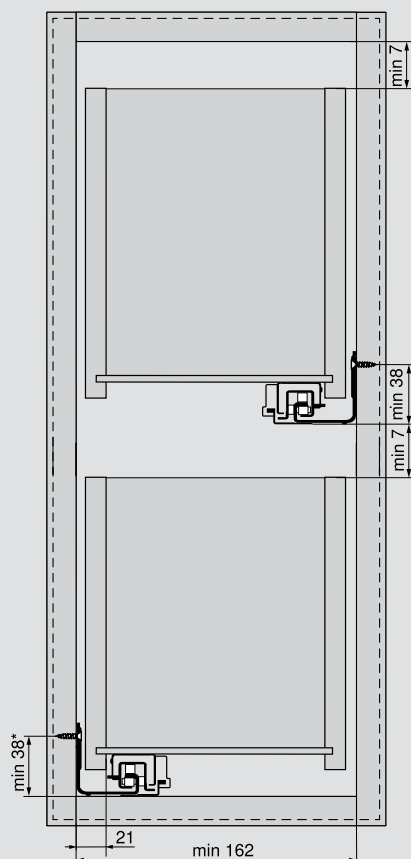

* +1 mm przy montażu prowadnicy na boku korpusu

** Ograniczona regulacja boczna przy ścianie bocznej o grubości 16 mm i jednocześnie pełnym wykorzystaniu tolerancji wewnętrznej szerokości szuflady SKW

Obróbka szuflady

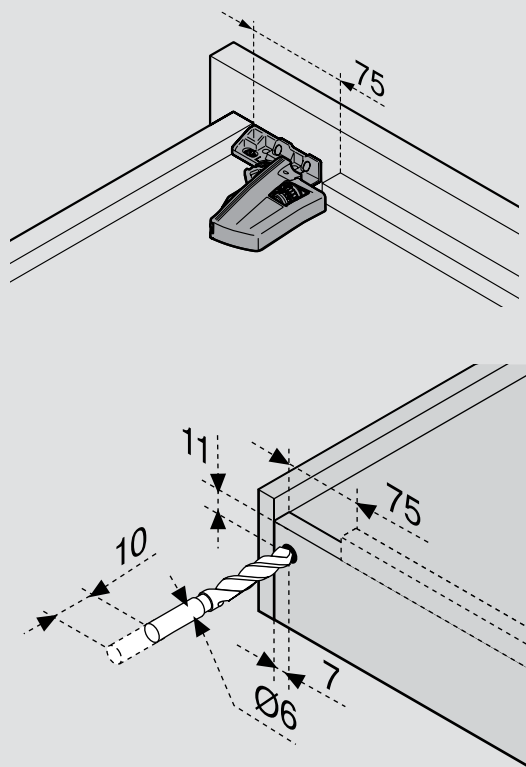

Wskazówka

Informacje dotyczące zamawiania elementów MOVENTO znajdują Państwo w odpowiednich broszurach produktowych lub w katalogu.

Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
Tel.: +48 61 895 1900
Fax: +48 61 895 1901
E-mail: info.pl@blum.com
www.blum.pl

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

