





EXCLUSIVE 10 i EXCLUSIVE 18 Board

Na całym świecie producenci systemów drzwi przesuwnych dążą do stworzenia systemu idealnego. Sukces w tych dążeniach polega na znalezieniu optimum; idealnego mariażu własności użytkowych z estetyką. Wierzymy, że projektując system EXCLUSIVE znaleźliśmy idealne rozwiązanie, gotowe sprostać oczekiwaniom większości naszych klientów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji, udało nam się zredukować wielkość układu jezdnego, nie wpływając na właściwości użytkowe całego systemu. Pozwoliło to nam na zastosowanie mniejszego, bardziej estetycznego toru górnego. Dodatkowo wyposażyliśmy go w specjalne gniazda pozwalające dekorować tor drewnopodobną taśmą PCV. Taki sposób maskowania stwarza niepowtarzalny efekt dekoracyjny.

URSUS

Klasyk. To pierwsze słowo jakie przychodzi na myśl. URSUS to jeden z pierwszych systemów, sprawdzony przez tysiące użytkowników na całym świecie. Potężny tor stanowi doskonałe oparcie dla wyjątkowych pod względem funkcjonalnym, wózków o dużej średnicy. Gwarantujemy, że łatwość przesuwu, lekkość z jaką poruszają się drzwi wykonane w tym systemie zadowolą najbardziej wymagających użytkowników.

SATURN

W każdej grupie towarów staramy się proponować naszym odbiorcom produkt ekonomiczny. Niedrogi, ale niezawodny system SATURN sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się wytrzymałość i prostota systemu.

HERKULES 60, 120

Nazwa idealnie oddaje charakterystykę tej linii. Masywna budowa elementów pozwala zawiesić drzwi o masie do 120 kg.

HERKULES Glass

System HERKULES Glass przeznaczony jest do drzwi przesuwnych z wypełnieniem szklanym o grubości 8-12 mm. Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji zacisków mocujących szybę do układu jezdnego eliminujemy potrzebę wykonywania jakichkolwiek otworów montażowych. W systemie HERKULES Glass skrzydło drzwiowe może ważyć do 100 kg.

Niezwykła prostota montażu oraz bezpieczeństwo użytkowania systemu Herkules Glass stanowią innowację w branży meblarskiej i zaspokajają potrzeby projektantów, architektów i specjalistów aranżacji wnętrz.

SYMETRIC

Ciekawostka godna polecenia, tym wszystkim, którzy doceniają nietuzinkowe rozwiązania. Linia SYMETRIC, pozwala na budowę drzwi o synchronicznym posuwie przeciwstawnym. Pociągając za jedno skrzydło, wprawiamy równocześnie w ruch drugie. Ciekawy efekt do wykorzystania na przykład w zabudowach kuchni lub jako oryginalne drzwi przejściowe.

■ SYSTEM EXCLUSIVE 10

Linia GEMINI
Linia JULIA
Linia KARAT
Linia ROMEO

■ SYSTEM EXCLUSIVE 18 Board

Linia EXCLUSIVE
Linia PROSPER Board
Linia PORTO Board

■ SYSTEM URSUS

■ SYSTEM SATURN

■ SYSTEM HERKULES

HERKULES 60, 120
HERKULES Glass
SYMETRIC



SYSTEM

EXCLUSIVE 10



System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny,
na torze pojedynczym

Ornamic




CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik dolny
► Konstrukcja	Ramowa
► Grubość wypełnienia	10 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 10 mm lub szyba 4,5 mm lub lustro 4 mm
► Max. obciążenie skrzydła	30 kg lub 50 kg w zależności od sposobu montażu
► Max. długość rączki	2,70 m
► Max. długość toru	3,60 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Nie
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Taśma PCV lub ABS (więcej na str. 382)

ZASTOSOWANIE

► Drzwi przejściowe, zabudowa mebli

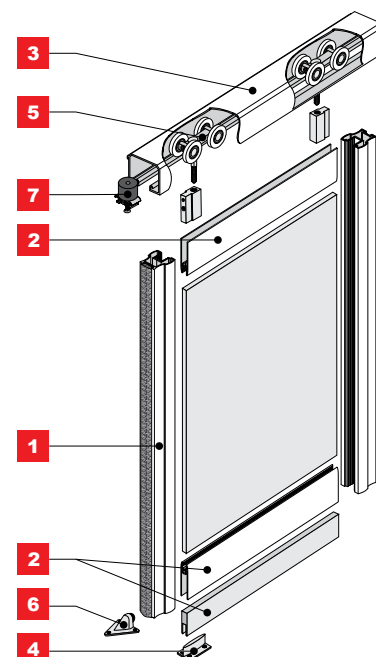

Rączka **GEMINI - Decor****DECOR****1a**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02284	SREBRNY	2700	10	SZT.	
02283	JASNY BRĄZ	2700	10	SZT.	
02285	ZŁOTY	2700	10	SZT.	

Rączka **JULIA II****1b**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02713	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02711	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02714	ZŁOTY	2700	20	SZT.	

Rączka **KARAT****1c**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03173	SREBRNY	2700	20	SZT.	
03172	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	

Rączka **ROMEO II****1d**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
02692	SREBRNY	2700	20	SZT.	
02690	JASNY BRĄZ	2700	20	SZT.	
02693	ZŁOTY	2700	20	SZT.	

Listwa pozioma dolna - **Decor****DECOR****2**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00161	SREBRNY	1700	12	SZT.	
00152	JASNY BRĄZ	1700	12	SZT.	
00164	ZŁOTY	1700	12	SZT.	
02490	J. BRĄZ SZCZOTK.	1700	12	SZT.	
03091	CZARNY SZTOK.	1750	12	SZT.	
03094	KONIAK SZCZOTK.	1750	12	SZT.	
00162	SREBRNY	2350	12	SZT.	
00153	JASNY BRĄZ	2350	12	SZT.	
00165	ZŁOTY	2350	12	SZT.	
02491	J. BRĄZ SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
03092	CZARNY SZTOK.	2350	12	SZT.	
03095	KONIAK SZCZOTK.	2350	12	SZT.	
00163	SREBRNY	3000	12	SZT.	
00155	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
00166	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02492	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
03093	CZARNY SZTOK.	3000	12	SZT.	
03096	KONIAK SZCZOTK.	3000	12	SZT.	
02764	SREBRNY	6000	12	SZT.	
02763	JASNY BRĄZ	6000	12	SZT.	
02827	ZŁOTY	6000	12	SZT.	





SYSTEM

EXCLUSIVE 10

Elementy systemu

Profil **MDF** (wkładka)


2 +




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20221	-	2800	12	SZT.	

Tor górny
EXCLUSIVE - Ornamic*Ornamic*

3



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01971	SREBRNY	1200	12	SZT.	
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	SZT.	
01973	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
01972	SREBRNY	1800	12	SZT.	
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	SZT.	
01974	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
01714	SREBRNY	3000	12	SZT.	
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
01715	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02126	SREBRNY	3600	12	SZT.	
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	SZT.	
02125	ZŁOTY	3600	12	SZT.	

Prowadnik **102 N**

4



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
222151	500	SZT.	

ZESTAW do drzwi przejściowych
ZPE 10 (Exclusive)

i Zestaw zawiera 2 szt. wózków do drzwi przesuwnych, 2 szt. prowadnika 102 N, komplet wkrętów oraz klucz ampulowy

5



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
10073	24	KPL.	

Odbojnik **KULISTY**

6



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20019	100	SZT.	

Odbojnik gumowy
URSUS-EXCLUSIVE OGUE

i Zestaw zawiera 2 szt. odbojnika

7




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20111	24	KPL.	

Łącznik **H10**




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00207	SREBRNY	3000	30	SZT.	
00204	JASNY BRĄZ	3000	30	SZT.	
00208	ZŁOTY	3000	30	SZT.	
02493	J. BRĄZ SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
03103	CZARNY SZCZOTK.	3000	30	SZT.	
03104	KONIAK SZCZOTK.	3000	30	SZT.	




Łącznik **H10 - Decor**



DECOR



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01617	SREBRNY	3000	30	SZT.	
01616	JASNY BRĄZ	3000	30	SZT.	
01618	ZŁOTY	3000	30	SZT.	




Łącznik **H30 - Decor**



DECOR




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
00222	SREBRNY	3000	20	SZT.	
00219	JASNY BRĄZ	3000	20	SZT.	
00223	ZŁOTY	3000	20	SZT.	




Szczotki **ODBOJOWE**

i Wszystkie szczotki na stronie 365



KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20094	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	200	MB.	
20224	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	10	OPAK. (50 mb)	



Rączka **GEMINI**



Rączka **JULIA II**




Rączka **KARAT**



Rączka **ROMEO II**


BLACHOWKRĘT




KOD	NAZWA	WYMIARY (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20001	BLACHOWKRĘT	6,3 x 32	2000	SZT.	

Uszczelka **BEZBARWNA**

i Wszystkie uszczelki na stronie 365



KOD	X (mm)	W (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20031	4	10	100	MB.	
20032	4,5	10	100	MB.	
20033	6	10	100	MB.	
20052	8	10	100	MB.	

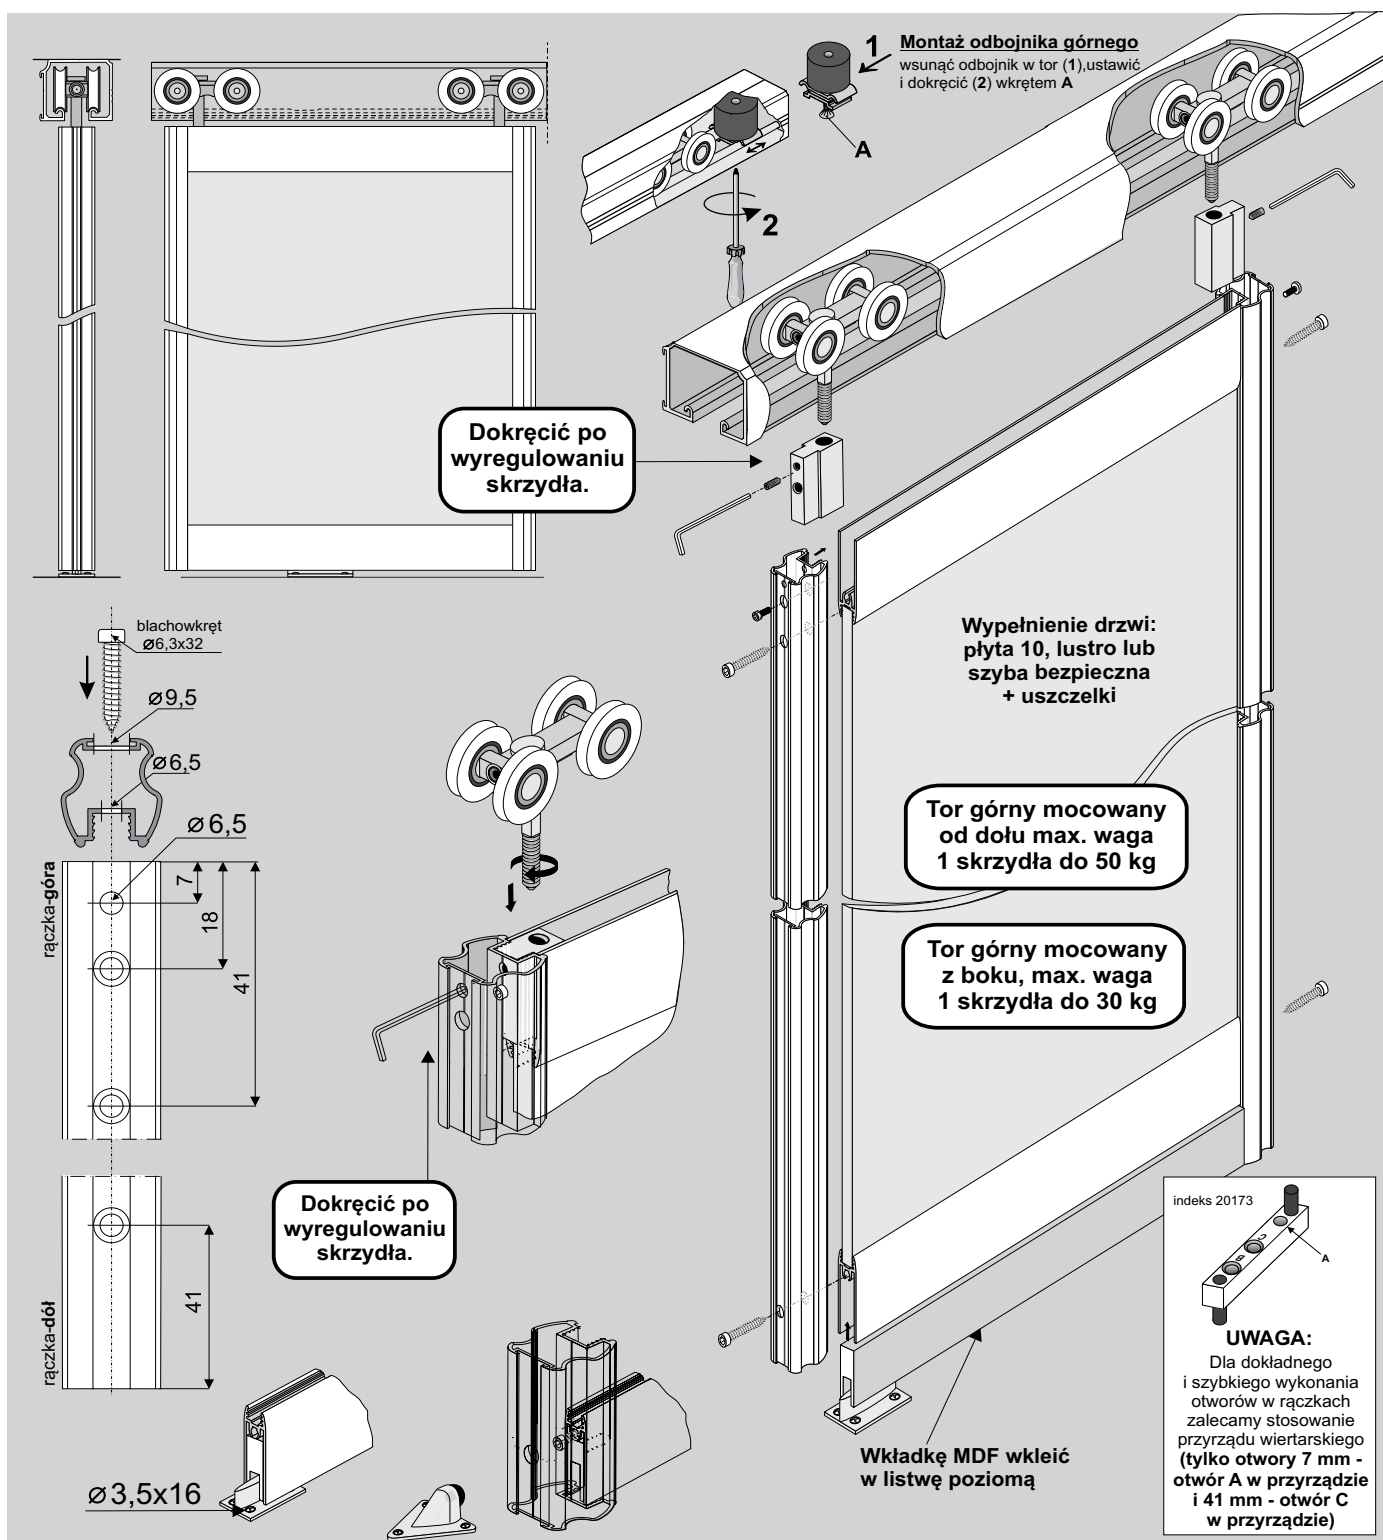


ELEMENTY SKŁADOWE



Długość 2,7 m.



Długość 1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m.




Długość A 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 6,0 m.
Długość B 2,8 m.




Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

1. Tor w świetle otworu (mocowany od dołu)

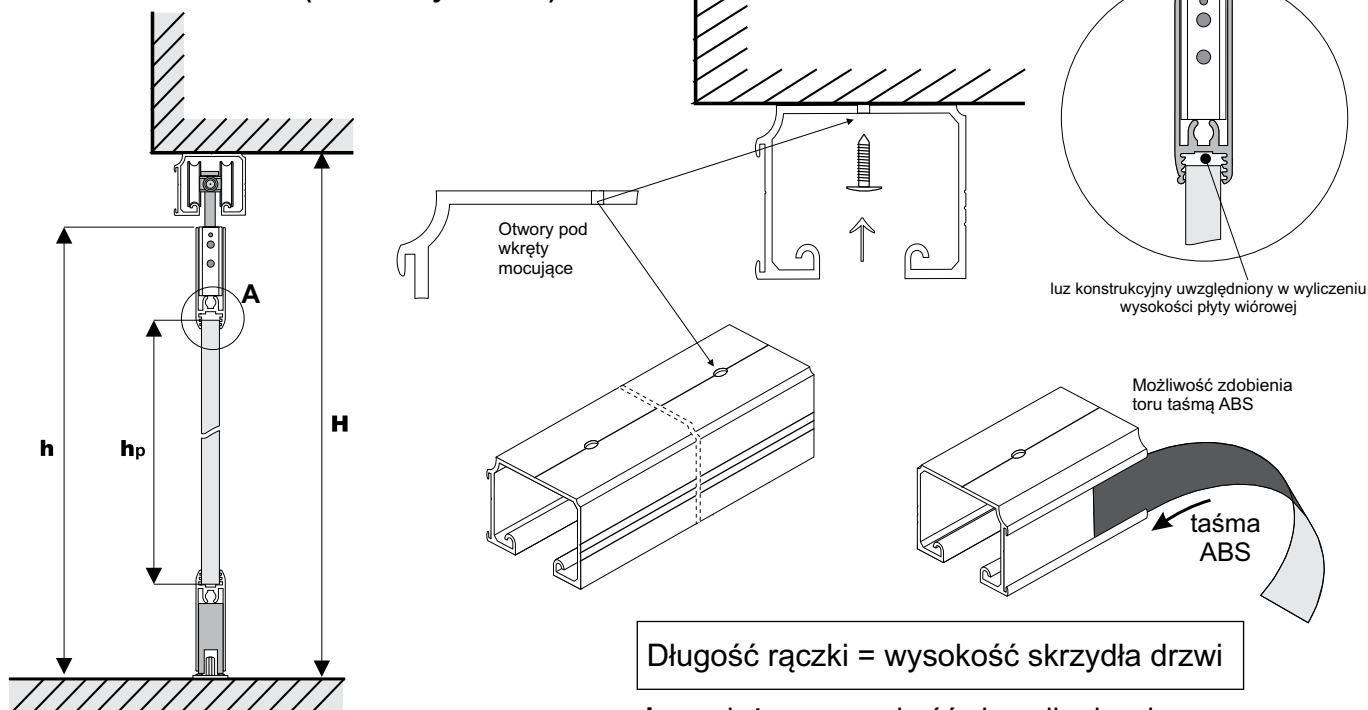


2. Tor poza światłem otworu (mocowany z boku)

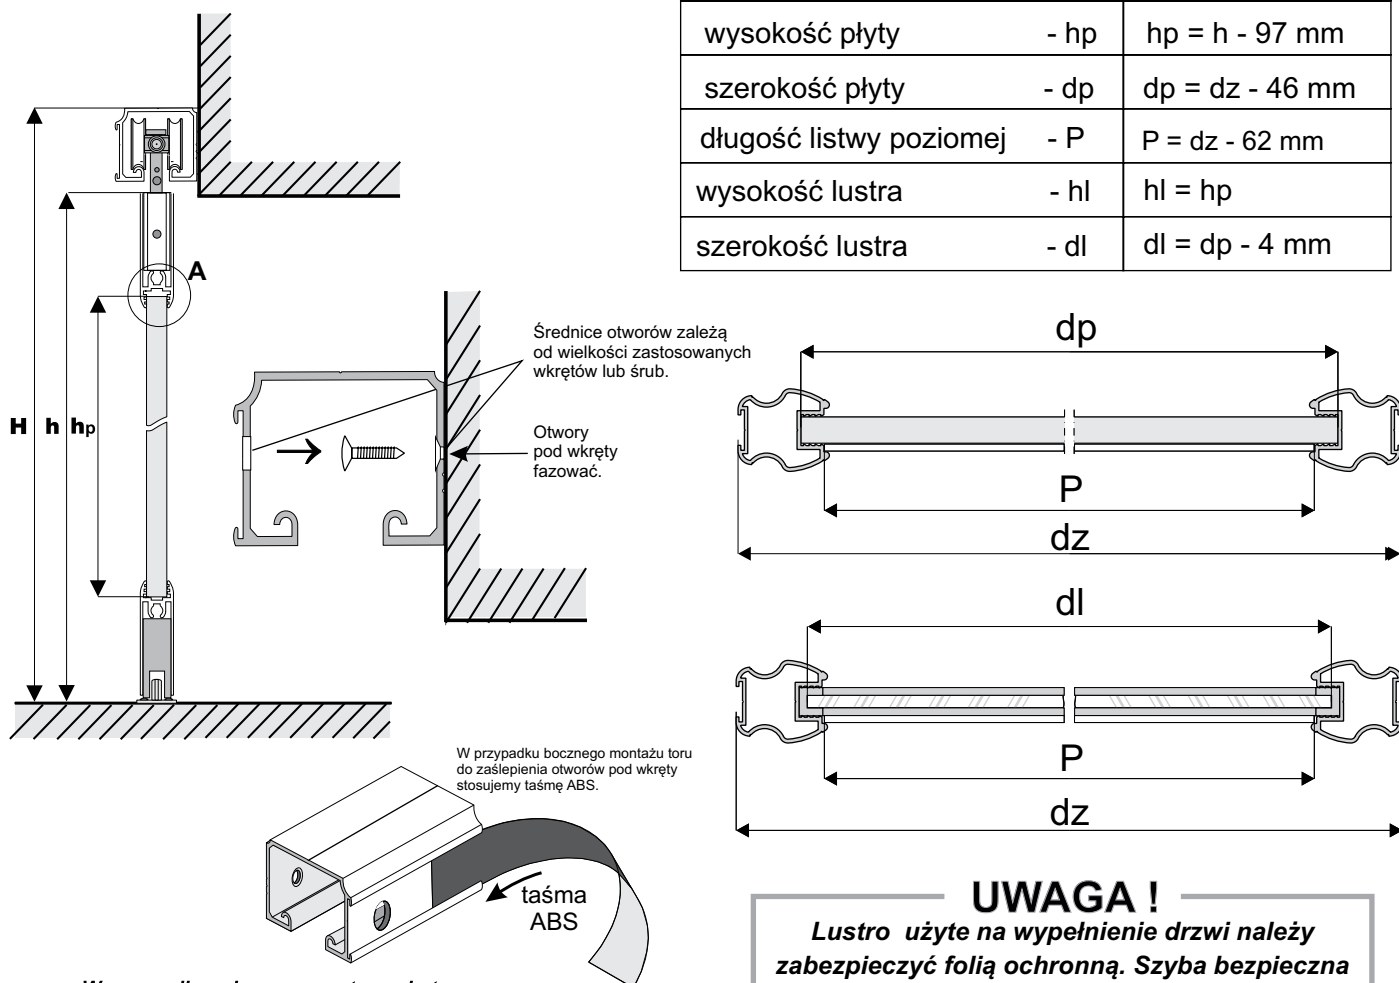


W przypadku gdy po zamontowaniu toru, nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA !

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka . Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

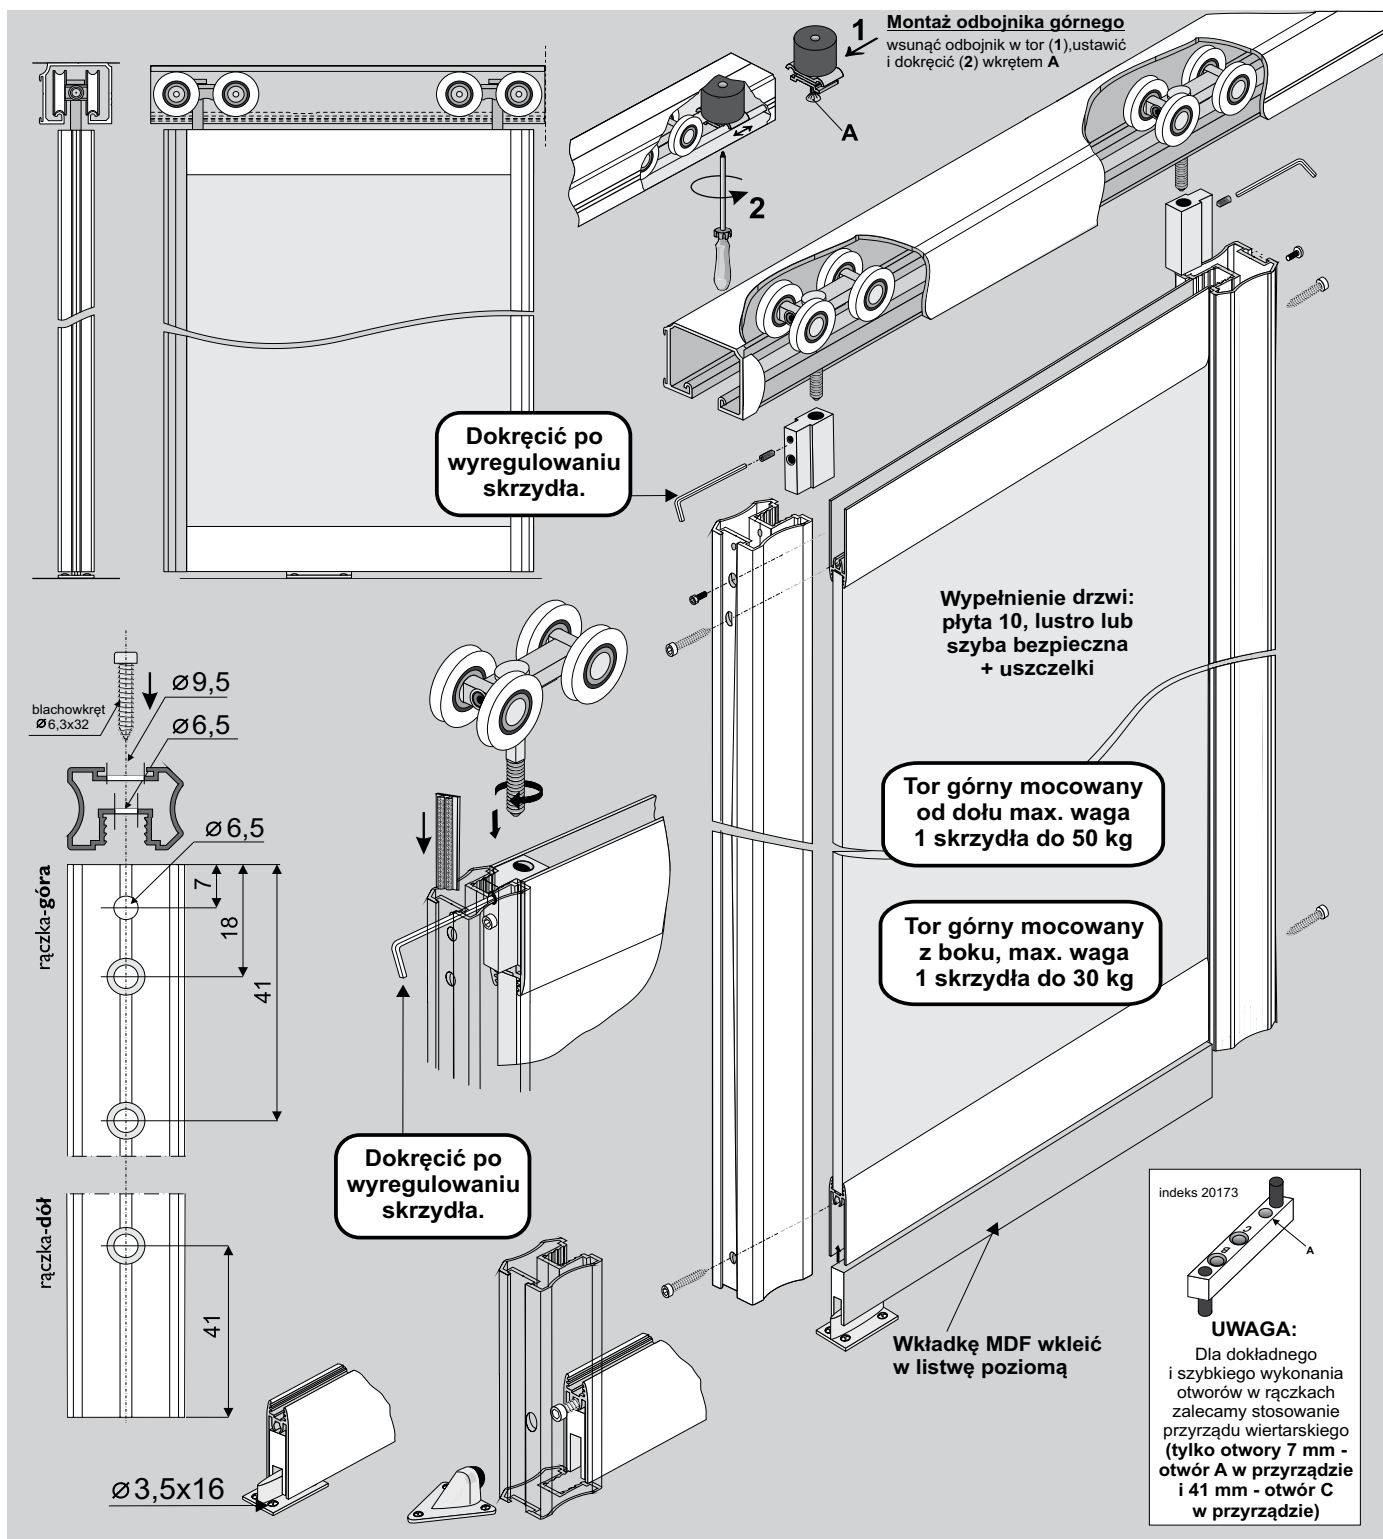


ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
2,7 m.



Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m.







Długość A
1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 6,0 m.
Długość B
2,8 m.



Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.



1. Tor w świetle otworu (mocowany od dołu)

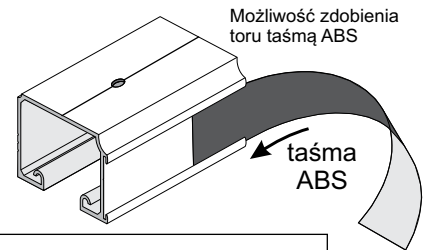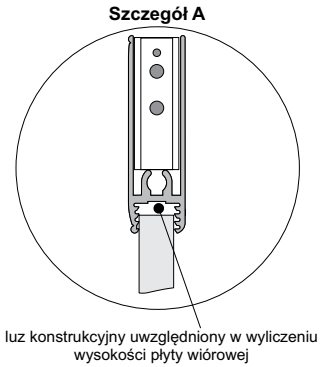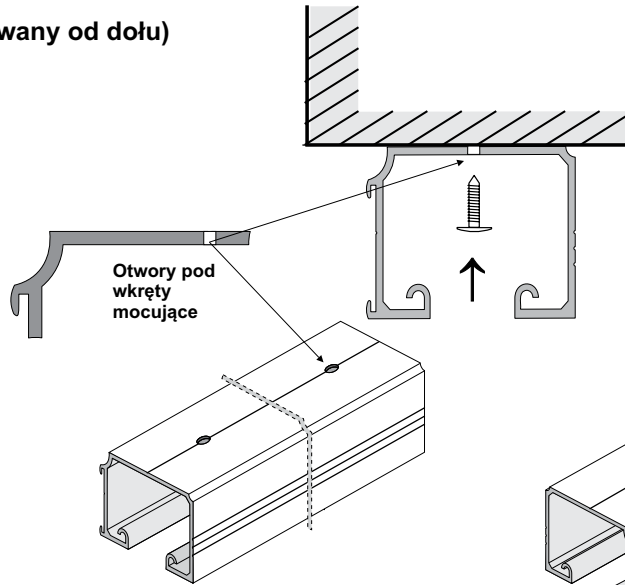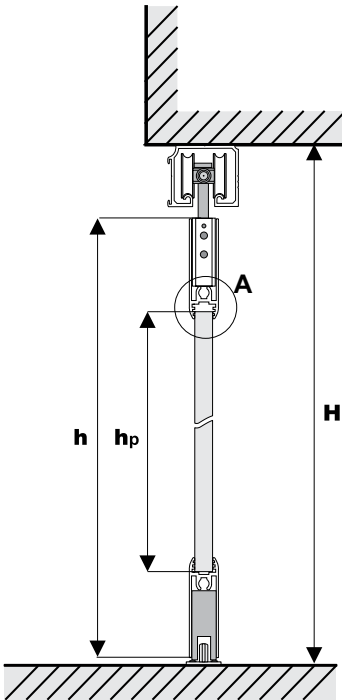


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

dz - założona szerokość skrzydła drzwi


2. Tor poza światłem otworu (mocowany z boku)

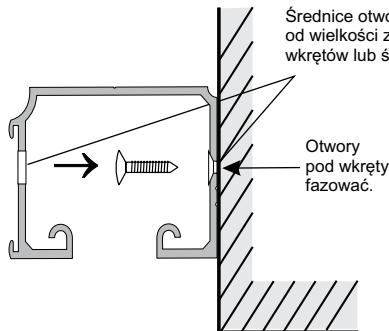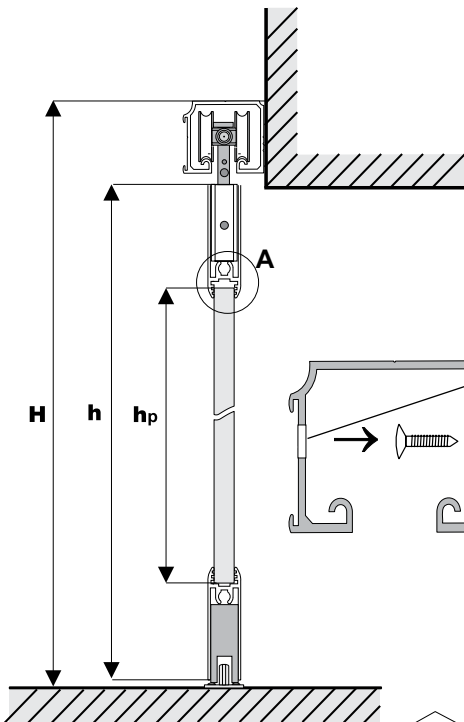

W przypadku bocznego montażu toru do zaślepienia otworów pod wkręty stosujemy taśmę ABS.

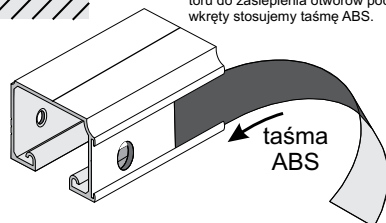

wysokość skrzydła	- h	$h = H - 46 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 97 \text{ mm}$
szerokość płyty	- dp	$dp = dz - 25 \text{ mm}$
długość listwy poziomej	- P	$P = dz - 42 \text{ mm}$
wysokość lustra	- hl	$hl = hp$
szerokość lustra	- dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$

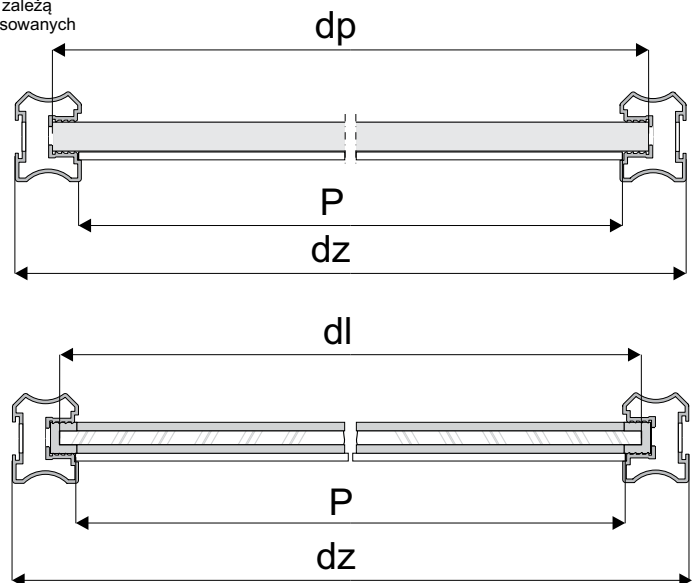


UWAGA !



W przypadku gdy po zamontowaniu toru, nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA !

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

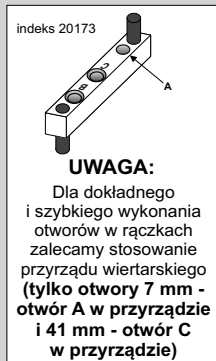


ELEMENTY SKŁADOWE




Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

1. Tor w świetle otworu (mocowany od dołu)

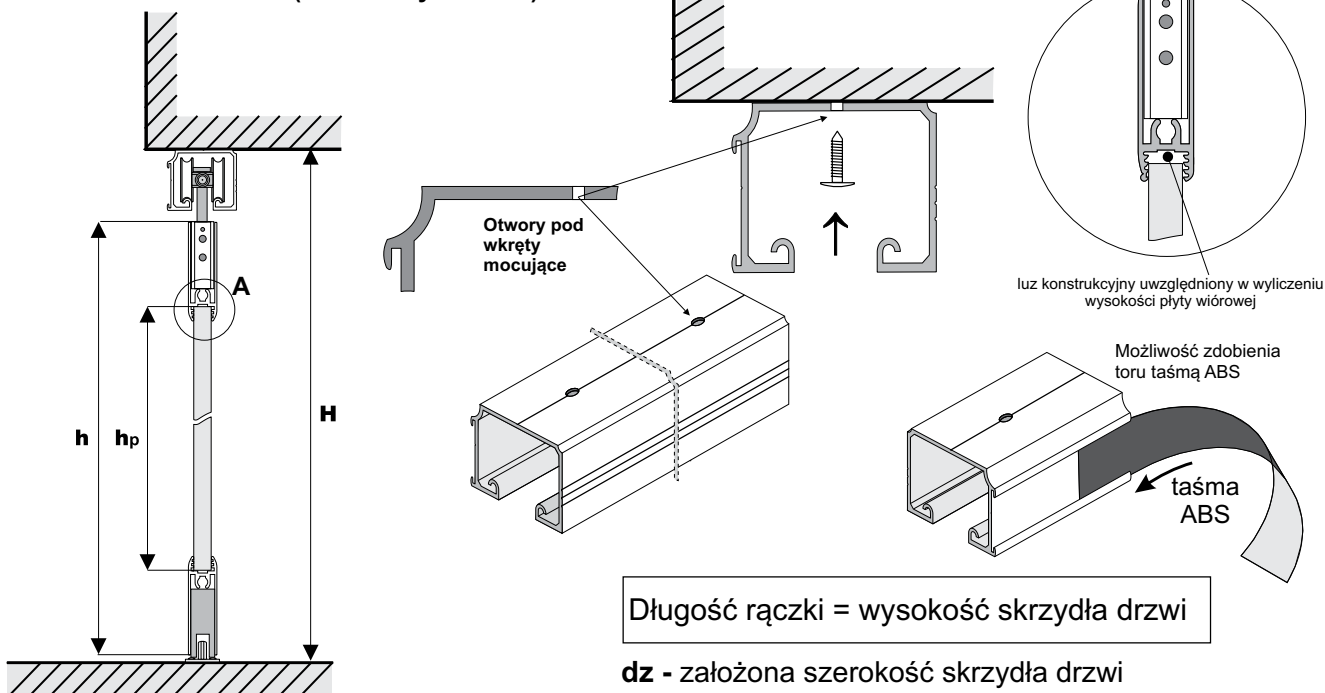

2. Tor poza światłem otworu (mocowany z boku)

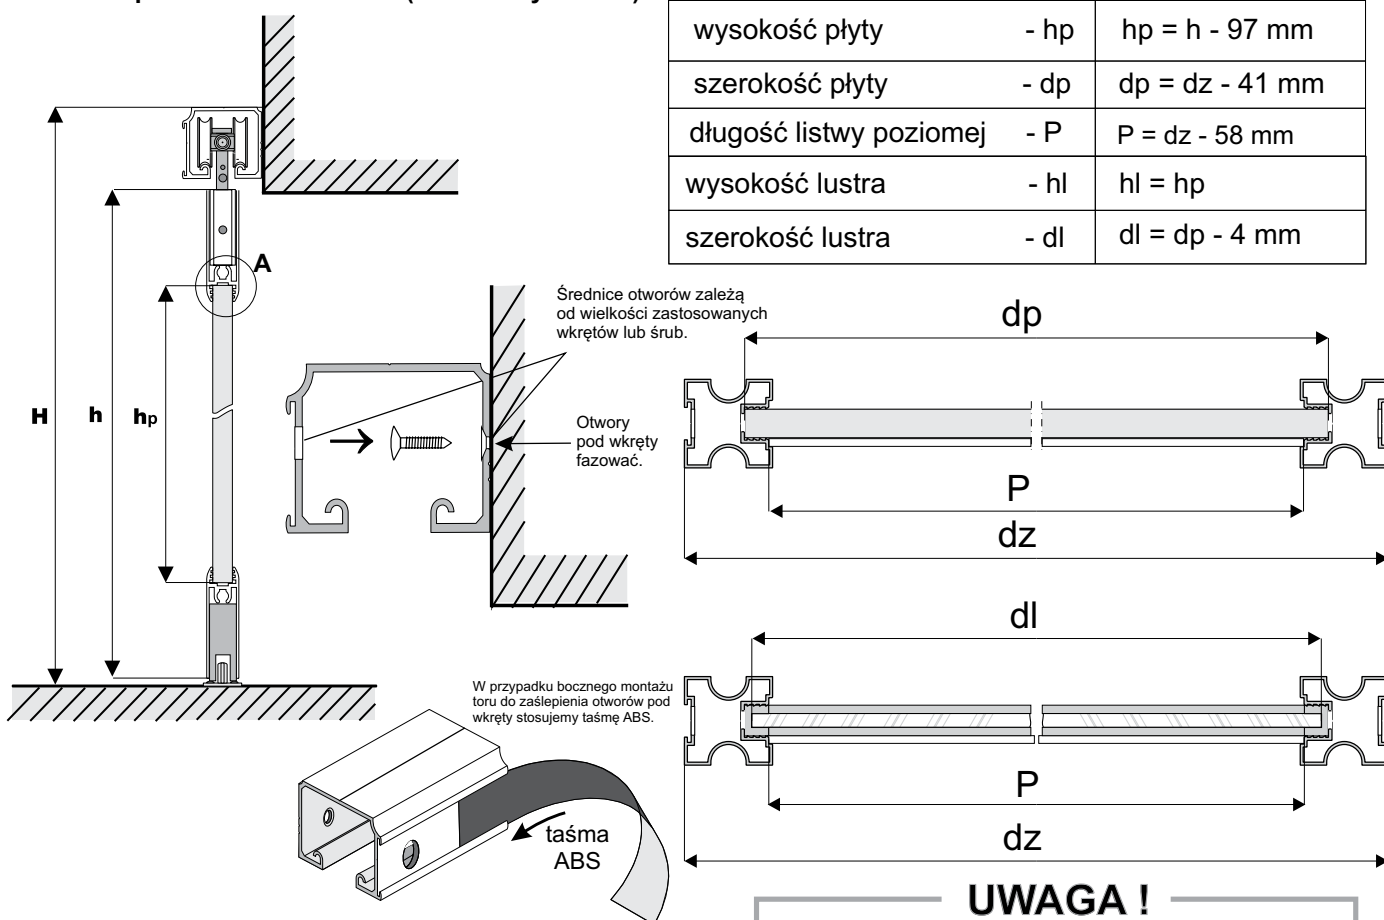


uwaga!

W przypadku gdy po zamontowaniu toru, nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

uwaga!

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.

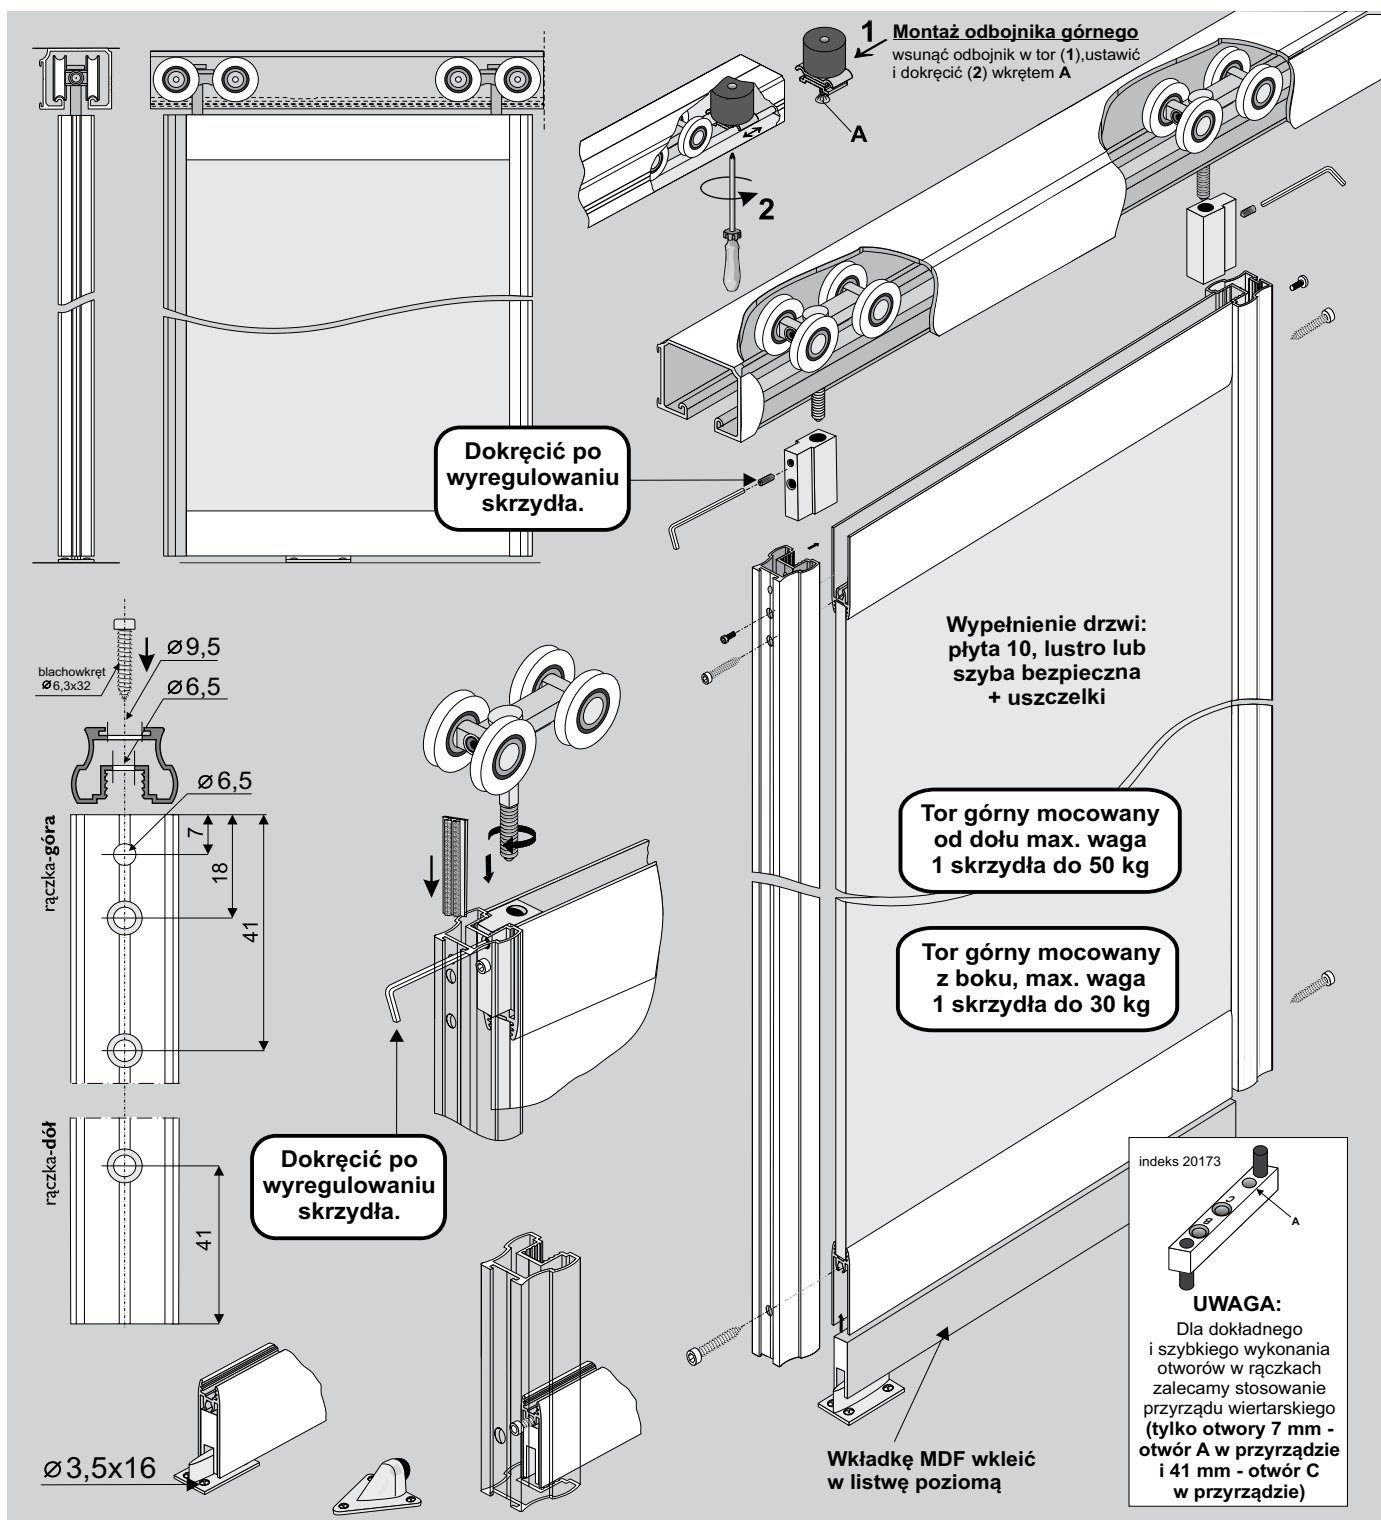

ELEMENTY SKŁADOWE



Rączka Romeo II szczerbka odbojnikowa bez kleju 14,5 mm x 4 mm Długość 2,7 m.	Tor górny Exclusive Długość 1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m.	Listwa pozioma dolna DECOR (A) Profil MDF-wkładka (B) Długość A 1,7 m, 2,35 m, 3,0 m, 6,0 m. Długość B 2,8 m.	Odbojnik kulisty	Odbojnik gumowy OGUE
---	--	---	--------------------------------	------------------------------------

Zestaw do drzwi przejściowych ZPE-10

4 szt. Ø3,5x16

Przy zakupie poszczególnych elementów do montażu należy pamiętać o blachowkrętach (4 szt. / 1 skrzydło), a w przypadku drzwi z szybą lub lustrem - dodatkowo o uszczelkach.

1. Tor w świetle otworu (mocowany od dołu)

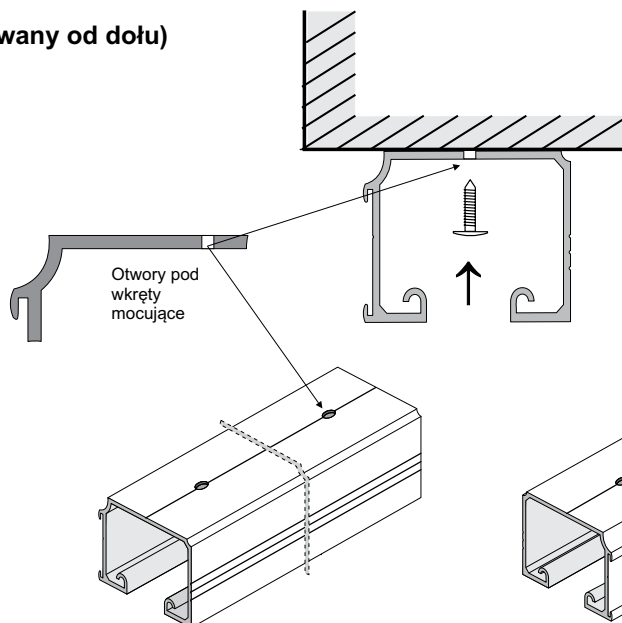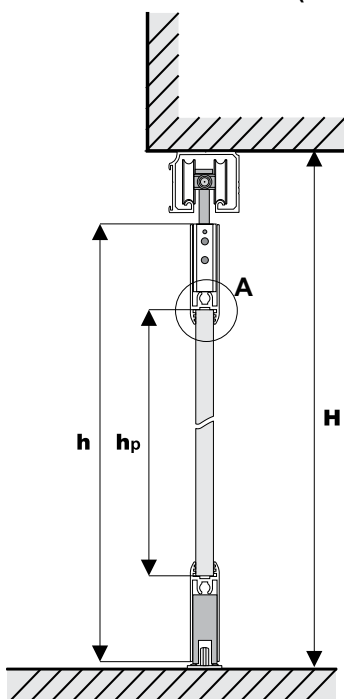


Długość rączki = wysokość skrzydła drzwi

dz - założona szerokość skrzydła drzwi

wysokość skrzydła	- h	$h = H - 46 \text{ mm}$
wysokość płyty	- hp	$hp = h - 97 \text{ mm}$
szerokość płyty	- dp	$dp = dz - 25 \text{ mm}$
długość listwy poziomej	- P	$P = dz - 42 \text{ mm}$
wysokość lustra	- hl	$hl = hp$
szerokość lustra	- dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$



2. Tor poza światłem otworu (mocowany z boku)

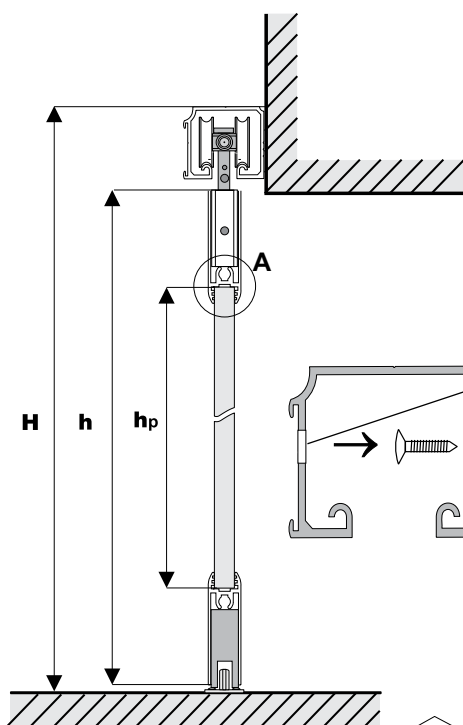

Średnice otworów zależą od wielkości zastosowanych wkrętów lub śrub.

Otwory pod wkręty fazować.

W przypadku bocznego montażu toru do zaślepienia otworów pod wkręty stosujemy taśmę ABS.

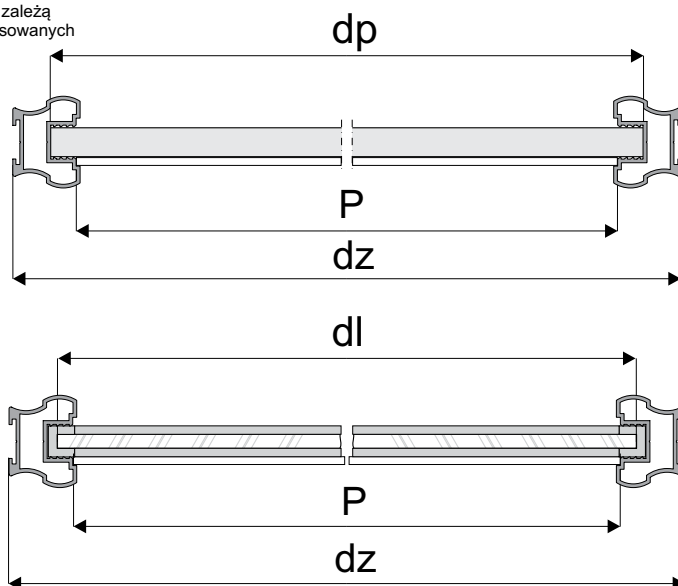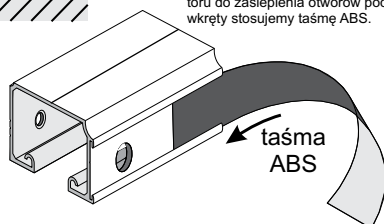

UWAGA !

W przypadku gdy po zamontowaniu toru, nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor, należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

UWAGA !

Lustro użyte na wypełnienie drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną. Szyba bezpieczna to szyba klejona obustronnie gładka. Do lustra i szyby stosować uszczelkę.


SYSTEM

EXCLUSIVE I8 Board

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym



Ornamic

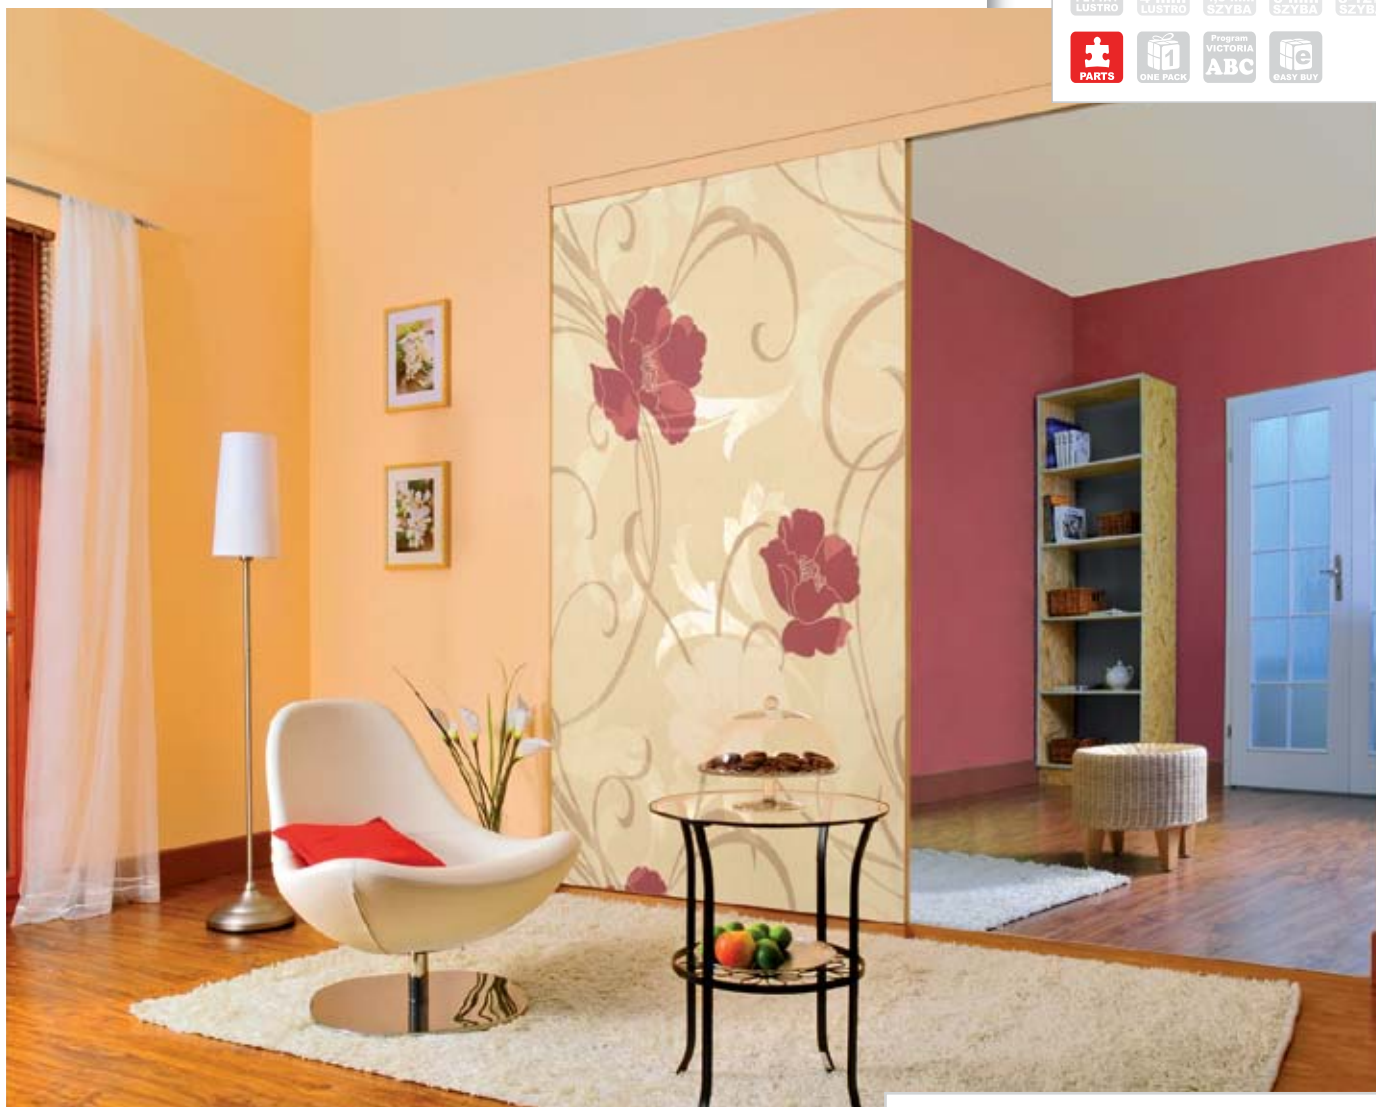


CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik dolny
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 - 40 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18 - 40 mm
► Max. obciążenie skrzydła	30 kg lub 50 kg w zależności od sposobu montażu
► Max. długość rączki	2,70 m
► Max. długość toru	3,60 m
► Szczotki odbojowe	Tak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Taśma PCV lub ABS (więcej na str.382)


ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe, zabudowa wnek

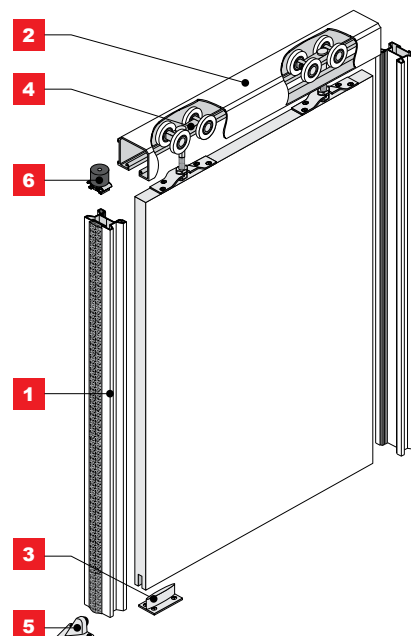


Rączka **PROSPER II - Decor****DECOR****1a**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03145	SREBRNY	2700	8	SZT.	
03144	JASNY BRĄZ	2700	8	SZT.	

Rączka **PORTO****1b**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
03167	SREBRNY	2700	8	SZT.	
03166	JASNY BRĄZ	2700	8	SZT.	

Tor górny
EXCLUSIVE - Ornamic*Ornamic***2**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01971	SREBRNY	1200	12	SZT.	
01969	JASNY BRĄZ	1200	12	SZT.	
01973	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
01972	SREBRNY	1800	12	SZT.	
01970	JASNY BRĄZ	1800	12	SZT.	
01974	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
01714	SREBRNY	3000	12	SZT.	
01713	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
01715	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
02126	SREBRNY	3600	12	SZT.	
02127	JASNY BRĄZ	3600	12	SZT.	
02125	ZŁOTY	3600	12	SZT.	

Prowadnik **102 N****3**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
222151	500	SZT.	

ZESTAW do drzwi przejściowych
ZPE I8 (Exclusive)Zestaw zawiera 2 szt. wózków do drzwi przesuwnych,
2 szt. prowadnika 102 N, oraz komplet wkrętów**4**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
10083	24	KPL.	





SYSTEM

EXCLUSIVE I8 Board

Elementy systemu

Odbojnik **KULISTY**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20019	100	SZT.	

Odbojnik gumowy

URSUS-EXCLUSIVE OGUE


Zestaw zawiera 2 szt. odbojnika




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20111	24	KPL.	

Łącznik **H18 MAXIM**18 mm
PŁYTA**DECOR**


KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01881	SREBRNY	1800	30	SZT.	
02980	JASNY BRĄZ	1800	30	SZT.	
01882	SREBRNY	2500	30	SZT.	
02981	JASNY BRĄZ	2500	30	SZT.	

Łącznik **H25 MAXIM**18 mm
PŁYTA**DECOR**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01883	SREBRNY	1800	20	SZT.	
02983	JASNY BRĄZ	1800	20	SZT.	
01884	SREBRNY	2500	20	SZT.	
02984	JASNY BRĄZ	2500	20	SZT.	

Szczotka **ODBOJOWA**


Wszystkie szczotki na stronie 365




KOD	NAZWA	A (mm)	B (mm)	MONTAŻ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20094	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	200	MB.	
20224	SZCZOTKA ODB.	14,5	4	B. KLEJU	10	OPAK. (50 mb)	

Rączka **PROSPER II - Decor**Rączka **PORTO**






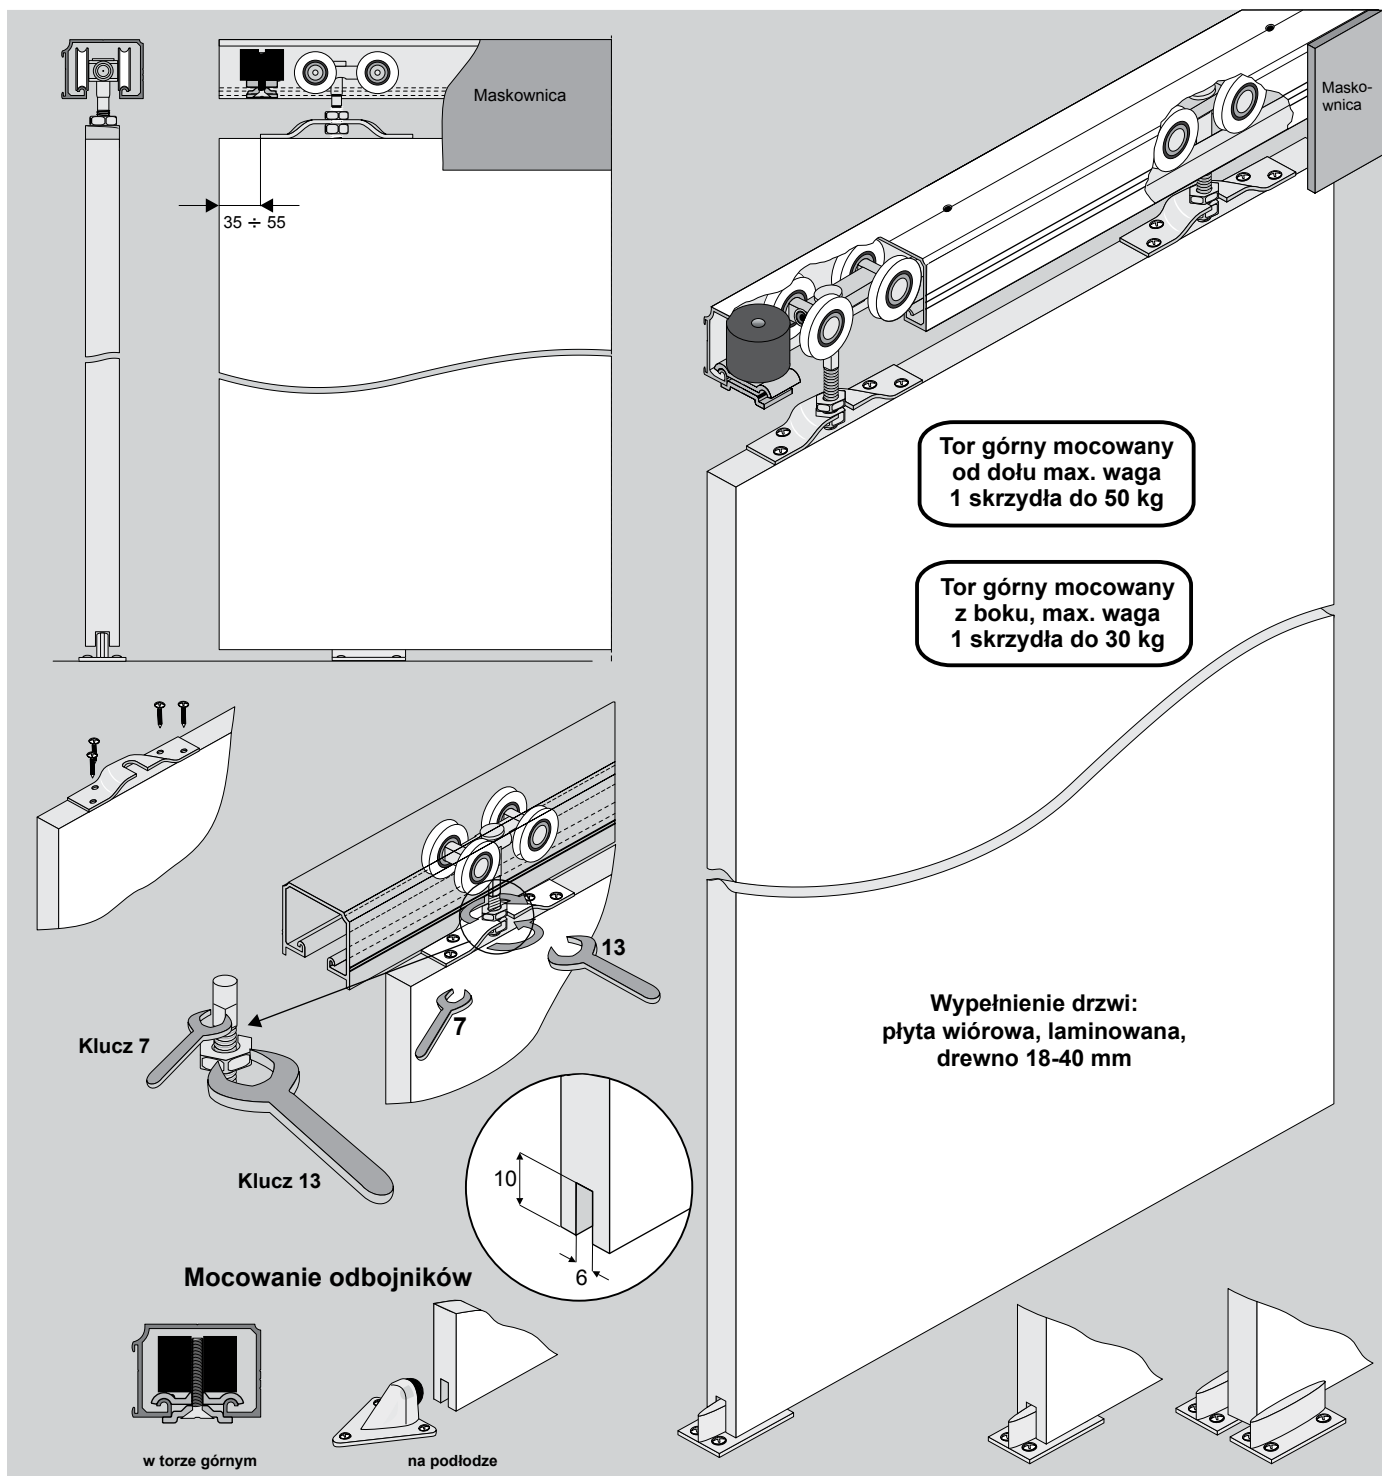

ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m.

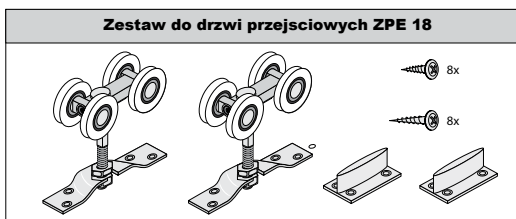






1. Tor w świetle otworu

Wysokość płyty h_p :

$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

H - wysokość światła otworu

Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg


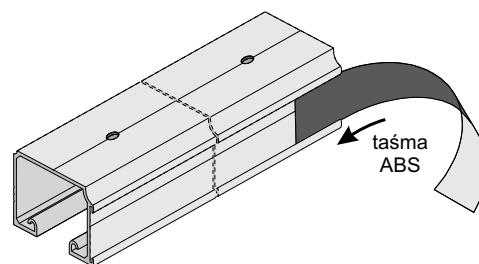

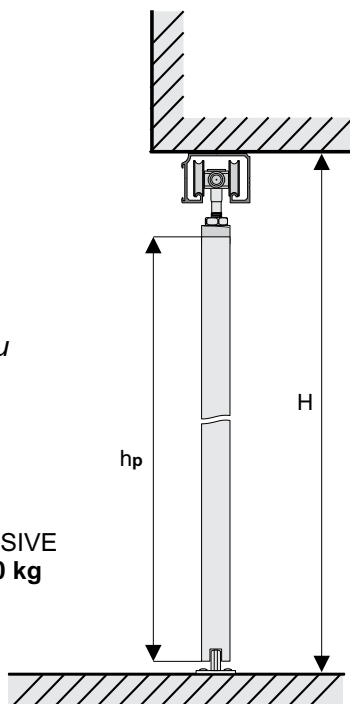


2. Tor poza światłem otworu

Wysokość płyty h_p :

$$h_p = H - 64 \text{ mm}$$

H - wysokość poza światłem otworu
(do górnej powierzchni toru)

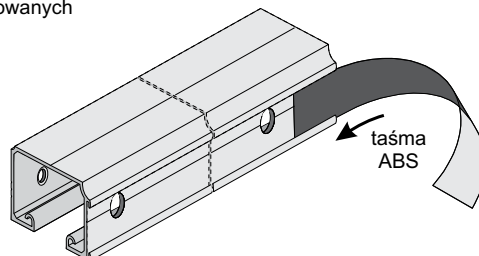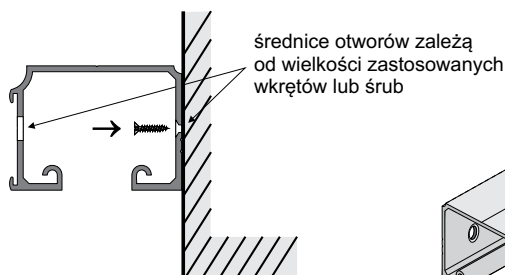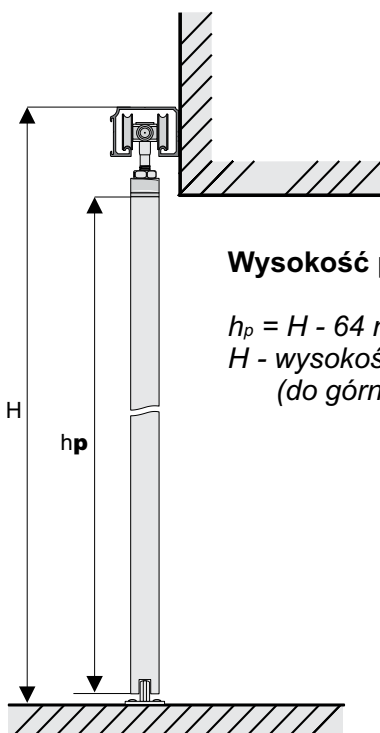

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 30 kg

UWAGA !


W przypadku gdy po zamontowaniu toru,
nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,
należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.



LINIA

PROSPER Board

Instrukcja montażu linii **PROSPER Board**
w systemie EXCLUSIVE I8 Board

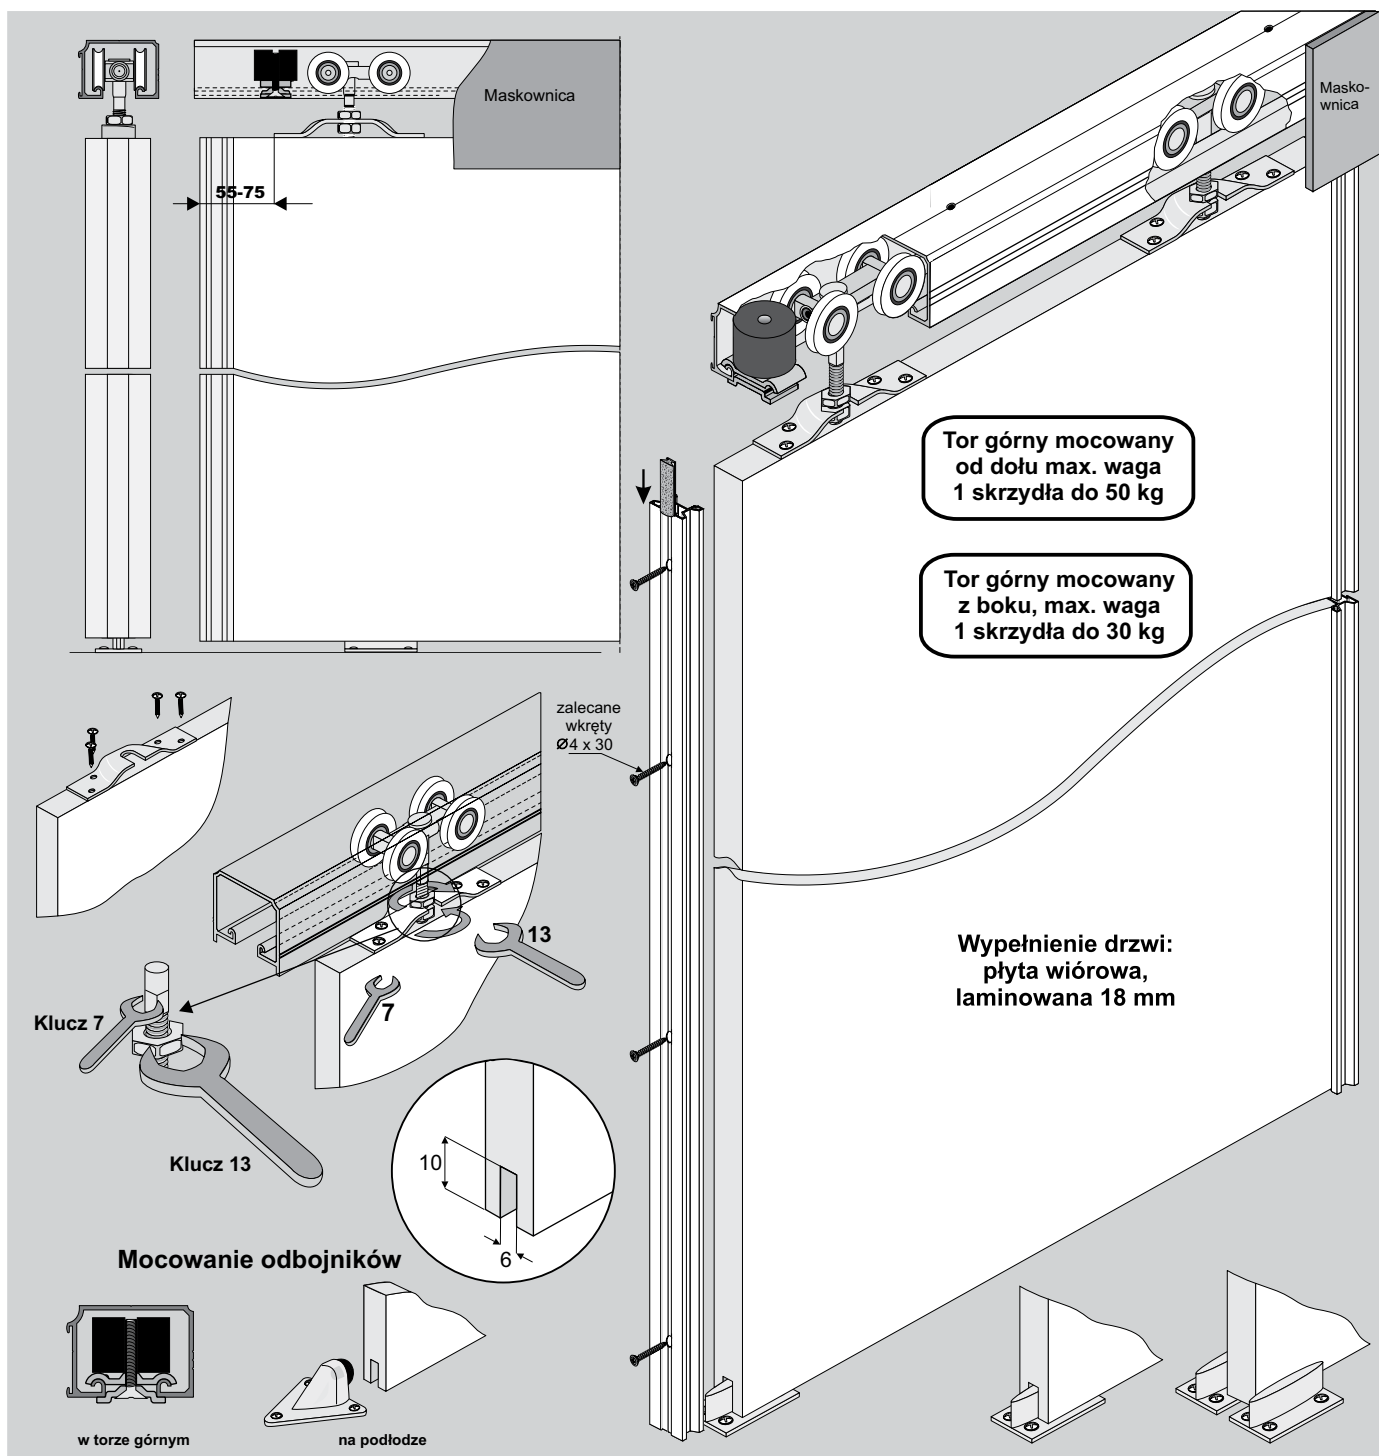


ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
2,7 m



Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m

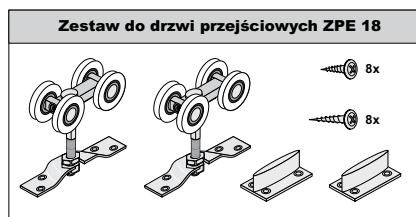



1. Tor w świetle otworu





Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg

Wysokość płyty	- hp	$hp = H - 64 \text{ mm}$
szerokość płyty	- dp	$dp = dz - 31 \text{ mm}$

H - wysokość światła otworu


dz - założona szerokość skrzydła drzwi

Długość rączki = wysokość płyty

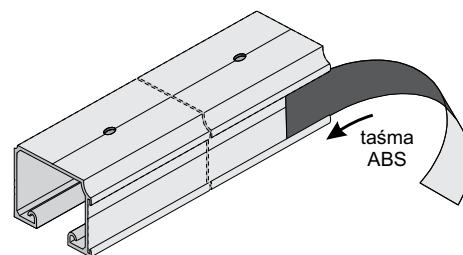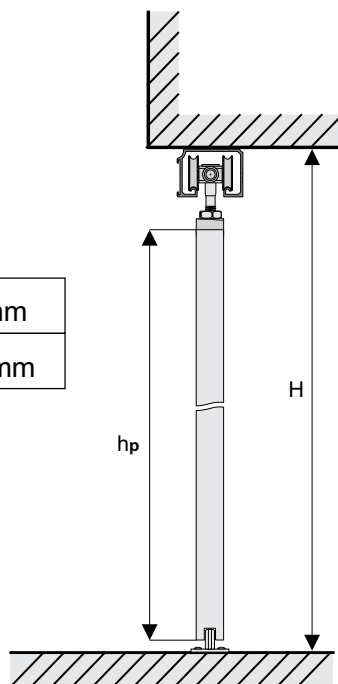


2. Tor poza światłem otworu

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 30 kg



średnice otworów zależą
od wielkości zastosowanych
wkrętów lub śrub


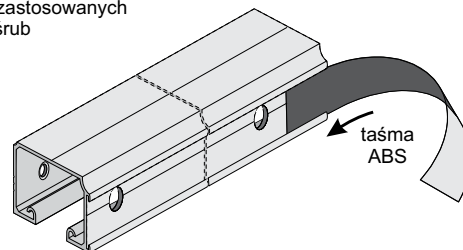


Wysokość płyty	- hp	$hp = H - 64 \text{ mm}$
szerokość płyty	- dp	$dp = dz - 31 \text{ mm}$

H - wysokość poza światłem otworu


dz - założona szerokość skrzydła drzwi

Długość rączki = wysokość płyty




UWAGA !

W przypadku gdy po zamontowaniu toru,
nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,
należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.

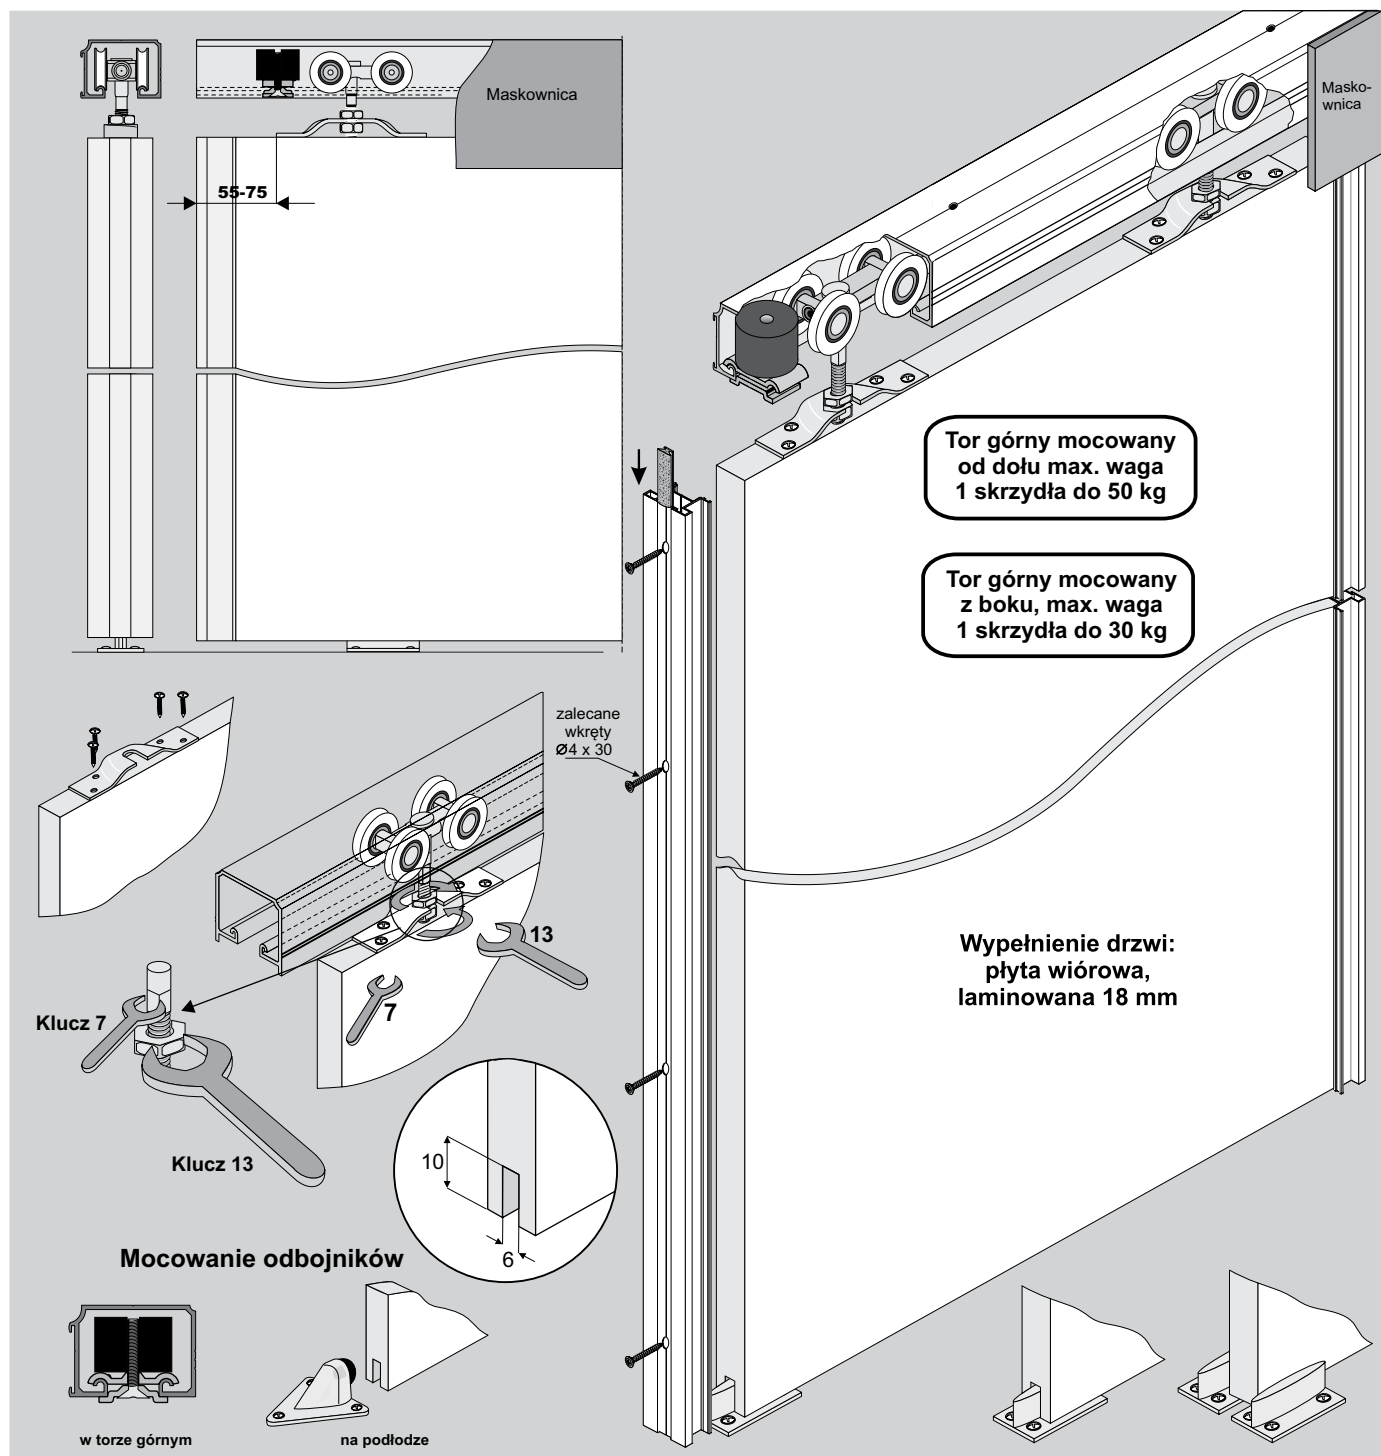


ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
2,7 m



Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m

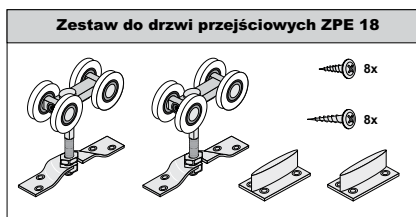

1. Tor w świetle otworu





Mocowanie górne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 50 kg

Wysokość płyty	- hp	$hp = H - 64 \text{ mm}$
szerokość płyty	- dp	$dp = dz - 41 \text{ mm}$

H - wysokość światła otworu


dz - założona szerokość skrzydła drzwi

Długość rączki = wysokość płyty

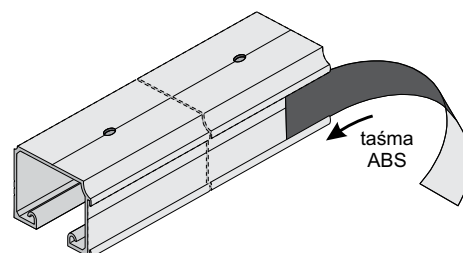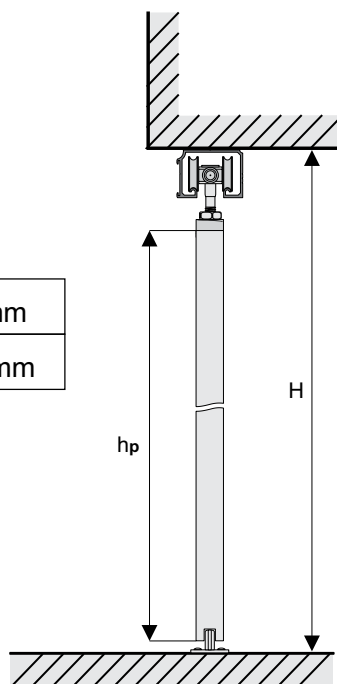


2. Tor poza światłem otworu

Mocowanie boczne toru EXCLUSIVE
- max. waga skrzydła do 30 kg



średnice otworów zależą
od wielkości zastosowanych
wkrętów lub śrub


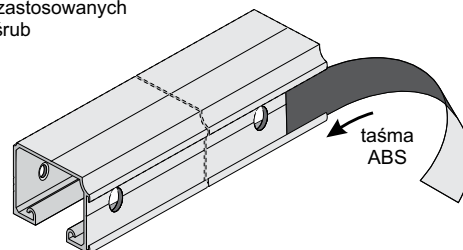


Wysokość płyty	- hp	$hp = H - 64 \text{ mm}$
szerokość płyty	- dp	$dp = dz - 41 \text{ mm}$

H - wysokość poza światłem otworu

dz - założona szerokość skrzydła drzwi

Długość rączki = wysokość płyty



UWAGA !

W przypadku gdy po zamontowaniu toru,
nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,
należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.


SYSTEM

1 URSUS

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym



8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	30 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PŁYTA	16 mm PŁYTA	18 mm PŁYTA	18-40 mm PŁYTA	16-50 mm PŁYTA
PŁYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	EASY BUY	

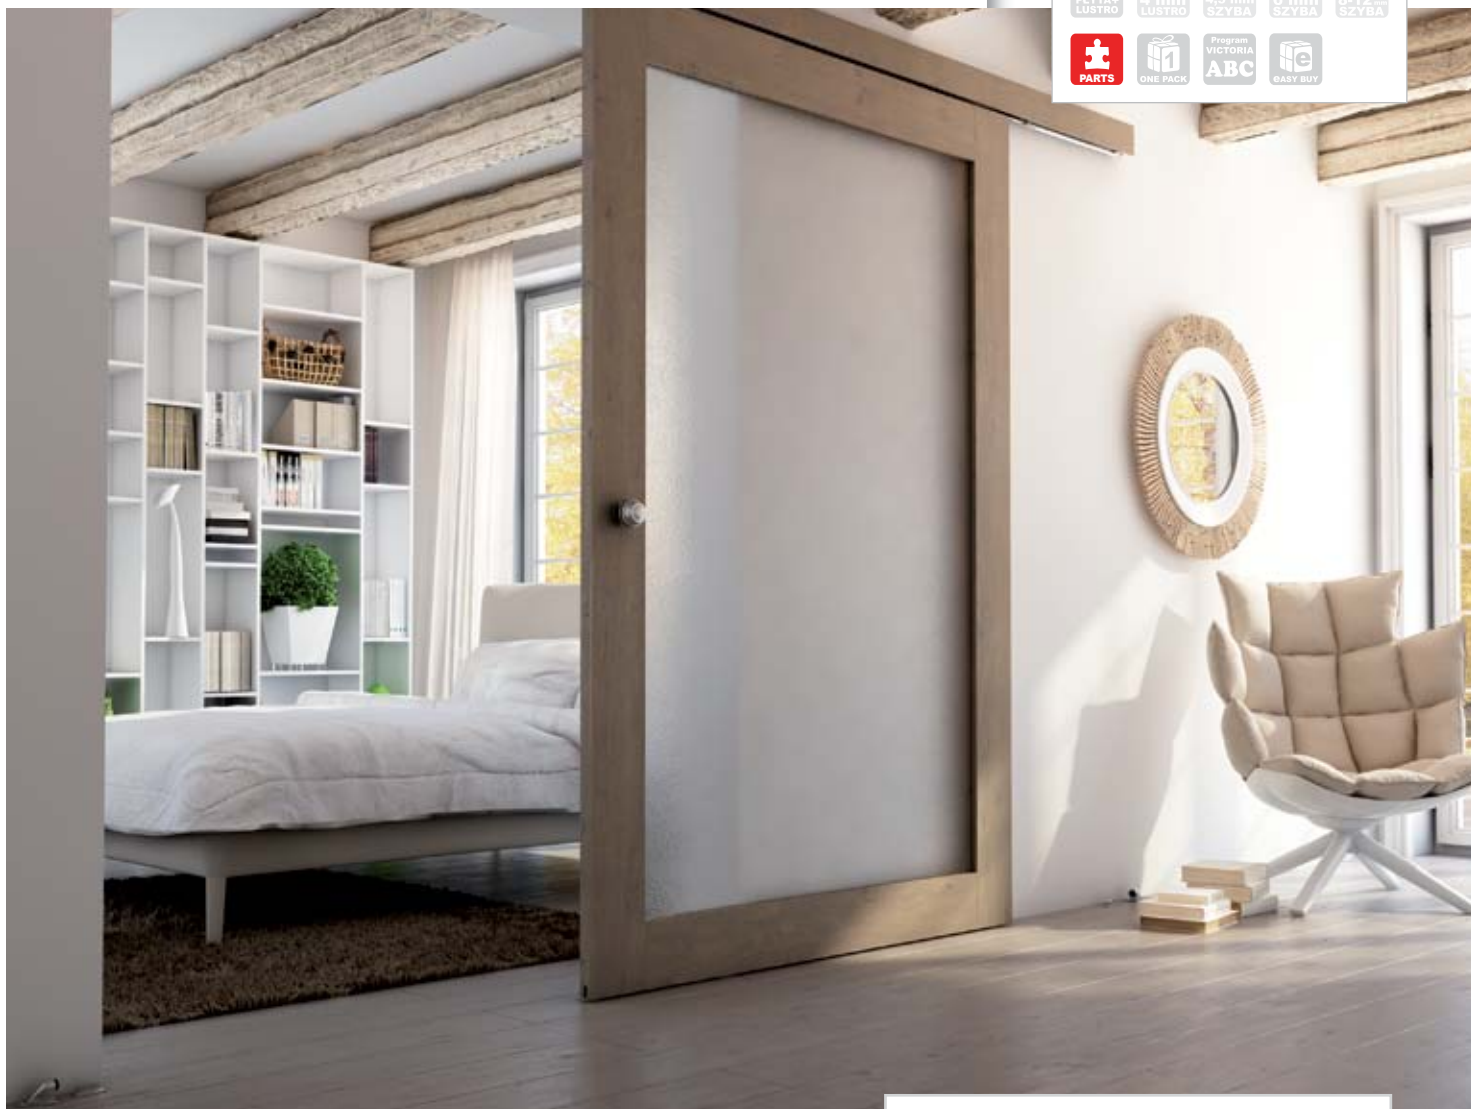


CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik dolny
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	18 - 40 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 18 mm - 40 mm
► Max. obciążenie skrzydła	50 kg lub 100 kg w zależności od sposobu montażu
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	3,60 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	Poszczególne części dostępne jako osobne artykuły
► Dekorowanie	Folia DECOR (więcej na str. 380)


ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk

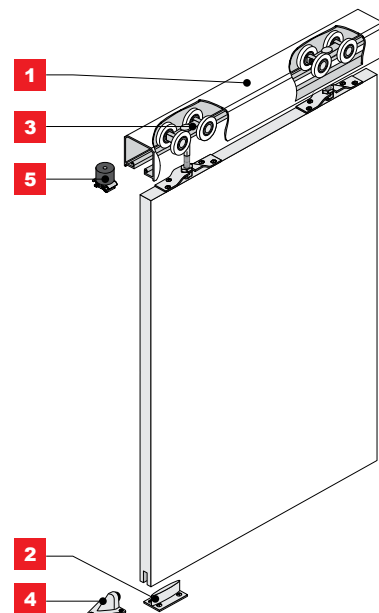

Tor górny **URSUS - Decor****DECOR**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
01167	SREBRNY	1200	12	SZT.	
01155	JASNY BRĄZ	1200	12	SZT.	
01171	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
50243	SUROWY	1200	12	SZT.	
01168	SREBRNY	1800	12	SZT.	
01156	JASNY BRĄZ	1800	12	SZT.	
01172	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
50244	SUROWY	1800	12	SZT.	
01169	SREBRNY	3000	12	SZT.	
01157	JASNY BRĄZ	3000	12	SZT.	
01173	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
50245	SUROWY	3000	12	SZT.	
01170	SREBRNY	3600	12	SZT.	
01158	JASNY BRĄZ	3600	12	SZT.	
01174	ZŁOTY	3600	12	SZT.	
50246	SUROWY	3600	12	SZT.	

Prowadnik **102 N**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
222151	500	SZT.	

ZESTAWdo drzwi przejściowych **ZP 18**

i Zestaw zawiera 2 szt. wózków do drzwi przesuwnych, 2 szt. prowadnika 102 N, oraz komplet wkrętów



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
10022S	24	KPL.	

Odbojnik **KULISTY**

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20019	100	SZT.	


Odbojnik gumowy

URSUS-EXCLUSIVE OGUE


i Zestaw zawiera 2 szt. odbojnika





KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
20111	24	KPL.	

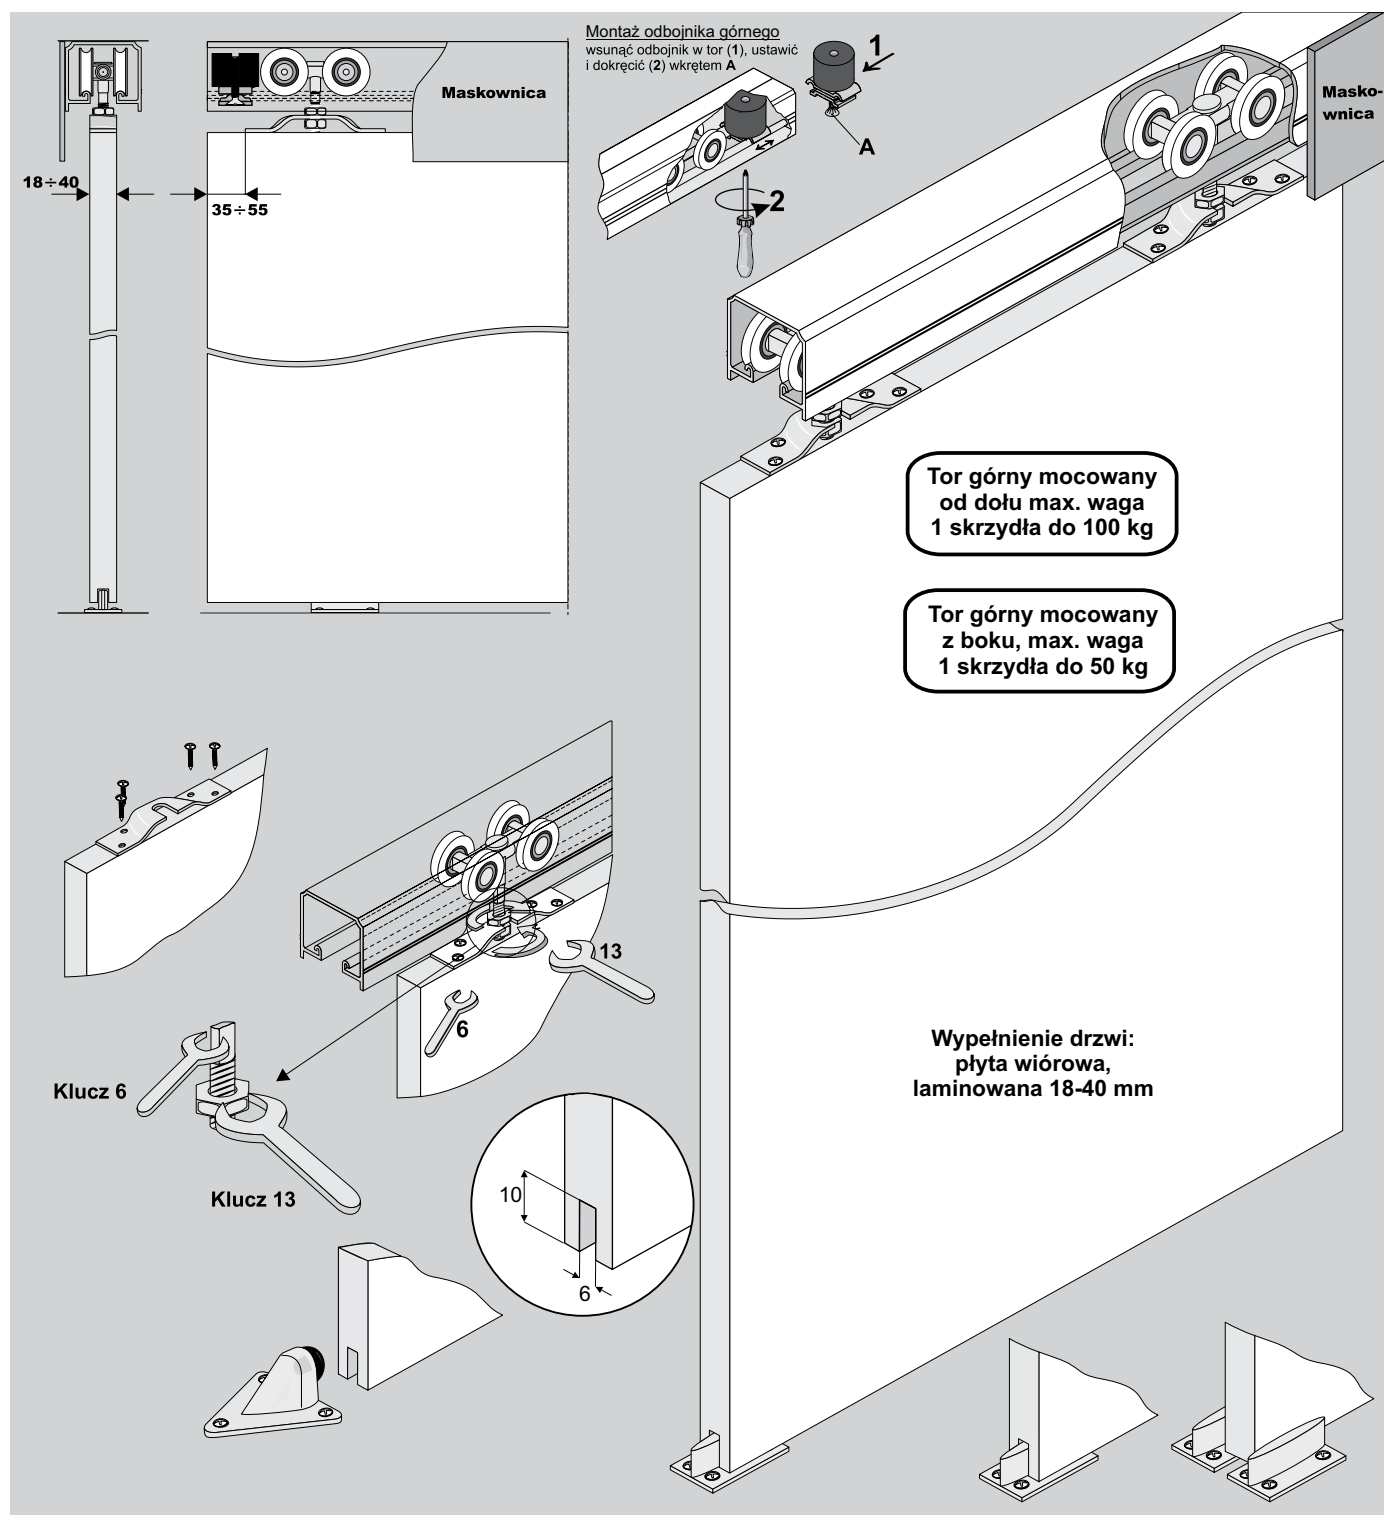

ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
1,2 m, 1,8 m, 3,0 m, 3,6 m.



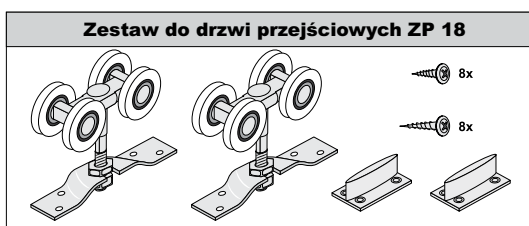


Zestaw do drzwi przejściowych


1. Tor w świetle otworu

Wysokość płyty h_p :



$$h_p = H - 70 \text{ mm}$$

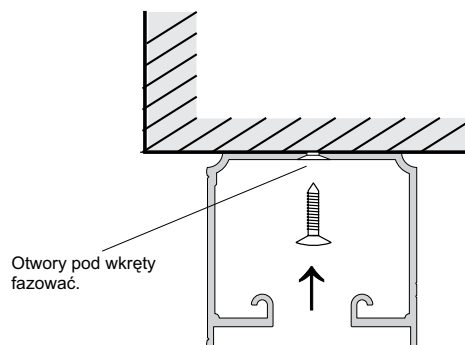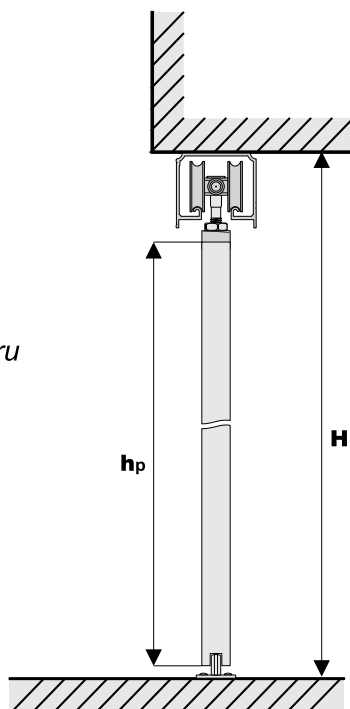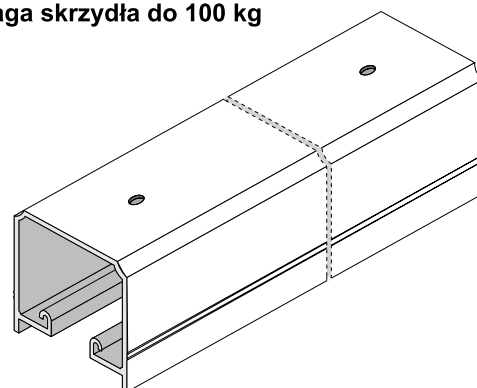 H - wysokość światła otworuMocowanie górne toru URSUS -
max. waga skrzydła do 100 kg

2. Tor poza światłem otworu

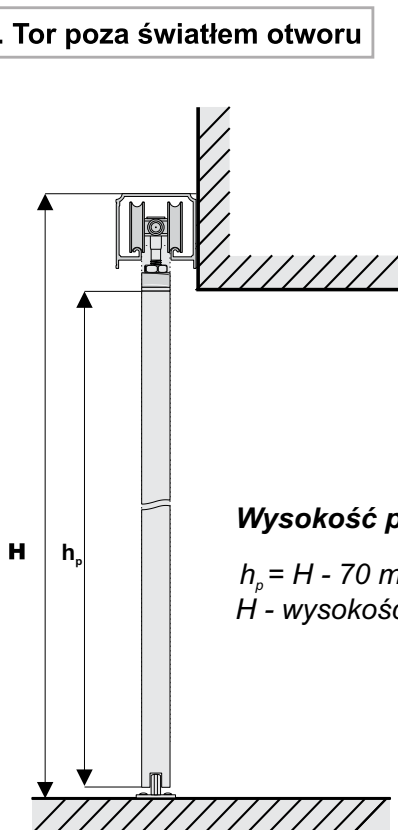Wysokość płyty h_p

$$h_p = H - 70 \text{ mm}$$

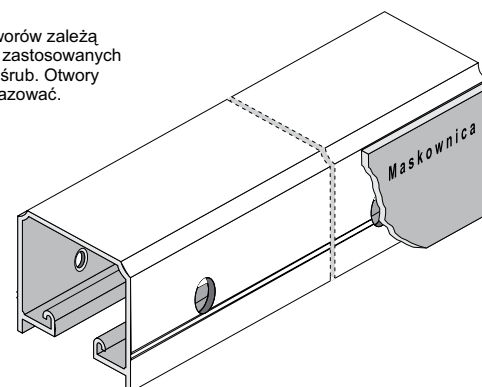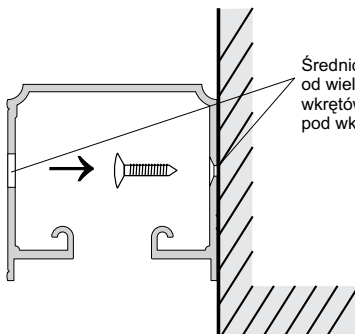 H - wysokość poza światłem otworu

Mocowanie boczne toru URSUS - max. waga skrzydła do 50 kg


UWAGA !

**W przypadku gdy po zamontowaniu toru,
nie będzie miejsca do wprowadzenia wózków w tor,
należy je wprowadzić przed przykręceniem toru.**

SYSTEM

SATURN

System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym

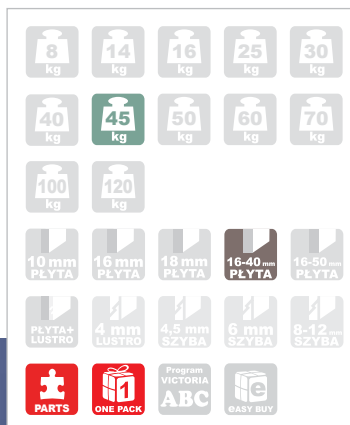


CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik dolny
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	16 - 40 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta 16 mm - 40 mm
► Max. obciążenie skrzydła	45 kg
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	6,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONE PACK + poszczególne części dostępne jako osobne artykuły.
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk

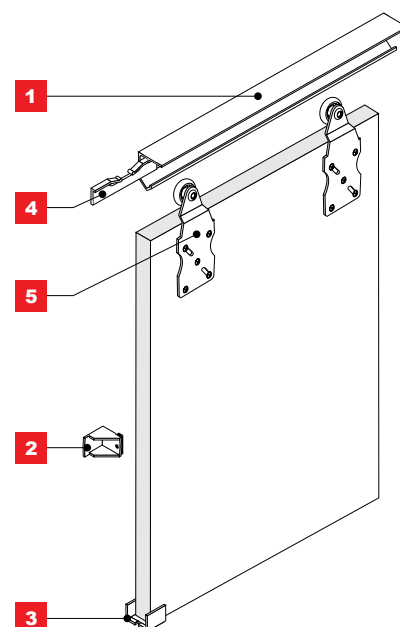




Prowadnica aluminiowa **SATURN**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-129	SUROWY	1200	16	SZT.	
214-128	SUROWY	1500	16	SZT.	
214-130	SUROWY	1800	16	SZT.	
214-131	SUROWY	2000	16	SZT.	
214-133	SUROWY	2400	16	SZT.	
214-127	SUROWY	3000	16	SZT.	
214-136	SUROWY	4000	16	SZT.	
214-163	SUROWY	6000	16	SZT.	




Stoper




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-010	100	SZT.	

Klipstoper



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-049	100	SZT.	

Prowadnik **UNIWERSALNY**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
216-007	100	SZT.	

Wózek **20**




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
215-113	250	SZT.	

**ZESTAW SATURN**


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2400 mm
KOD ZESTAWU		213-011	213-013	213-015	213-020	213-016
Prowadnica aluminiowa SATURN	214-129 / 214-128 214-130 / 214-131 / 214-133	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wózek 20	215-113	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Prowadnik uniwersalny	216-007	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Stoper SATURN	321-010	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Klipstoper	321-049	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
CENA						

Złączki SATURN


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do 1 skrzydła
KOD ZESTAWU		219-001
Wózek 20	215-113	2 szt.
Prowadnik uniwersalny	216-007	1 szt.
Stoper SATURN	321-010	1 szt.
Klipstoper	321-049	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		

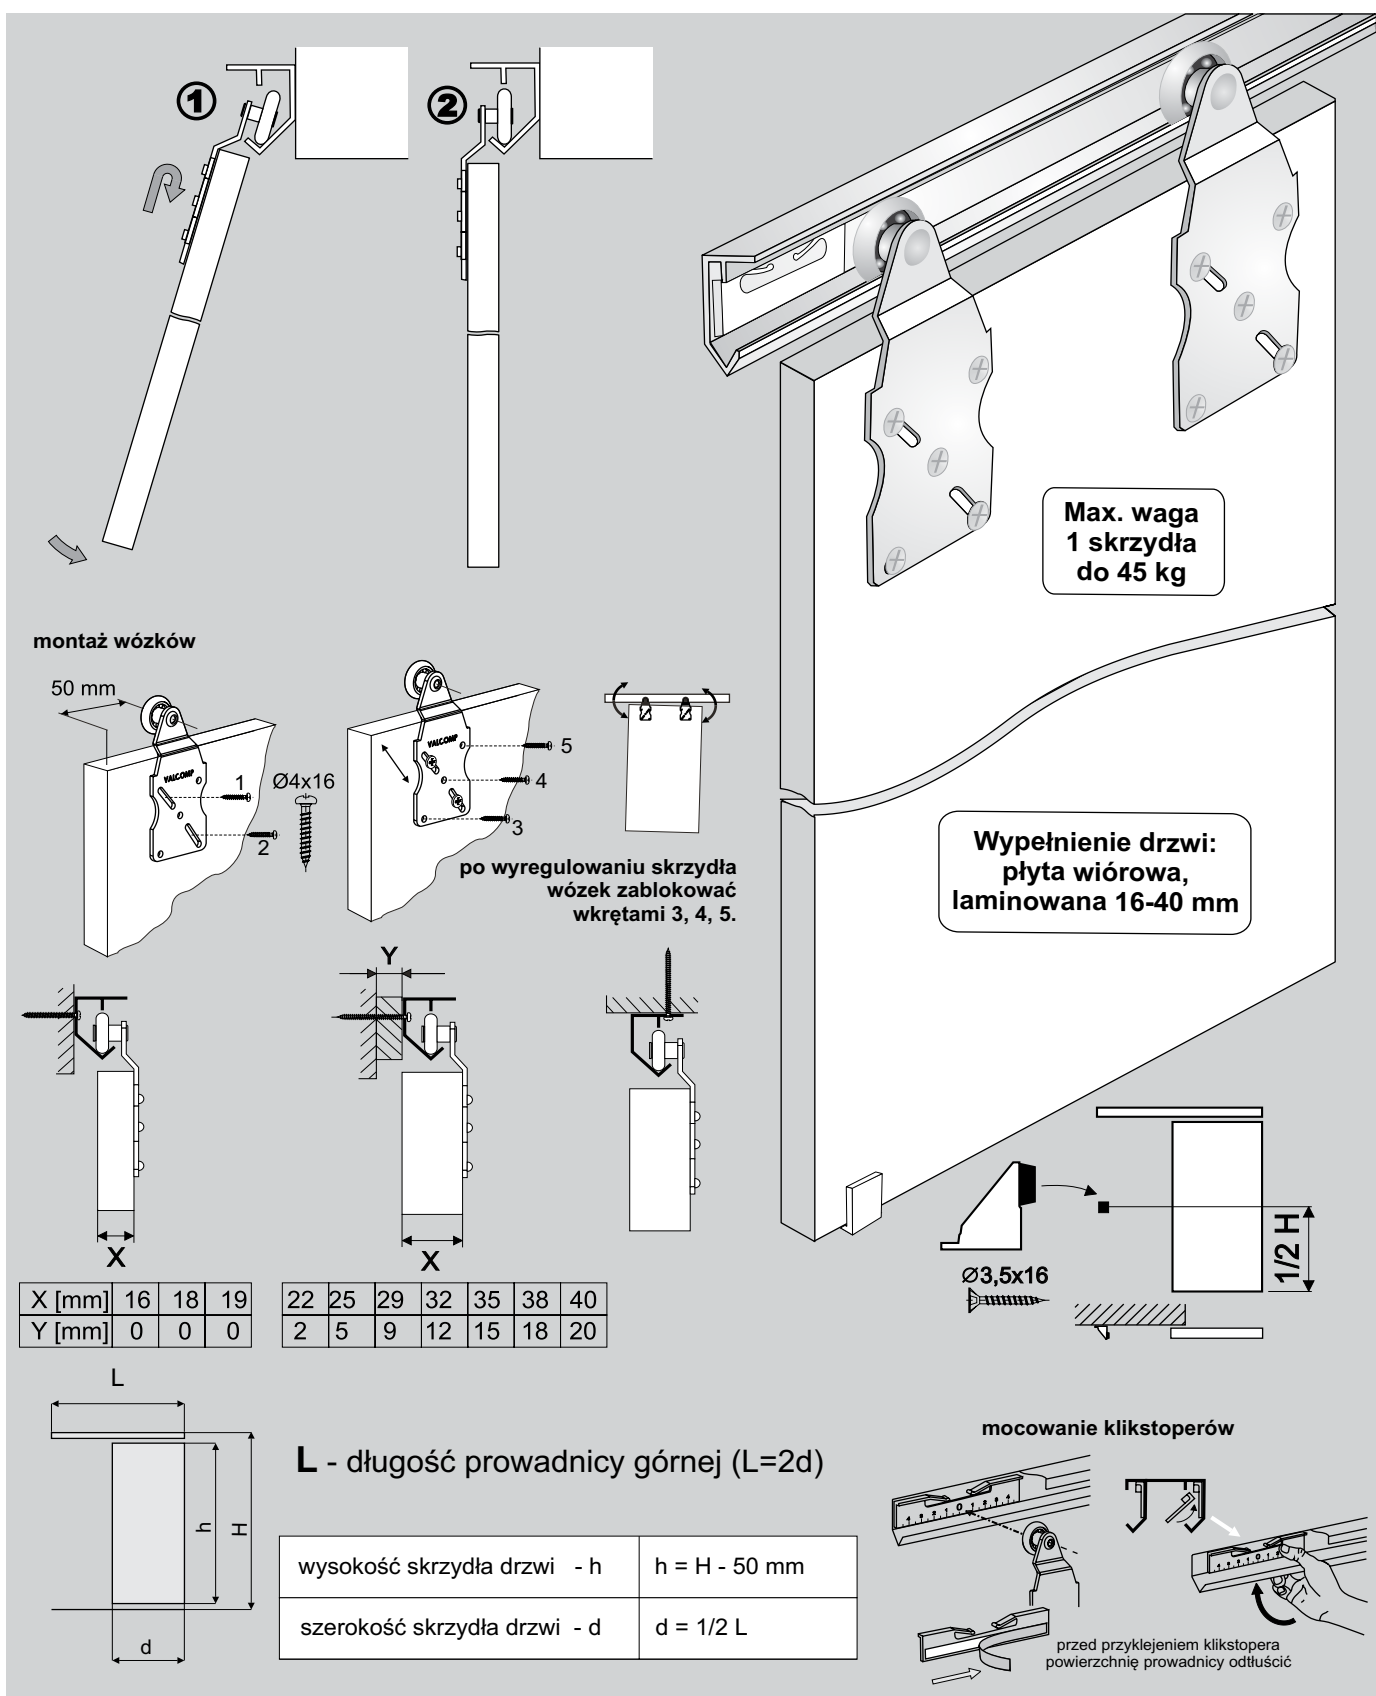

ELEMENTY SKŁADOWE



Długość
1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,4 m,
3,0 m, 4,0 m, 6,0 m.

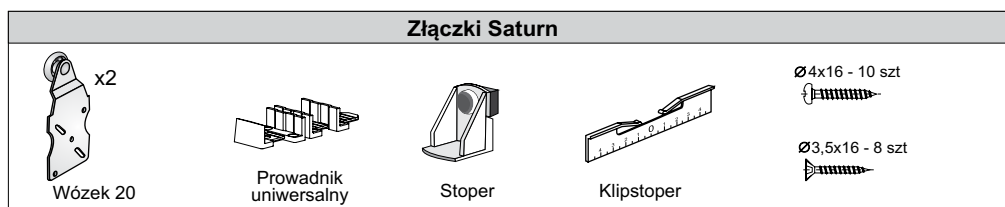

SYSTEM

HERKULES 60, 120



System drzwi przesuwnych z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym




8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	30 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PLYTA	16 mm PLYTA	18 mm PLYTA	16-40 mm PLYTA	16-50 mm PLYTA
PLYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	BASY BUY	

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskami igiełkowymi (60 kg) lub z łożyskami kulkowymi (120 kg)
► Prowadzenie dolne	Prowadnik z tworzywa
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	16-50 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta
► Max. obciążenie skrzydła	60 kg lub 120 kg w zależności od sposobu montażu
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	6,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONE PACK + poszczególne części dostępne jako osobne artykuły.
► Dekorowanie	Brak


ZASTOSOWANIE

► Drzwi przejściowe, zabudowa wnek, garderoby, szafy, poddasze

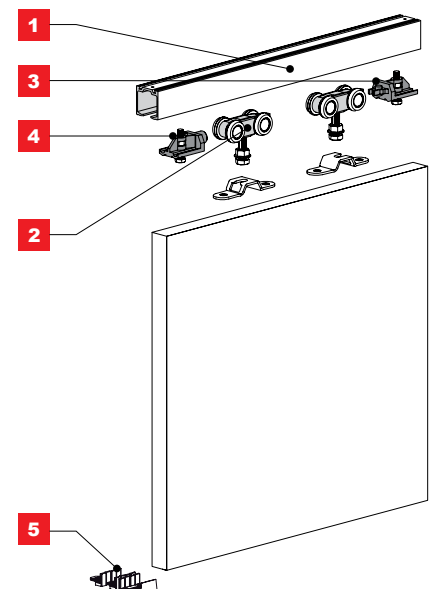




Prowadnica aluminiowa
HERKULES 2



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-420	SUROWY	1200	8	SZT.	
214-422	SUROWY	1500	8	SZT.	
214-424	SUROWY	1800	8	SZT.	
214-425	SUROWY	2000	8	SZT.	
214-426	SUROWY	2400	8	SZT.	
214-427	SUROWY	3000	8	SZT.	
214-428	SUROWY	4000	8	SZT.	
214-430	SUROWY	6000	8	SZT.	



Wózek **H60 HERKULES**




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
215-122	100	SZT.	

Wózek **H120 HERKULES**




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
215-123	100	SZT.	

Klipstoper **HERKULES**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-038	300	SZT.	

Stoper II



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-039	300	SZT.	



SYSTEM

HERKULES 60, 120

Elementy systemu

Prowadnik **UNIwersalny**

5



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
216-007	100	SZT.	


Tuleja dystansowa **HERKULES 2**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-046	100	SZT.	

Klamra ścienna **25mm**


i Do drzwi o grubości 25 mm.
W opakowaniu znajduje się 5 szt.



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-047	300	SZT.	
219-045	60	OPAK.	

Klamra ścienna **45mm**

i Do drzwi o grubości 45 mm.
W opakowaniu znajduje się 5 szt.



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-043	300	SZT.	
219-042	60	OPAK.	

Prowadnik z tuleją **I 102**




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-489	100	SZT.	

Ceownik stalowy **I 109**



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-866	SREBRNY	2000	10	SZT.	
214-867	SREBRNY	3000	10	SZT.	
214-818	SREBRNY	4000	10	SZT.	
214-819	SREBRNY	5000	10	SZT.	
214-820	SREBRNY	6000	10	SZT.	



Maskownica **HERKULES 2**

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-690	SREBRNY	1200	12	SZT.	
214-720	BRAŻ	1200	12	SZT.	
214-675	ZŁOTY	1200	12	SZT.	
214-660	SUROWY	1200	12	SZT.	
214-692	SREBRNY	1500	12	SZT.	
214-722	BRAŻ	1500	12	SZT.	
214-677	ZŁOTY	1500	12	SZT.	
214-662	SUROWY	1500	12	SZT.	
214-694	SREBRNY	1800	12	SZT.	
214-724	BRAŻ	1800	12	SZT.	
214-679	ZŁOTY	1800	12	SZT.	
214-664	SUROWY	1800	12	SZT.	
214-695	SREBRNY	2000	12	SZT.	
214-725	BRAŻ	2000	12	SZT.	
214-680	ZŁOTY	2000	12	SZT.	
214-665	SUROWY	2000	12	SZT.	
214-696	SREBRNY	2400	12	SZT.	
214-726	BRAŻ	2400	12	SZT.	
214-681	ZŁOTY	2400	12	SZT.	
214-666	SUROWY	2400	12	SZT.	
214-697	SREBRNY	3000	12	SZT.	
214-727	BRAŻ	3000	12	SZT.	
214-682	ZŁOTY	3000	12	SZT.	
214-667	SUROWY	3000	12	SZT.	
214-698	SREBRNY	4000	12	SZT.	
214-728	BRAŻ	4000	12	SZT.	
214-683	ZŁOTY	4000	12	SZT.	
214-668	SUROWY	4000	12	SZT.	
214-700	SREBRNY	6000	12	SZT.	
214-730	BRAŻ	6000	12	SZT.	
214-685	ZŁOTY	6000	12	SZT.	
214-670	SUROWY	6000	12	SZT.	





SYSTEM

HERKULES 60, 120

Elementy systemu

Samodomykacz

do drzwi przesuwnych **HERKULES**

Do systemu HERKULES 60, 120 oraz HERKULES Glass



KOD	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-032	80	50	SZT.	

ZESTAW

do drzwi przesuwnych
HERKULES 60KG

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2400 mm	3000 mm
KOD ZESTAWU		213-350	213-351	213-352	213-353	213-354	213-355
Prowadnica alum. HERKULES 2	214-420 / 214-422 / 214-424 214-425 / 214-426 / 214-427	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Prowadnik uniwersalny z wkrętami	216-007	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Wózek H60 HERKULES	215-122	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Klipstoper HERKULES	321-038	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Stoper II	321-039	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
CENA							

ZESTAW

do drzwi przesuwnych
HERKULES 120KG


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	2400 mm	3000 mm
KOD ZESTAWU		213-360	213-361	213-362	213-363	213-364	213-365
Prowadnica alum. HERKULES 2	214-420 / 214-422 / 214-424 214-425 / 214-426 / 214-427	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Prowadnik uniwersalny z wkrętami	216-007	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Wózek H120 HERKULES	215-123	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Klipstoper HERKULES	321-038	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Stoper II	321-039	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
CENA							

Złączki **HERKULES 60 i 120 kg**

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	60 kg	120 kg
KOD ZESTAWU		219-310	219-311
Wózek H60 HERKULES	215-122	2 szt.	-
Wózek H120 HERKULES	215-123	-	2 szt.
Prowadnik uniwersalny z wkrętami	316-007	1 kpl.	1 kpl.
Klipstoper HERKULES	321-038	1 szt.	1 szt.
Stoper II	321-039	1 szt.	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.	1 szt.
CENA			



Zestaw **HERKULES 60** z nośnikami i tulejami dystansowymi (montaż systemu do sufitu)

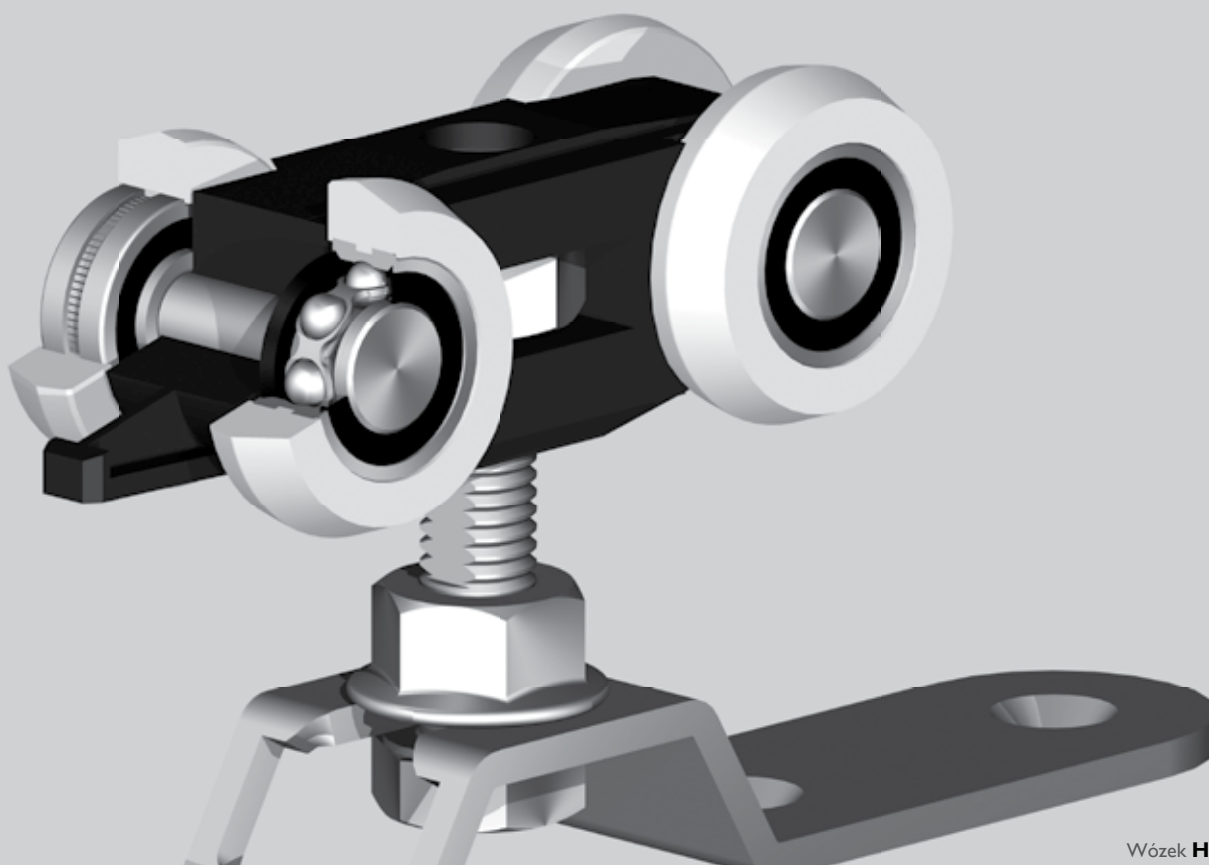


Wózek **H120**



SYSTEM

HERKULES 60, 120

Instrukcja montażu systemu HERKULES 60, 120

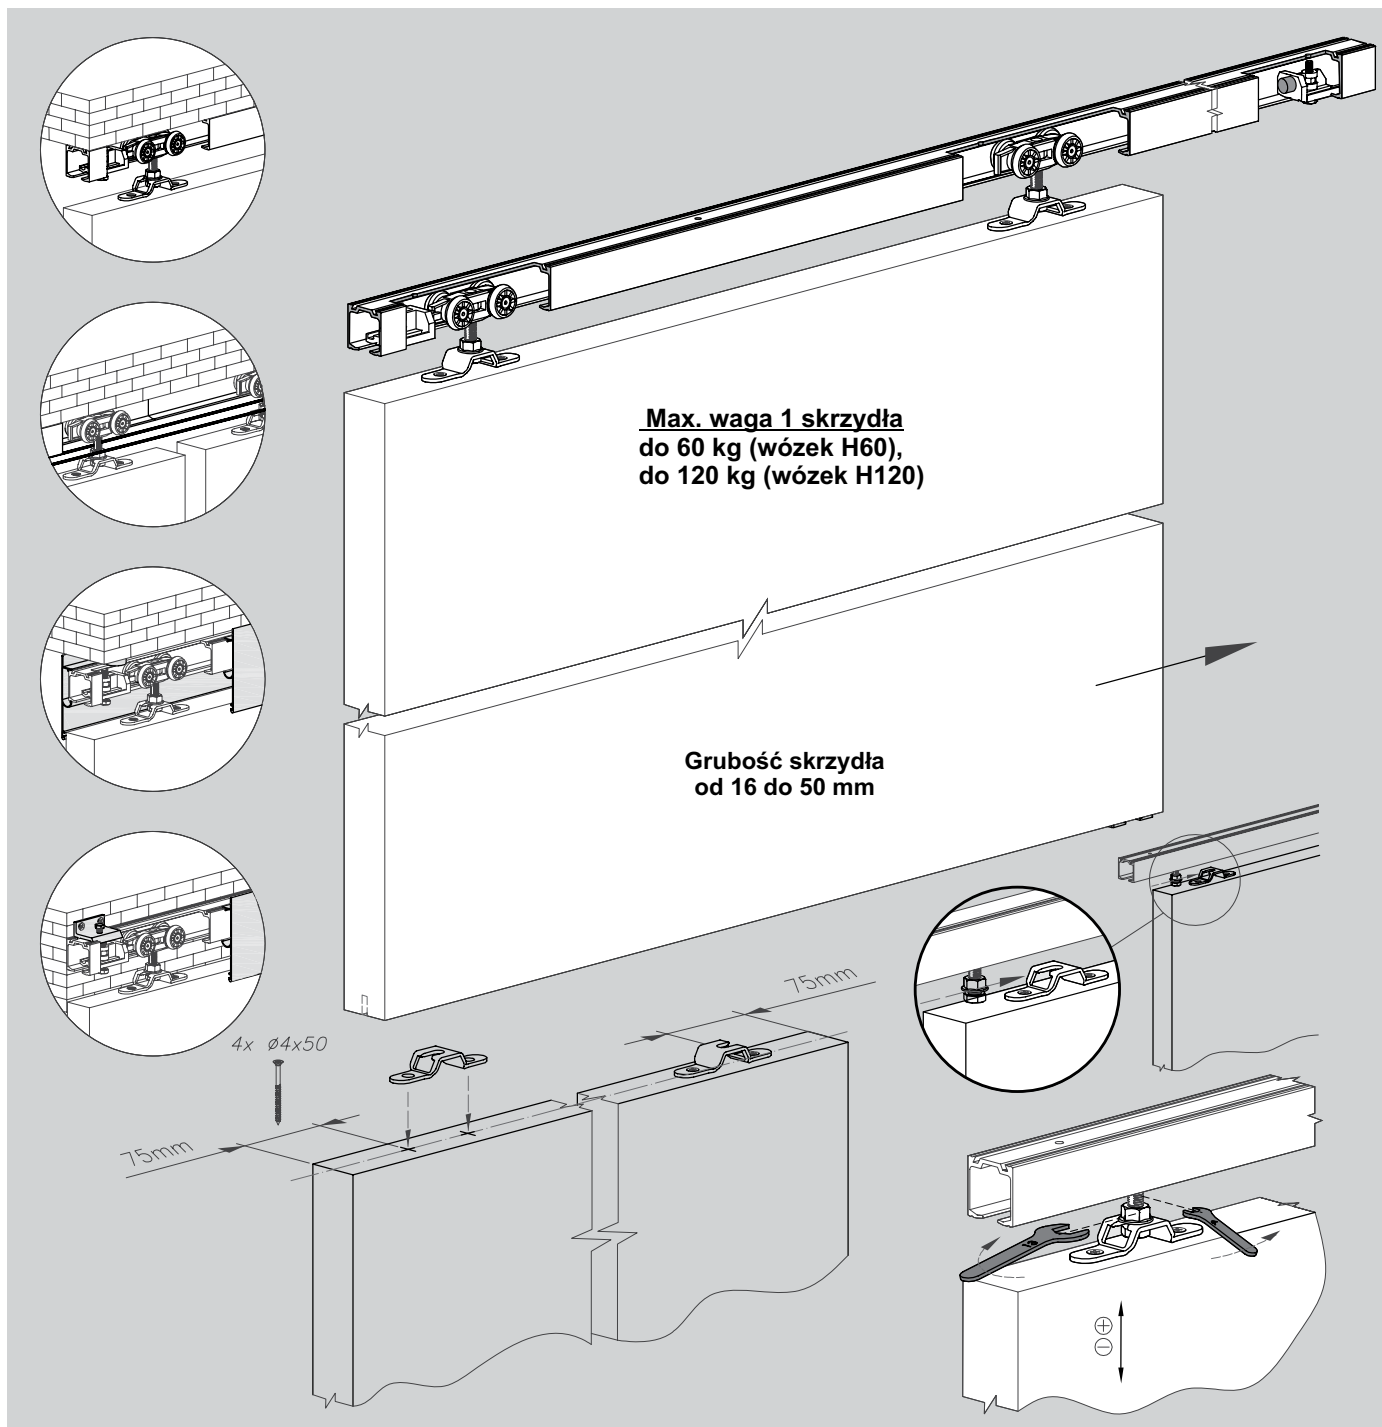


ELEMENTY SKŁADOWE

Prowadnica Herkules 2 Długość: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,4 m, 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m.	Złączki Herkules 60 lub 120 kg Wózek Herkules H60 lub H120 Klipstoper Herkules Stoper Prowadnik uniwersalny Wkręt 4x16 - 7 szt Wkręt 4x50 - 4 szt
---	---

ELEMENTY DODATKOWE


Klamra ścienna do drzwi o grub.do 25 mm	Klamra ścienna do drzwi o grub.do 45 mm	Prowadnik z tuleją 1102
Ceownik stalowy 1109 Długość: 2,0 m, 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m, 6,0 m.	Maskownica Herkules 2 Długość: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2,0 m, 2,4 m, 3,0 m, 4,0 m, 6,0 m	Tuleja dystansowa

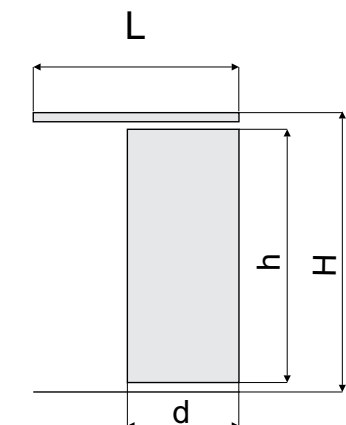


L - długość prowadnicy górnej ($L=2d$)

wysokość skrzydła drzwi - h	$h = H - 70 \text{ mm}$
szerokość skrzydła drzwi - d	$d = 1/2 L$

sposoby prowadzenia dolnego

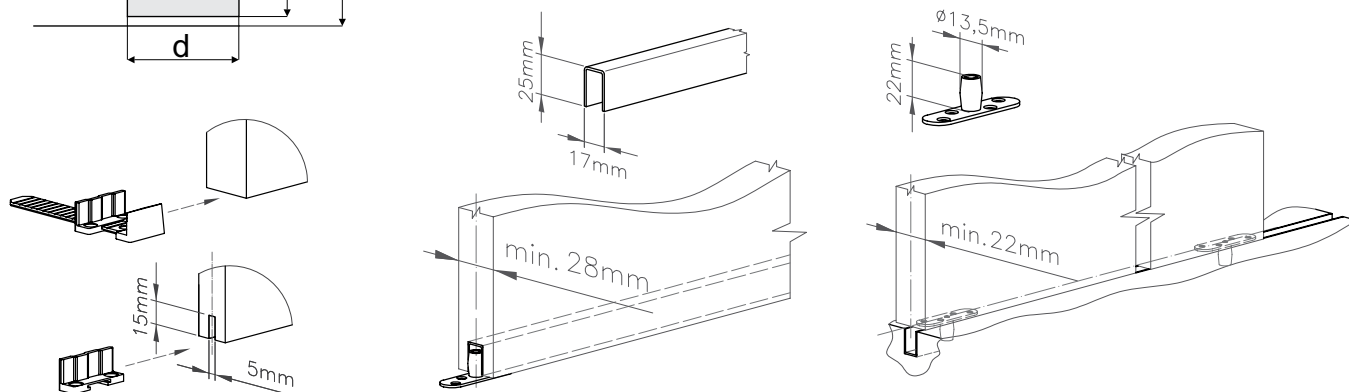


montaż prowadnicy z użyciem klamer ściennych i maskownicy

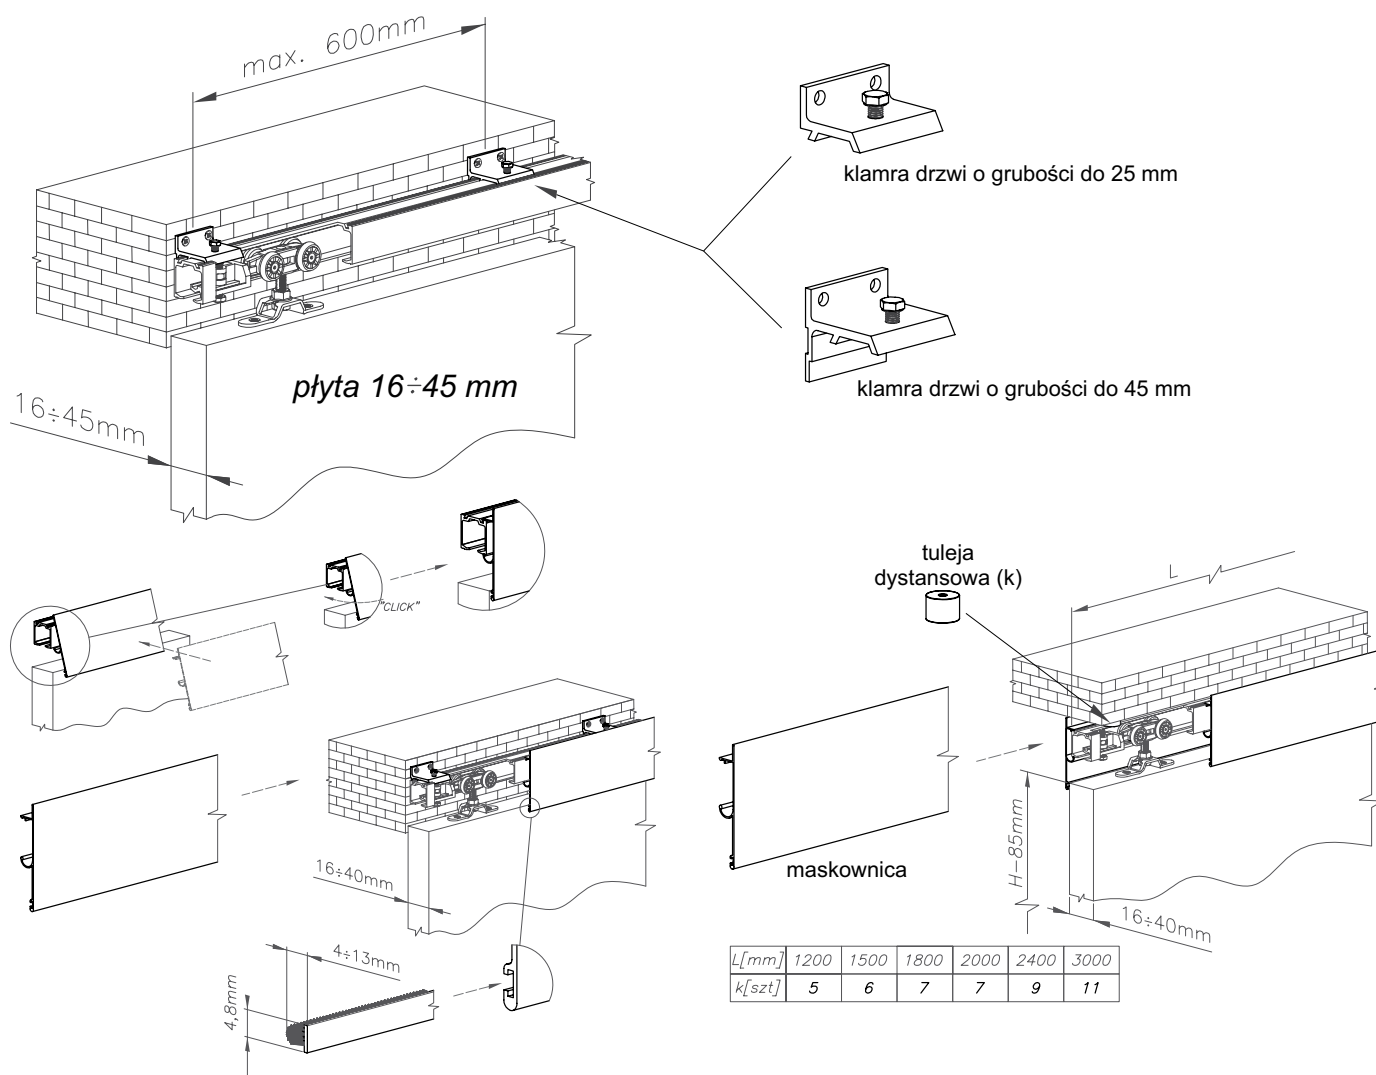

SYSTEM HERKULES Glass



System do szklanych drzwi przesuwnych z górnym układem jezdnym, na torze pojedynczym

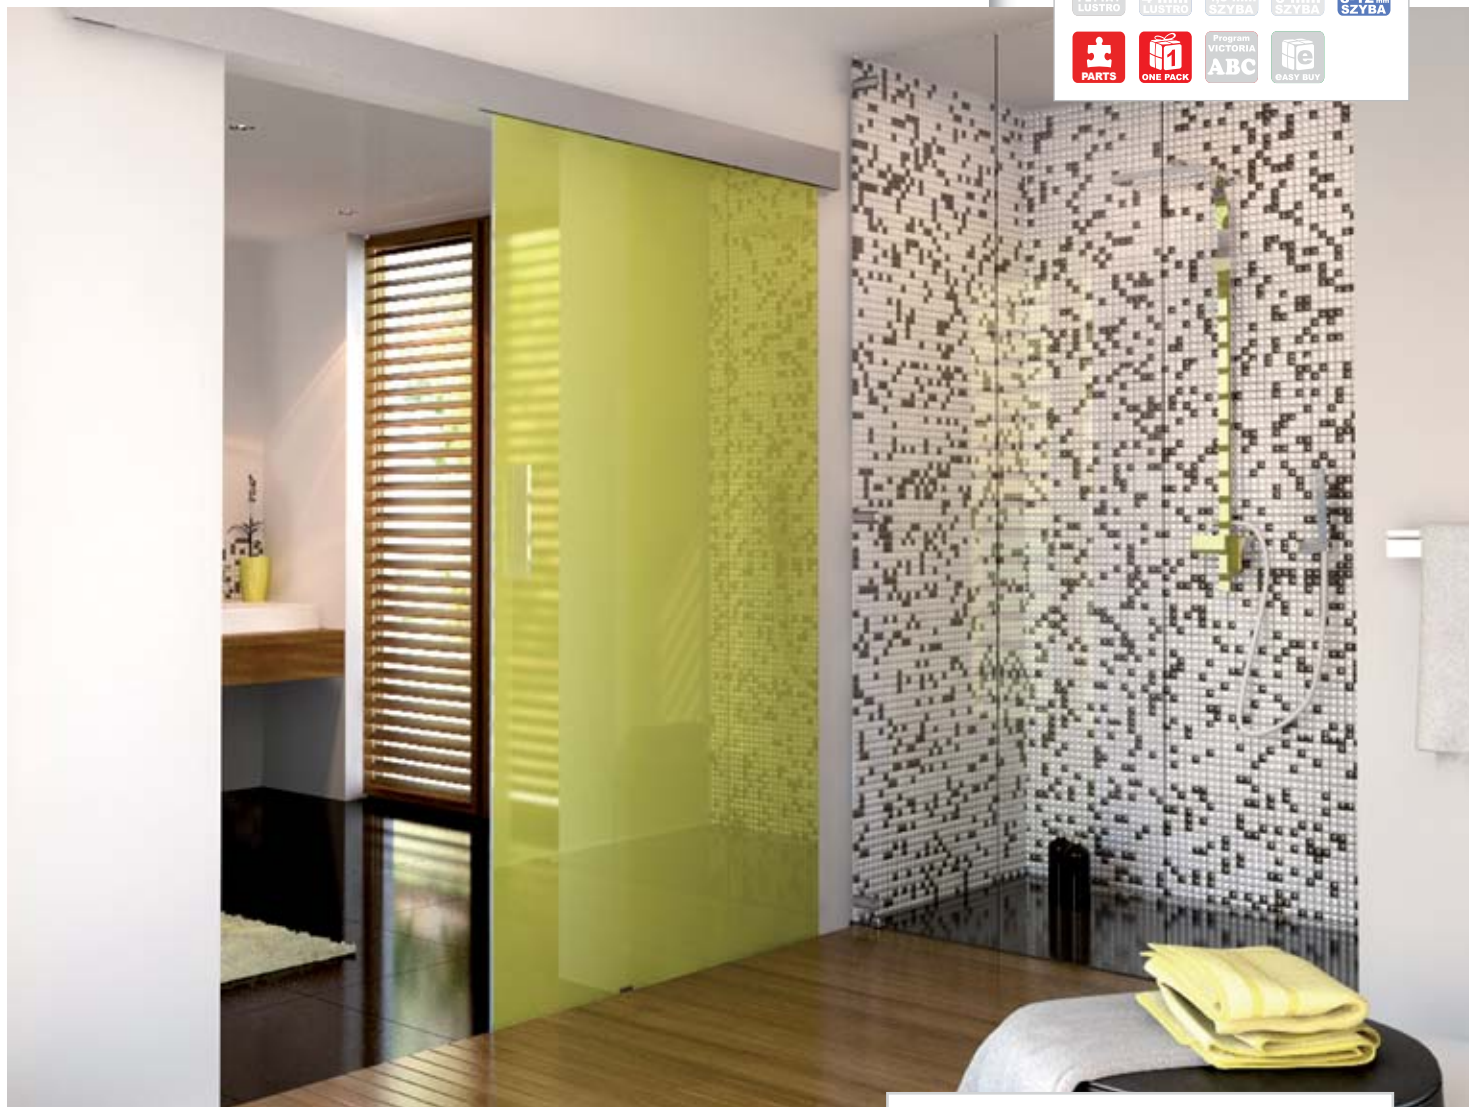


CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Szklane drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskiem kulkowym
► Prowadzenie dolne	Prowadnik z tworzywa
► Konstrukcja	Szklana
► Grubość wypełnienia	8 - 12 mm
► Rodzaj wypełnienia	Szyba
► Max. obciążenie skrzydła	100 kg
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	6,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONE PACK + poszczególne części dostępne jako osobne artykuły.
► Dekorowanie	Brak


ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe

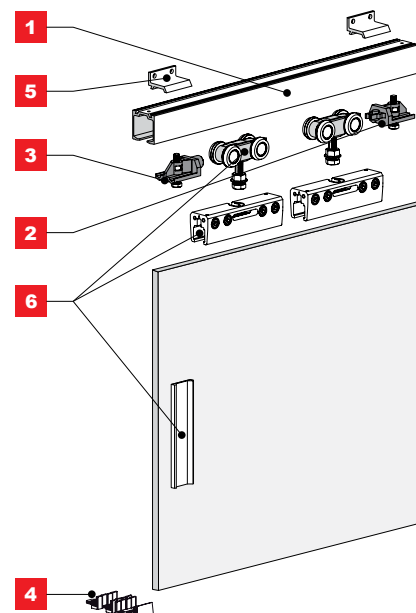





Prowadnica aluminiowa
HERKULES



KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-420	SUROWY	1200	8	SZT.	
214-422	SUROWY	1500	8	SZT.	
214-424	SUROWY	1800	8	SZT.	
214-425	SUROWY	2000	8	SZT.	
214-426	SUROWY	2400	8	SZT.	
214-427	SUROWY	3000	8	SZT.	
214-428	SUROWY	4000	8	SZT.	
214-430	SUROWY	6000	8	SZT.	




Klipstoper **HERKULES**




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-038	300	SZT.	

Stoper II



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
321-039	300	SZT.	

Prowadnik **UNIWERSALNY**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
216-007	100	SZT.	

Klamra ścienna **25mm**



i Do drzwi o grubości 25 mm.
W opakowaniu znajduje się 5 szt.

KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-047	300	SZT.	
219-045	60	OPAK.	




SYSTEM

HERKULES Glass


Elementy systemu

Zestaw z prowadnicą
HERKULES Glass


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do jednego skrzydła
KOD ZESTAWU		213-370
Prowadnica H2, 2000 mm	214-425	1szt..
Wózek HG z zaciskiem	-	2 kpl.
Klamra ścienna 25mm	219-047	5 szt.
Klipstoper Herkules 2	321-038	1 szt.
Stoper II	321-039	1 szt.
Uchwyt samoprzylepny do drzwi	337-001	2 szt.
Prowadnik uniwersalny z wkrętami	216-007	1 kpl.
Wkręty i inne dodatki	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		

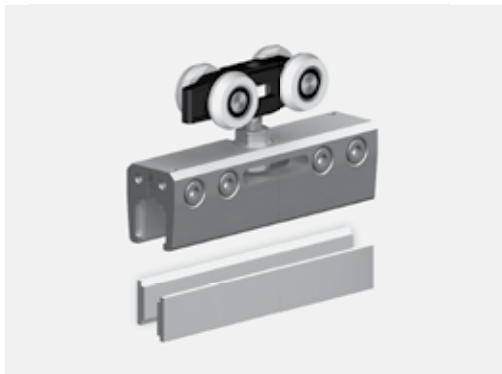Złączki **HERKULES Glass**


ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	do jednego skrzydła
KOD ZESTAWU		219-313
Wózek HG z zaciskiem	-	2 kpl.
Klamra ścienna 25mm	219-047	5 szt.
Klipstoper Herkules 2	321-038	1 szt.
Stoper II	321-039	1 szt.
Uchwyt samoprzylepny do drzwi	337-001	2 szt.
Prowadnik uniwersalny z wkrętami	216-007	1 kpl.
Wkręty i inne dodatki	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		

Maskownica
HERKULES Glass

KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
214-605	SREBRNY	2010	8	SZT.	

Zasłlepka maskownicy toru
HERKULES Glass

W każdym zestawie 2 szt. P+L




KOD	KOLOR	DŁUGOŚĆ (mm)	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-030	SREBRNY	-	16	SZT.	

Samodomykacz
do drzwi przesuwnych **HERKULES**

Do systemu HERKULES 60, 120 oraz HERKULES Glass



KOD	KG	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-032	80	50	SZT.	

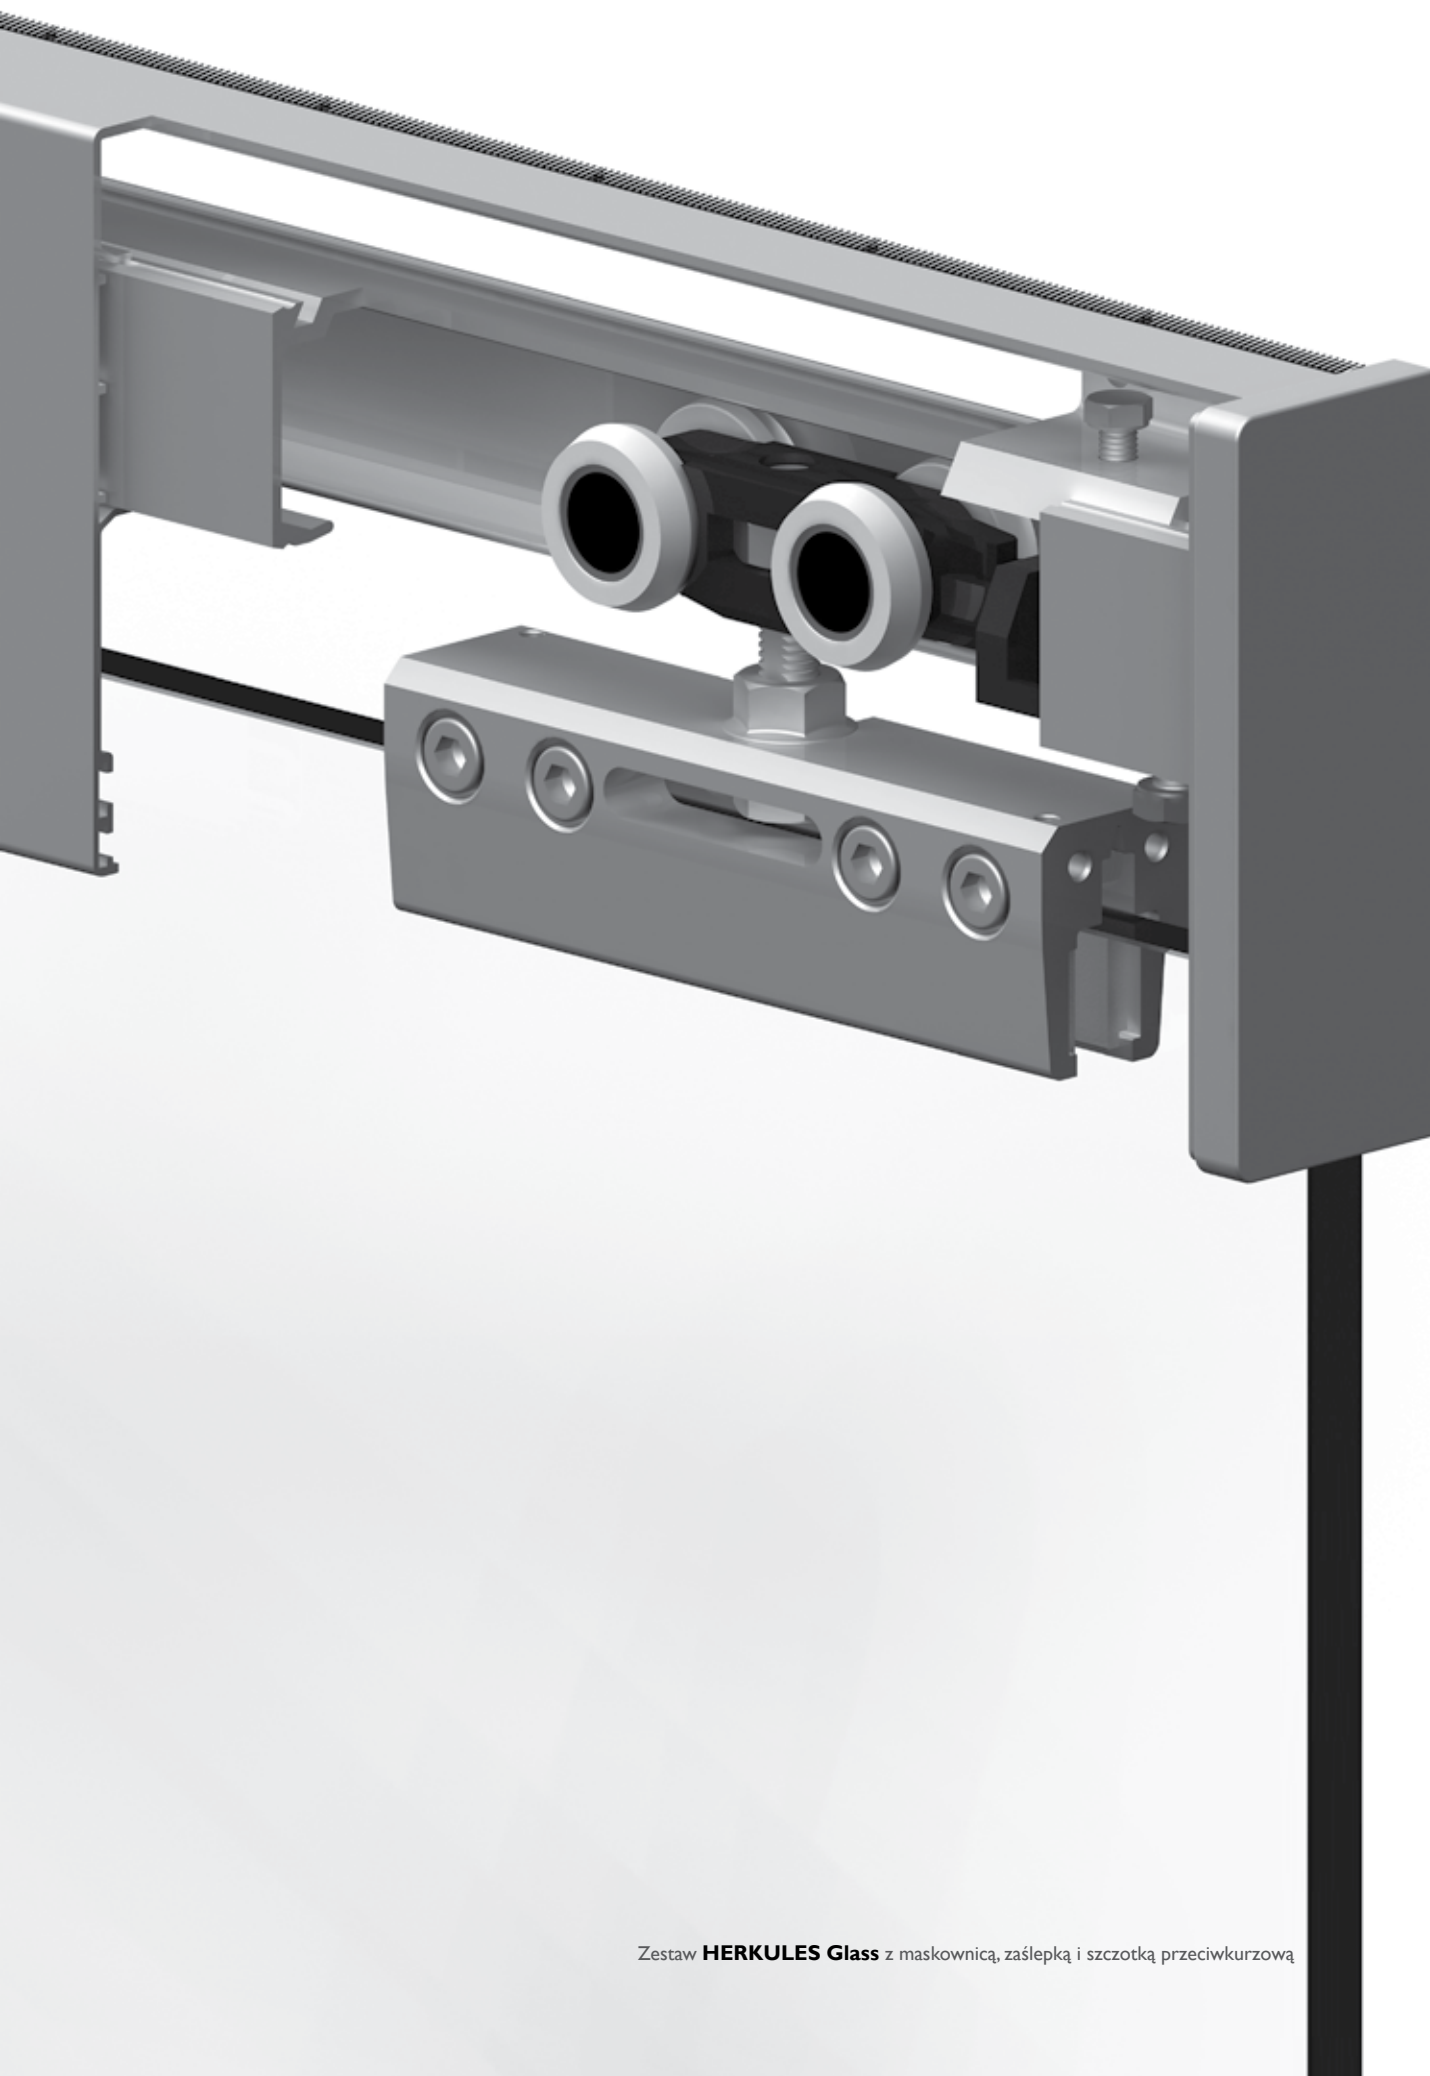





SYSTEM

HERKULES Glass


Instrukcja montażu systemu HERKULES Glass

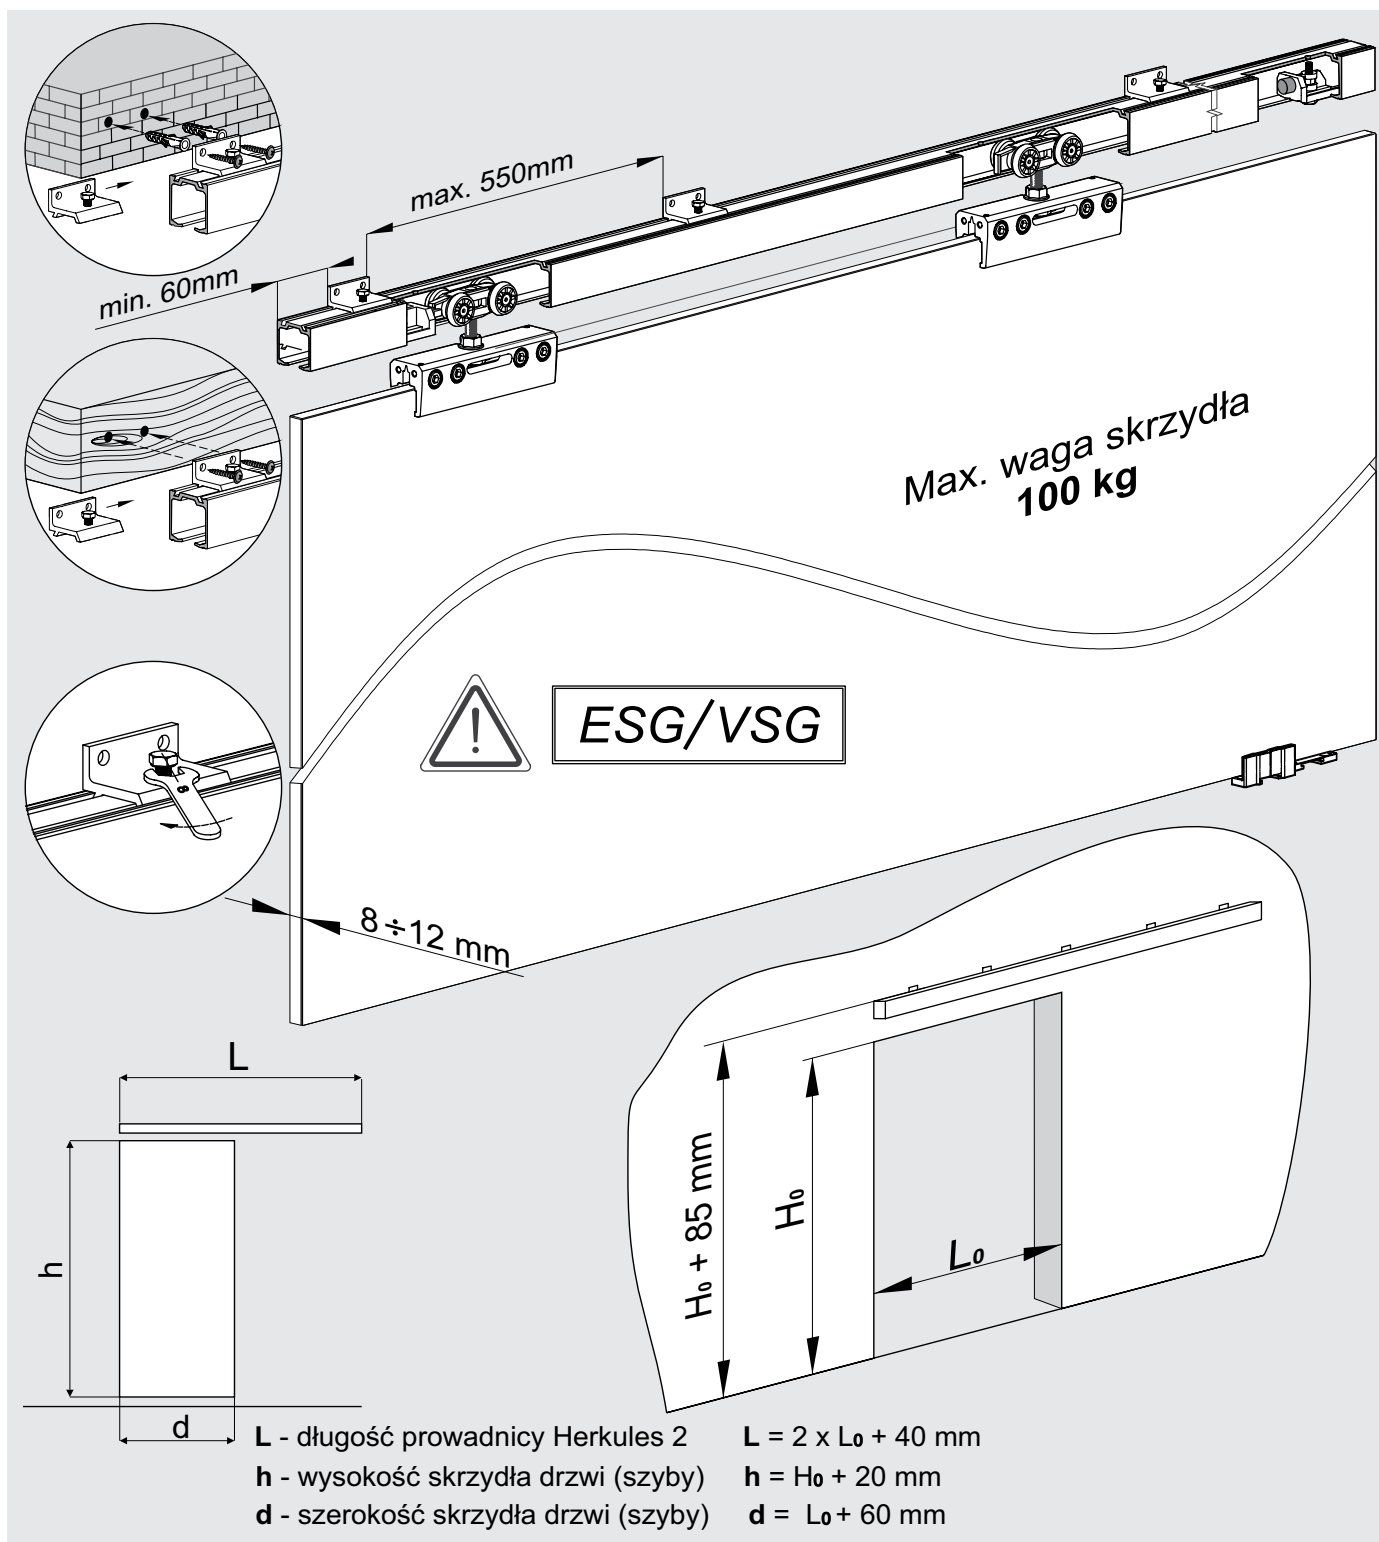


ELEMENTY SKŁADOWE



Długość:
1,2 m, 1,5 m, 1,8 m,
2,0 m, 2,4 m, 3,0 m,
4,0 m, 6,0 m.

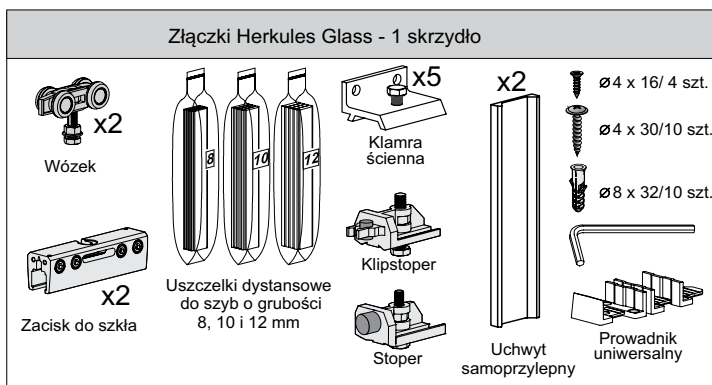


ELEMENTY DODATKOWE





Długość:
1,2 m, 1,5 m.,
1,8 m, 2,0 m,
2,4 m, 3,0 m,
4,0 m, 6,0 m.



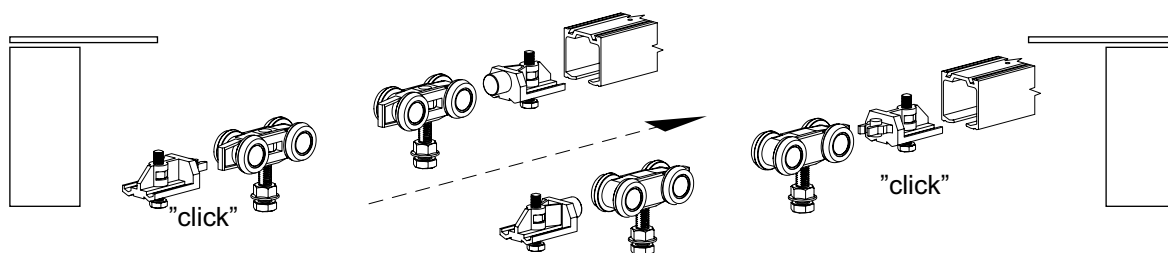


Montaż uszczerek dystansowych w zacisku

Zależnie od grubości szyby (8, 10, lub 12 mm)
stosujemy uszczelki 8, 10, lub 12.

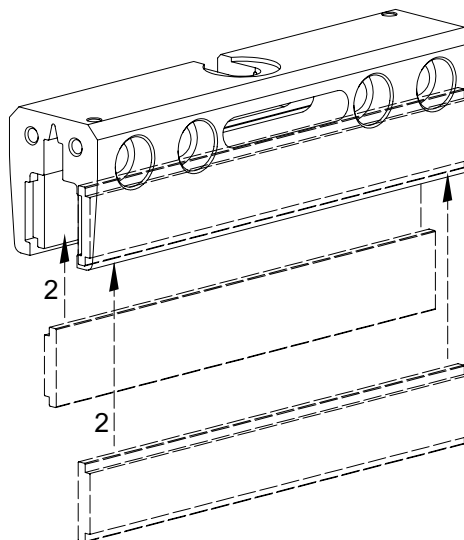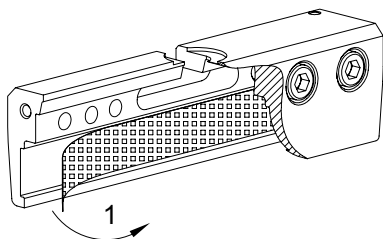

Montaż zacisków na szybie

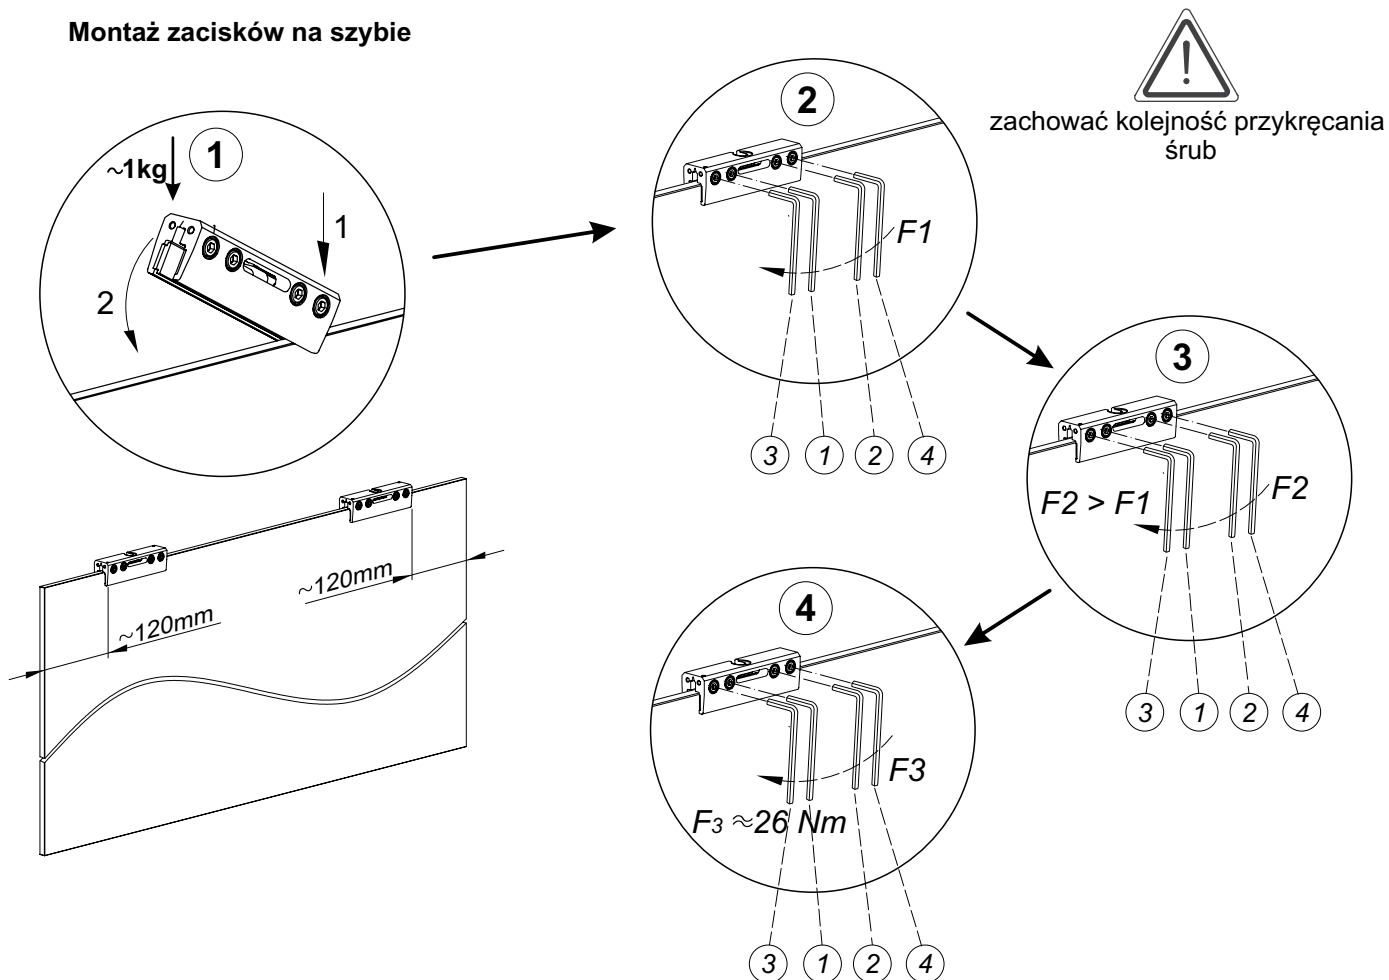






SYSTEM

HERKULES Glass


Instrukcja montażu systemu HERKULES Glass

1

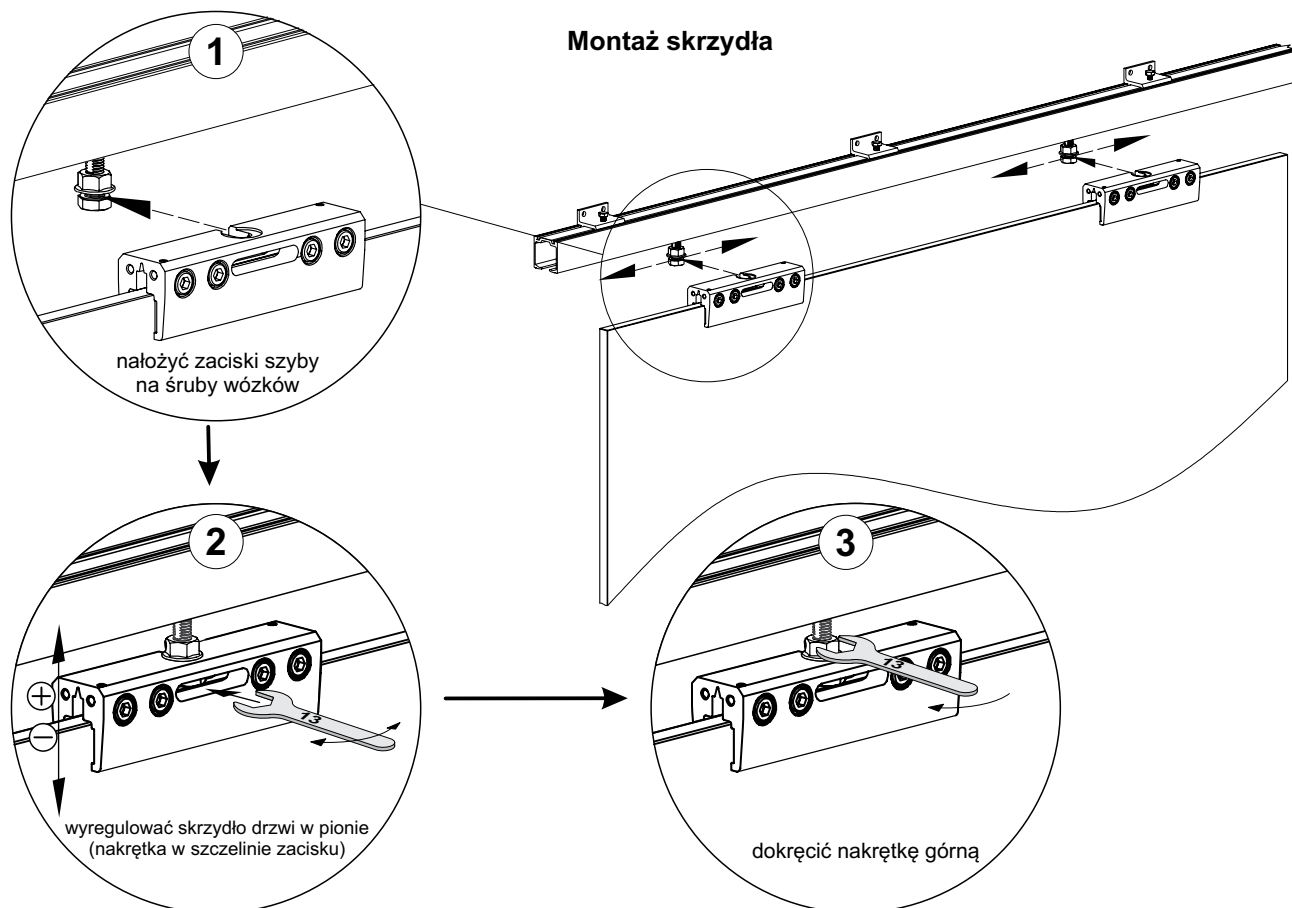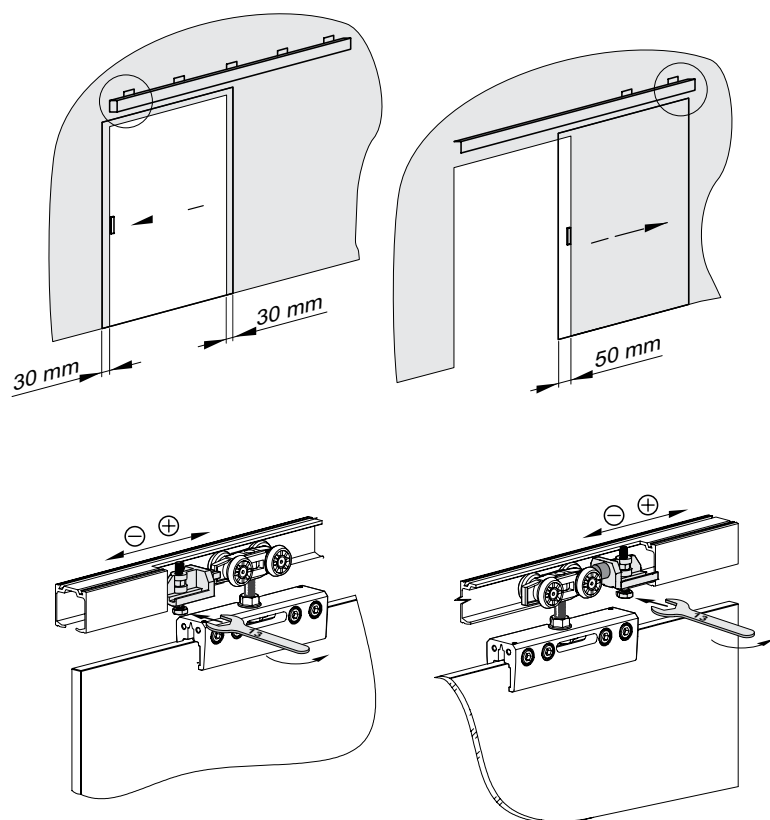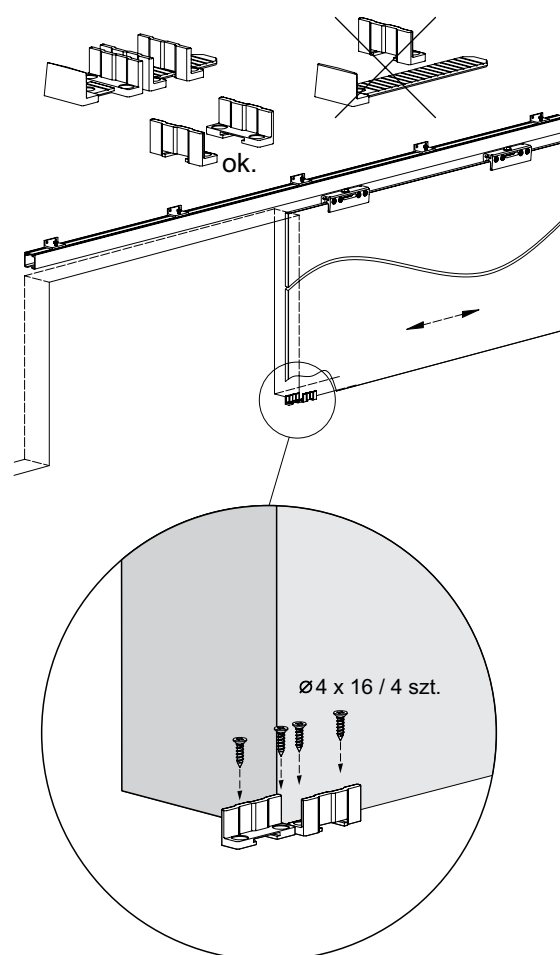
SYSTEM
HERKULES Glass**Montaż skrzydła****Regulacja ustawienia skrzydła w poziomie****Montaż prowadnika**



Montaż maskownicy na torze Herkules 2

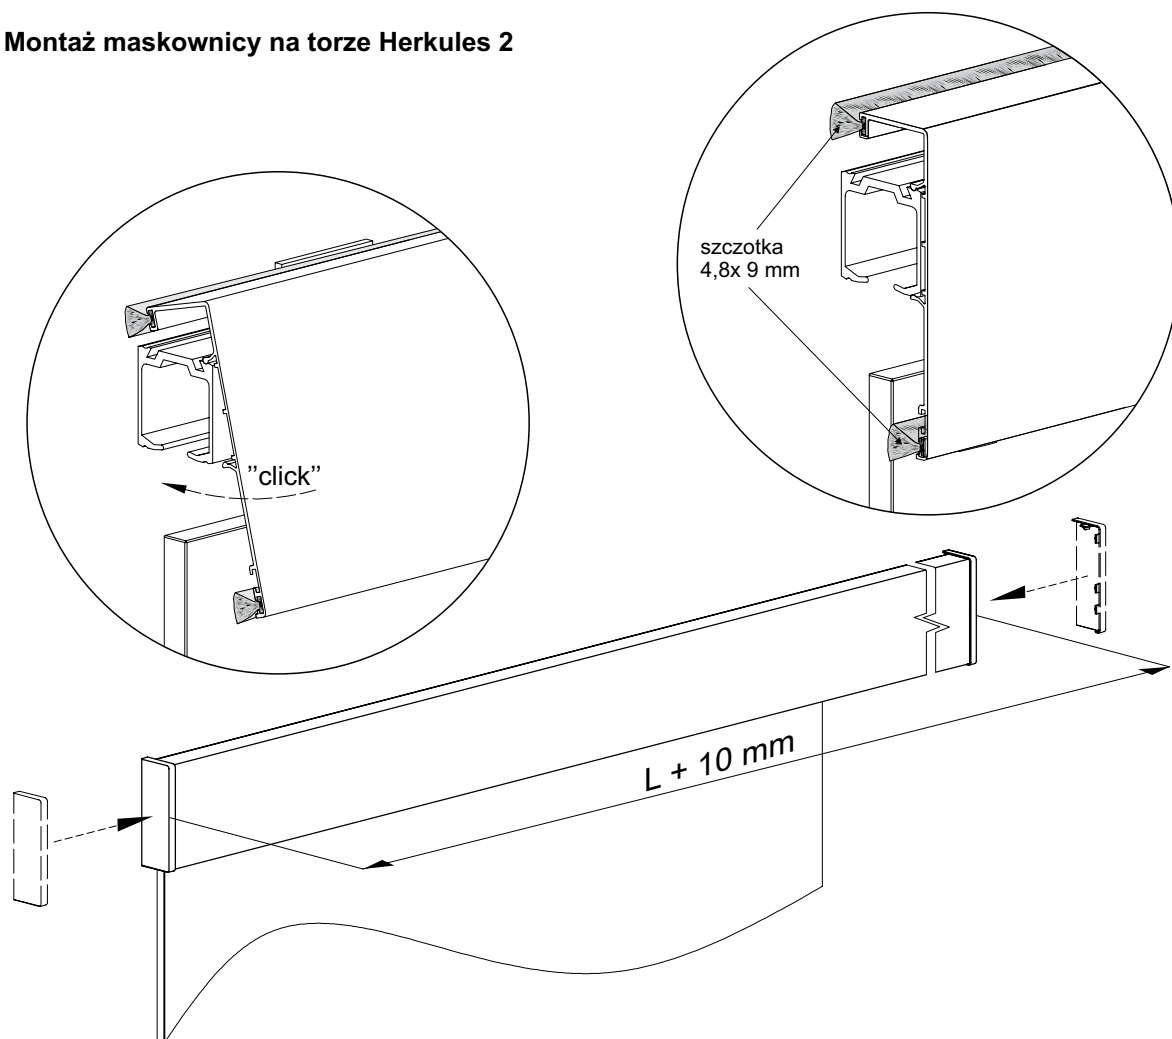

Demontaż zacisków z szyby

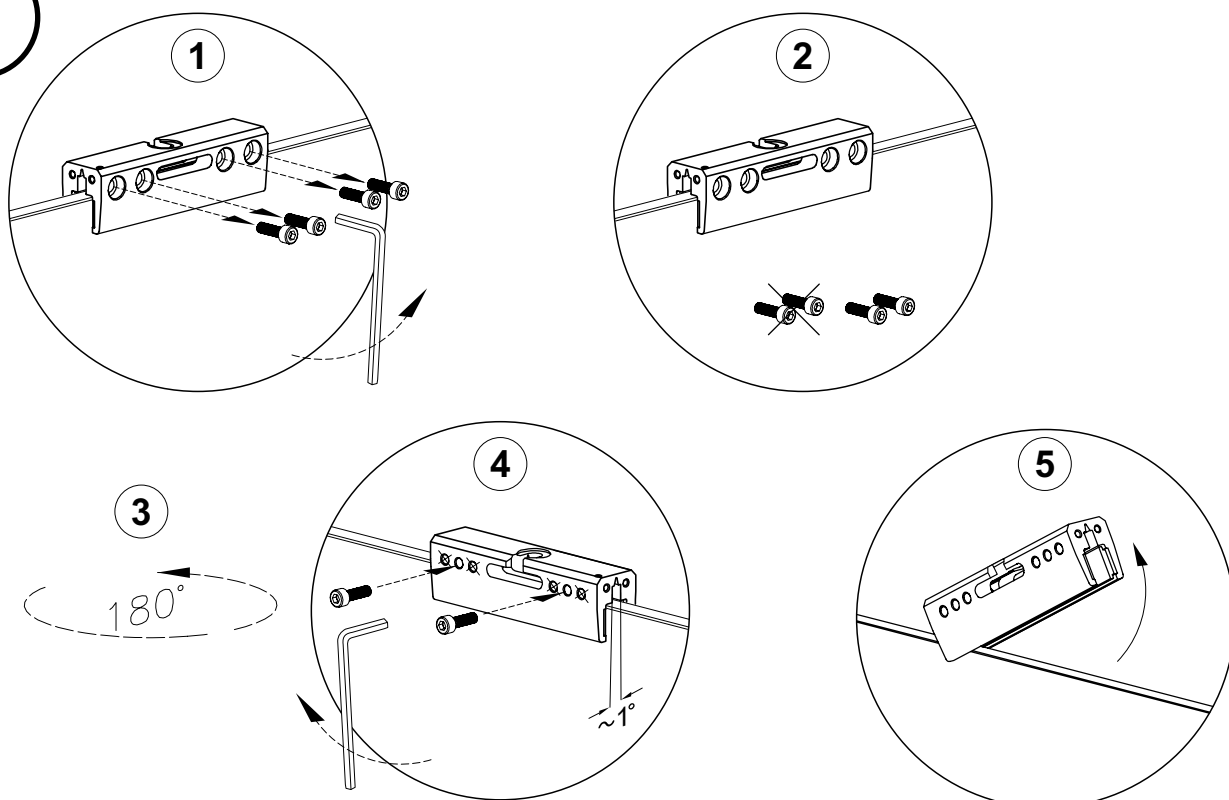

SYSTEM

SYMETRIC



System jednoczesnego przesuwu dwóch drzwi z górnym układem jezdny, na torze pojedynczym do systemu Herkules 60 oraz Herkules 120 z maksymalnym obciążeniem skrzydła do 60 kg.




8 kg	14 kg	16 kg	25 kg	35 kg
40 kg	45 kg	50 kg	60 kg	70 kg
100 kg	120 kg			
10 mm PŁYTA	16 mm PŁYTA	18 mm PŁYTA	16-40 mm PŁYTA	16-50 mm PŁYTA
PŁYTA+LUSTRO	4 mm LUSTRO	4,5 mm SZYBA	6 mm SZYBA	8-12 mm SZYBA
PARTS	ONE PACK	Program VICTORIA ABC	BASY BUY	

CHARAKTERYSTYKA

► Przeznaczenie	Drzwi przesuwne
► Tor	Pojedynczy
▼ Układ jezdny	Górny
► Prowadzenie górne	Wózek z łożyskami igiełkowymi (HERKULES 60)
► Prowadzenie dolne	Prowadnik z tworzywa
► Konstrukcja	Płytowa
► Grubość wypełnienia	16-50 mm
► Rodzaj wypełnienia	Płyta
► Max. obciążenie skrzydła	60 kg
► Max. długość rączki	Brak
► Max. długość toru	6,00 m
► Szczotki odbojowe	Brak
► Szczotki przeciwkurzowe	Brak
► Program sprzedażowy	ONEPACK + poszczególne części dostępne jako osobne artykuły.
► Dekorowanie	Brak

ZASTOSOWANIE

- Drzwi przejściowe, zabudowa wnęk, garderoby, szafy, poddasze

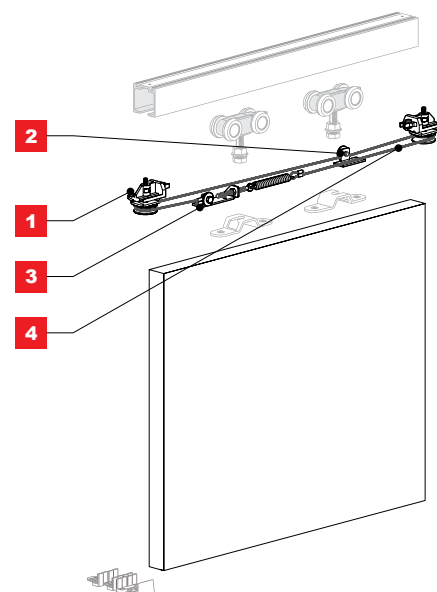




Rolka prowadząca linkę
SYMETRIC




KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-067	100	SZT.	

Kątownik mocujący **SYMETRIC**



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-065	100	SZT.	

Uchwyt linki ze sprężyną
SYMETRIC



KOD	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-068	100	SZT.	

Linka stalowa Ø 1,5
z zaciskiem **SYMETRIC**



KOD	DŁUGOŚĆ	OPAK. ZBIORCZE	JEDN. MIARY	CENA
219-069	8 mb	100	SZT.	

Złączki do 2 skrz. **SYMETRIC**
-mechanizm jednoczesnego przesuwu



ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU	KOD	2 SKRZYDŁA
KOD ZESTAWU		219-070
Rolka prowadząca linkę	219-067	2 szt.
Uchwyt linki ze sprężyną	219-068	1 szt.
Kątownik mocujący	219-065	1 szt.
Linka st. z zaciskiem (8m)	219-069	1 szt.
Wkręty	-	1 kpl.
Instrukcja montażu	-	1 szt.
CENA		




SYSTEM

SYMETRIC


Elementy systemu



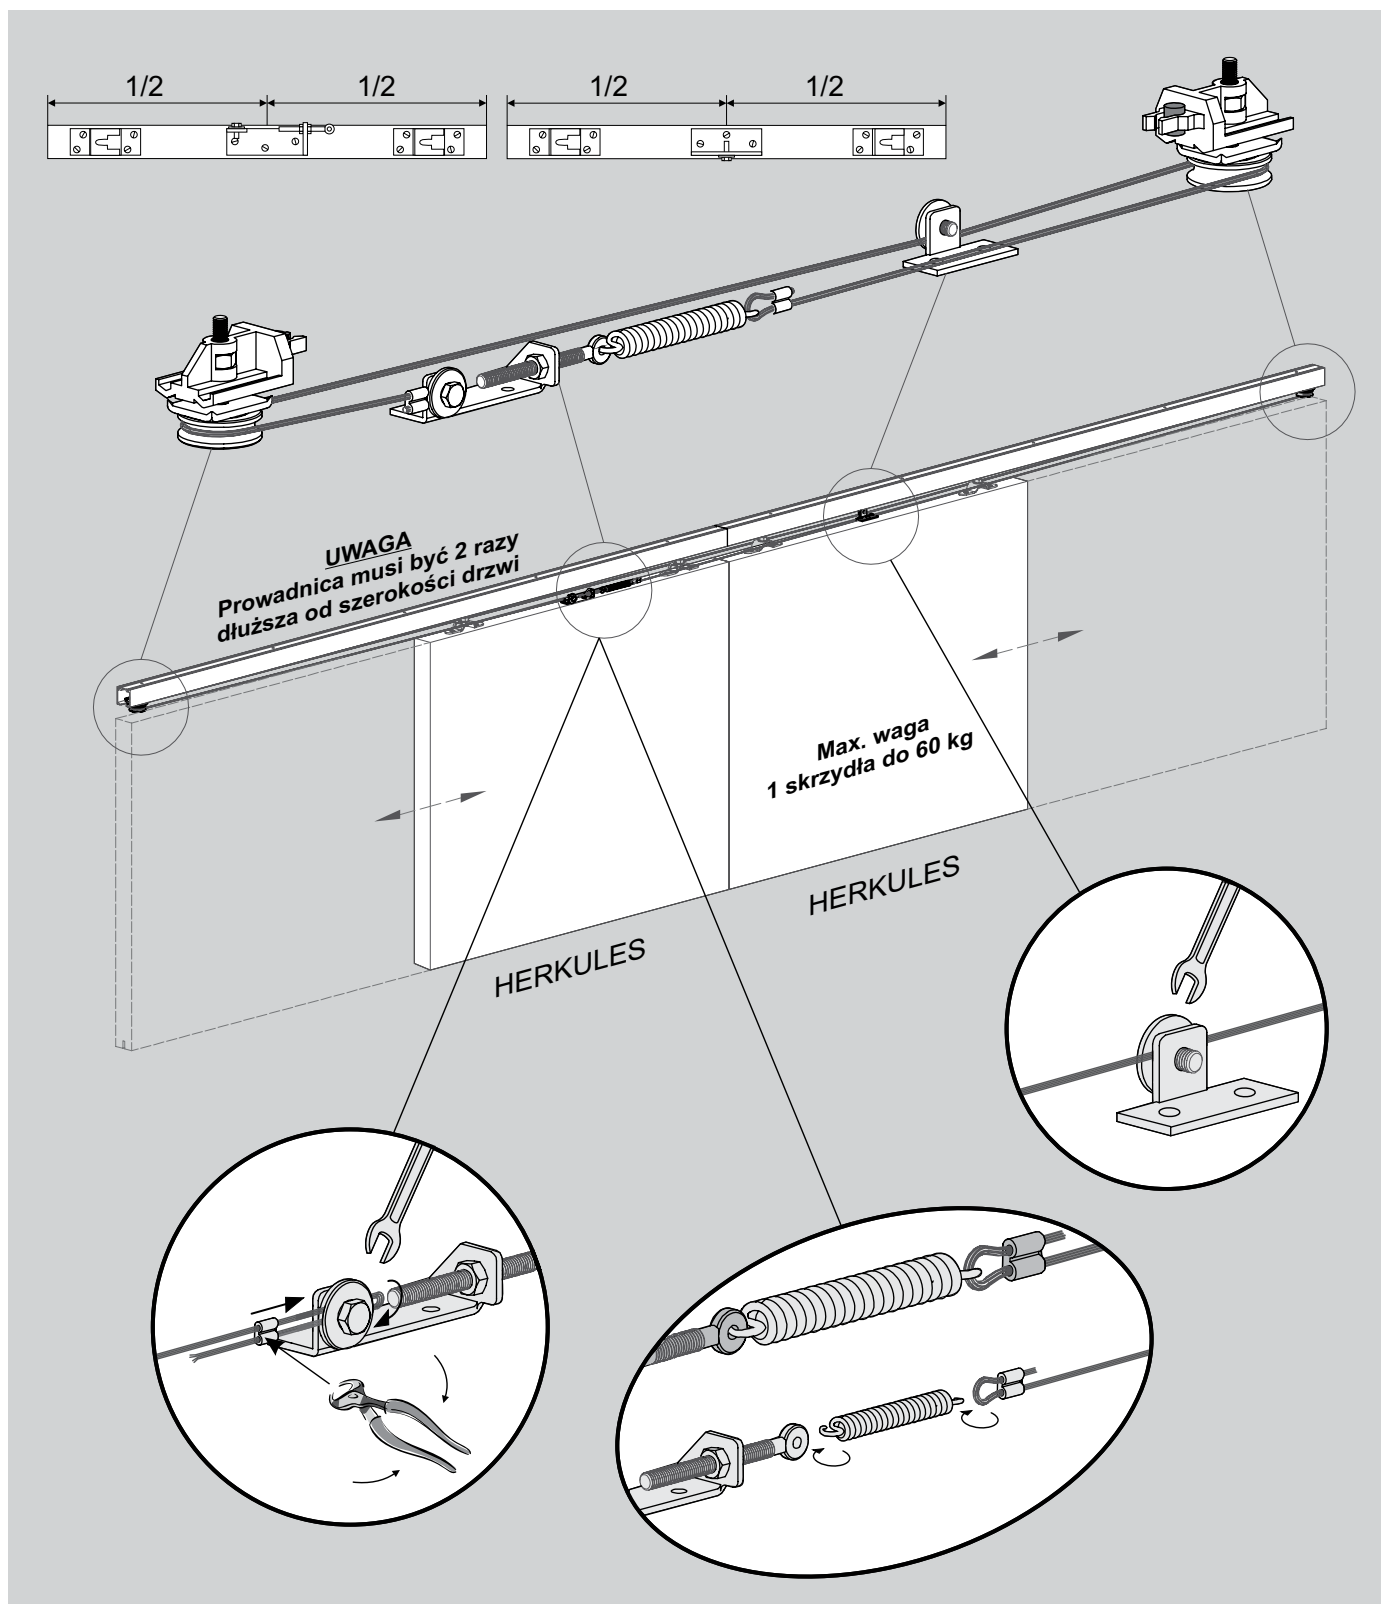


ELEMENTY SKŁADOWE

Prowadnica Herkules 2



Długość:
1,2 m, 1,5 m, 1,8 m,
2,0 m, 2,4 m, 3,0 m,
4,0 m, 6,0 m.

Złączki Herkules 60 lub 120 kg



Złączki Symetric - mechanizm jednoczesnego przesuwu

